

Sendviča panelis nSPB WEE ārsienām

Sendviča panelis **nSPB WEE** ir pieejams biezumos 100 - 230 mm.

Šis produkts, kas ražots, izmantojot modernas ražošanas tehnoloģijas, nodrošina projektētā risinājuma optimālu veikspēju. Paneļa pildījums, kas sastāv no nedegošas un videi draudzīgas vieglās minerālvates ar zemu siltumvadītspējas koeficientu, garantē ļoti labu siltumizolāciju.

Paneļu šuvē iestrādātie blīvējumi nodrošina uzticamu paneļa gaisa necaurlaidību. Lai panāktu maksimālu konstrukcijas energoefektivitātes veikspēju, izvēlieties pilnu Ruukki risinājumu komplektu.


[Vairāk par risinājumu lasiet šeit.](#)

Pielietojums:

- Ārsienas
- Iekšējās sienas

Šis produkts pēc izvēles ir pieejams ar šādām ilgtspējīgām īpašībām:

- Tērauda apšuvums, kas ražots no pārstrādāta tērauda ("SSAB Zero"), nodrošinot ievērojami zemākas CO₂ emisijas un augstu aprites ekonomikas rādītāju – pieejams arī kā "Ruukki LowCarbon"
- Ruukki gaisa necaurlaidības risinājums samazina CO₂ emisijas ēkas ekspluatācijas laikā.

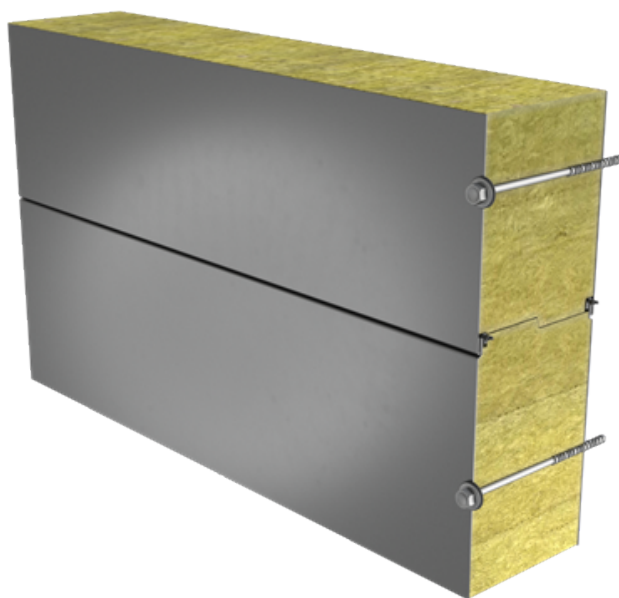

Tehniskais raksturojums

Nosaukums	Sendviča panelis nSPB WEE ārsienām
Moduļa standarta platums	1100 mm
Moduļa iespējamais platums (B)	(B) 1000 mm; (A) 1200 mm (D = 100, 150, 170, 180, 200 mm)
Minimālais garums	2000 mm
Maksimālais garums	12000 mm
Ārējā apšuvuma biezums	0,5 mm * 0,6 mm
Iekšējā apšuvuma biezums	0,5 mm
Arējās uguns iedarbība	NRO
Gaisa necaurlaidība	q50=0,01 m3/hm2 (spiede un sūce) biezumiem ≥ 150 mm

* 0,5 mm biezs ārējais pārklājums ir standarta variants šādām krāsām: RAL 9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) (visi modulārie platumi), RAL9010 (RR1G5), RAL7035 (RR2B1) un RAL9006 (RR946) (modulārie platumi: 1100 mm un 1000 mm).

Biezums D (mm)	100	150	170	180	200	230
Svars (kg/m ²)	17,9	20,9	22,3	23	24,4	26,5
Siltuma caurlaidības koeficients (W/m ² K)	0,37	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16
Skaņas izolācija Rw (dB)	29	29	29	29	29	29
Ugunsreakcijas klase	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	29,2	30,7	31,3	31,6	32,2	33,1
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) for Ruukki® LowCarbon	-	-	-	-	-	-

Sienu ugunsizturības klases un maksimāli pieļaujamie laidumi no ugunsdrošības viedokļa horizontālā/vertikālā virzienā (m)	100	150	170	180	200	230
EI 30	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 60	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 90	-	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 120	-	7.5 / 6.0	7.5 / 6.0	7.5 / 6.0	7.5 / 6.0	7.5 / 6.0

Visas īpašības ir deklarētas saskaņā ar EN 14509 un saistītajiem standartiem.

Pārklājumi un krāsas

Materiāli

Apšuvuma veids	Pārklājums	Krāsas spīduma pakāpe (GU)	Korozijas aktivitātes kategorija	Izturība pret UV starojumu	Krāsas
Ārējais	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RAL9010 (RR126)
Ārējais	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41)
Ārējais*	Poliesteris	35	C3	Ruv2-3	RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak
Iekšējais	Poliesteris	35	C3	-	RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5)

*Pie izvēles pieejamajam modulārajam platumam A = 1200 mm ir pieejams tikai šādu krāsu poliesteru pārklājums: RAL 9002 (RR1G6), RAL 9010 (RR1G5), RAL 7035 (RR2B1), RAL 7016 (RR288), RAL9006 (RR946), RAL 9007.

Izturība pret UV starojumu raksturo, cik labi pārklājums saglabā savu oriģinālo krāsu un spīduma līmeni saskaņā ar EN10169. Jo augstāka klase, jo labāka izturība.

Korozijas aktivitātes kategorija raksturo ārējos klimatiskos apstākļus saskaņā ar EN12944. Jo

augstāka aktivitātes kategorija, jo korozīvāka vide.

Lasi vairāk par izturību pret UV starojumu un korozijas aktivitātes kategorijām.


Primary colors




RAL9010 RR1G5




RAL9002 RR1G6




RAL7035 RR2B1




RAL9006 RR946



RAL9007



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288


Complementary colors



RAL9003 RR106



RAL1015 RR807



RAL7040 RR287



RAL5005



RAL5003 RR4F8



RAL5012 RR408



RAL3000 RR770



RAL3013 RR774



RAL3009 RR29



RAL6011 RR526



RAL6018 RR5G8



RAL2003




RAL1021




Golden oak

Profilējumi



Linear L25



Rib 28



Lineārs profilējums



Mikroprofilējums



Rib 275



Rib 550



Gluds

Modular width	Facing	Profile options
1100 mm	External	L, L25, M, R28, R275, R550, F
	Internal	L, L25, F
1000 mm (B)	External	L, L25, M, R28, R250, R500, F
	Internal	L, L25, F
1200 mm (A)	External	L, M
	Internal	L

Projektēšanas rīki



Sendvičpaneļu optimizācijas programma TrayPan

Izmantojot TrayPan programmatūru, Jūs varat projektēt Ruukki ražotos sendvičpaneļus ar metāla pārklājumu. Paneļa struktūru var projektēt kā vienu vai vairāku laidumu konstrukciju. Ar dažiem parametriem Jūs varat viegli noteikt gan vēja radīto sūkšanas, gan spiediena slodzi. Lietojumprogramma aprēķina arī visus nepieciešamos stiprinājumus.

[Dodieties uz programmatūru TrayPan](#)



Lejuplādēt BIM objektus

ProLib bibliotēka Ruukki produktus kā 3D BIM modeļus ļauj izmantot projektēšanas datorprogrammās AutoCad, Autodesk Revit, Archicad un Tekla Structures. Produktu bibliotēkās ir apkopoti visi nepieciešamie projektēšanas modeļi un detalizācijas. Automātiski paziņojumi par bibliotēku atjauninājumiem nodrošina lietotāju produktu informācijas konsekventu atjaunināšanu.

[Dotes uz BIM bibliotēku](#)

Tehniskie dokumenti

Šeit Jūs varat atrast visus tehniskos dokumentus, kas saistīti ar Ruukki sendvičpaneļiem. Dokumenti ir sakārtoti pēc to veida. Noklikšķiniet, lai atvērtu dokumentu bibliotēku.

Produktu apraksti



Papildelementi



Slodzes tabulas

Montāžas norādes



**Uzturēšanas
norādes**



**Skaņas izolācijas
vērtības**



Sertifikāti un apstiprinājumi

Šeit Jūs varat atrast visus sertifikātus un apstiprinājumus, kas saistīti ar Ruukki sendvičpaneļiem. Dokumenti ir sakārtoti pēc to veida. Noklikšķiniet, lai atvērtu dokumentu bibliotēku.

**Ekspluatācijas
īpašību deklarācija**



**Vides produktu
deklarācija**



**Pretielaušanās
sertifikāts**

