

Sendviča panelis SPA E Life Patina

Sendviča panelis **SPA E Life Patina** ir pieejams biezumos 150 - 230 mm.

Ruukki® Patina panelis ir izgatavots no dabīga un neapstrādāta Cor-Ten® tērauda. Paneļa unikālā savienojuma konstrukcija novērš korozijas veidošanos savienojuma vietās (tiek izskatīts patenta pieteikums). Šis jaunais, inovatīvais panelis neprasa apkopi, jo laika gaitā skrāpējumi uz tā virsmas sadzīst paši.

Pateicoties īpaši augstam pārstrādātu materiālu saturam, šis ilgtspējīgais sendviča panelis samazina izejvielu un enerģijas patēriņu, kā arī mazina oglekļa emisijas būvniecības posmā. Mūsu Life paneli var izmantot atkārtoti un pilnībā pārstrādāt. Tas ir ideāls risinājums fasādēm, kurām izvirzītas augstas ilgtspējas prasības.

Izmantojot Ruukki risinājumus, varat iegūt vairāk punktu LEED un BREEAM sertifikācijas sistēmās. Šis paneļa veids ir izturīgs pret ielaušanos saskaņā ar SSF 1047 standartu (2. klase; skat. sadaļu "Sertifikāti un apstiprinājumi").


Pildījums, kas sastāv no nedegošas un videi draudzīgas mīkstās stikla vates ar zemu siltumvadītspējas koeficientu, nodrošina ļoti labu paneļa siltumizolāciju. Standarta komplektācijā iekļautie šuvju blīvējumi nodrošina uzticamu paneļa hermētiskumu.

Pielietojums:

- Ārsienas (standarta stiprinājums)

Metode Cor-Ten® tērauda sendviča paneļu savienošanai, kas novērš korozijas veidošanos savienojuma vietā, ir patentēta.



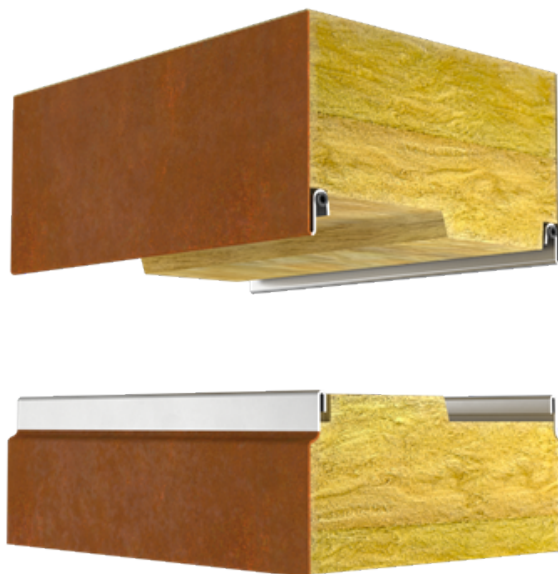

SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS

Tehniskais raksturojums

Nosaukums	Sendviča panelis SPA E Life Patina
Moduļa standarta platums	1200 mm
Minimālais garums	2000 mm
Maksimālais garums	13500 mm
Ārējā apšuvuma biezums	0,7 mm
Iekšējā apšuvuma biezums	0,5 mm
Gaisa necaurlaidība	q50=0,01 m3/hm2 (spiede un sūce)

Biezums D (mm)	150	200	230
Svars (kg/m ²)	19,1	21,7	23,7
Siltuma caurlaidības koeficients (W/m ² K)	0,25	0,19	0,16
Skaņas izolācija Rw (dB)	29	29	29
Ugunsreakcijas klase	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	35,3	37,9	39,9
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) for Ruukki® LowCarbon	-	-	-

Sienu ugunsizturības klases un maksimāli pieļaujamie laidumi no ugunsdrošības viedokļa horizontālā/vertikālā virzienā (m)	150	200	230
EI 30	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 60	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -

Pārklājumi un krāsas



Ārējais apšuvums: Cor-Ten

Materiāli

Apšuvuma veids	Pārklājums	Korozijas aktivitātes kategorija	Izturība pret UV starojumu	Krāsas
Ārējais	PCor-Ten®	C3	-	-
Iekšējais	Poliesters	C3	-	RR20
Iekšējais	Polivinilhlorīda (pārtikai drošs) lamināts *	C4	-	Balta
Iekšējais	Nerūsējošais tērauds	C4	-	netiek piedāvāts

**) pieejams pēc speciāla pieprasījuma*
Izturība pret UV starojumu raksturo, cik labi pārklājums saglabā savu oriģinālo krāsu un spīduma līmeni saskaņā ar EN10169. Jo augstāka klase, jo labāka izturība.
Korozijas aktivitātes kategorija raksturo ārējos klimatiskos apstākļus saskaņā ar EN12944. Jo augstāka aktivitātes kategorija, jo korozīvāka vide.


Profilējumi



Gluds



Micro 15



Linear 50



Rib 150



Rib 200



Rib 600

Apšuvuma veids	Profilu veidi
Ārējais	Flat F
Iekšējais	Flat F, Micro 15, Linear 50, Rib 150, Rib 200, Rib 600

Projektēšanas rīki



Sendvičpaneļu optimizācijas programma TrayPan

Izmantojot TrayPan programmatūru, Jūs varat projektēt Ruukki ražotos sendvičpaneļus ar metāla pārklājumu. Paneļa struktūru var projektēt kā vienu vai vairāku laidumu konstrukciju. Ar dažiem parametriem Jūs varat viegli noteikt gan vēja radīto sūkšanas, gan spiediena slodzi. Lietojumprogramma aprēķina arī visus nepieciešamos stiprinājumus.

[Dodieties uz programmatūru TrayPan](#)



Lejuplādēt BIM objektus

ProLib bibliotēka Ruukki produktus kā 3D BIM modeļus ļauj izmantot projektēšanas datorprogrammās AutoCad, Autodesk Revit, Archicad un Tekla Structures. Produktu bibliotēkās ir apkopoti visi nepieciešamie projektēšanas modeļi un detalizācijas. Automātiski paziņojumi par bibliotēku atjauninājumiem nodrošina lietotāju produktu informācijas konsekventu atjaunināšanu.

[Dotes uz BIM bibliotēku](#)

Tehniskie dokumenti

Detalizēti rasējumi



Sandwich panel SPA Patina - detail drawings 05_2025 ENG
DWG, 1,6 MB



Sandwich panel SPA Patina - detail drawings 05_2025 ENG
PDF, 1,0 MB

Montāžas instrukcijas



Sandwich panel Patina - installation and maintenance instructions 12_2023

PDF, 3,1 MB

Skaņas izolācijas īpašības



**Sound insulation values for sandwich panels and various structures 02_2023
(angļu valodā)**

PDF, 5,9 MB

Sertifikāti un apstiprinājumi

Vides produktu deklarācija

Pretielaušanās sertifikāts



Sandwich panel Certificate on Burglary Protection Classes 1-3

PDF, 324,0 KB