

Adamante

Kai namo stilius svarbu - tikrai lengva padaryti įspūdį

Adamante - sukurtas visiems, ieškantiems išskirtinio stiliaus. Unikalus, išraiškingesnis, labiau žaidžiantis su šešėliais profilio raštas ir Ruukki 50 Plus kokybės klasės matinis padengimas atrodo itin solidžiai. Nors Adamante puikiai dera su daugeliu architektūros stilių, dažniausiai šią dangą renkasi mėgstantys drąsų, šiuolaikišką dizainą.



Yra galimybė rinktis **Ruukki 50 Plus** arba **Ruukki 30 Plus** kokybės klasių stogo dangą **Adamante**.



Adamante - **Ruukki 50 Plus**

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



Adamante - Ruukki 30 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Adamante® stogo dangos profilis buvo pristatytas **2012 m.** Šiuo metu rinkoje **atsirado šio profilio kopijų, kokybe ir ilgaamžiškumu labai atsiliekančių nuo originalaus Adamante**, būkite atsargūs! Visuomet reikalaukite kokybę pagrindžiančio dokumento, garantinės knygelės.
- Yra galimybė pagaminti **iki 8,2 metrų ilgio** Adamante profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

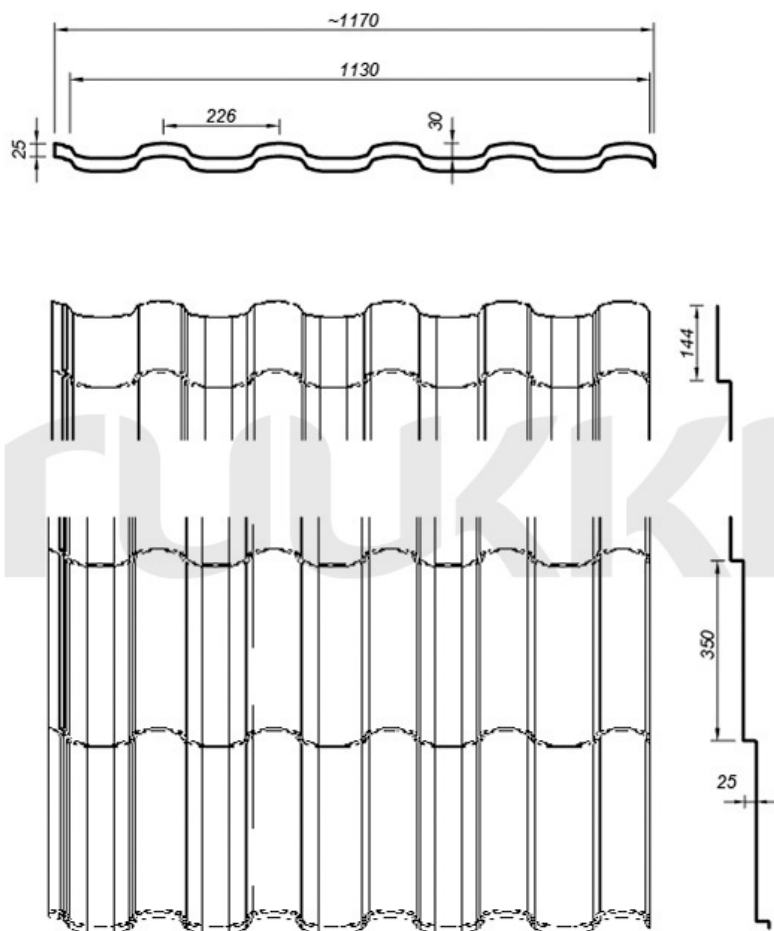


Produkto kodas	TS55-350-1130
Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1130 mm
Bendras plotis	1170 mm
Maksimalus ilgis	8200 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Lakšto storis / svoris 1 m2	0,50 mm / 4,80 kg


Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	350 mm
Kita techninė informacija	Cinko kiekis 275 g/m ²

* leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.


Spalvos




RR2H3 Antracito



RR11 Tamsi žalia



RR23 Tamsi pilka



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - Ruukki Adamante - TS55-350-1130

PDF, 14,7 KB



DWG brėžinys - Ruukki Adamante - TS55-350-1130

DWG, 74,6 MB



Ruukki Adamante, Monterrey FEB Forma - čerpiniai profiliai - Montavimo instrukcija

PDF, 1,5 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB