


Apkrovas laikantys arkiniai lakštai T45-30L-905

Esame vieni iš nedaugelio gamintojų, galinčių pasiūlyti tolygiai išlenktus (arkinius) profilius įvairioms konstrukcijoms. Naudojant šiuos profilius galima įrengti įvairias išlenktas konstrukcijas, stogo ar fasado paviršius.


Naudojimas:

- Angarams
- Stogeliams virš durų
- Žiūrovų tribūnomis

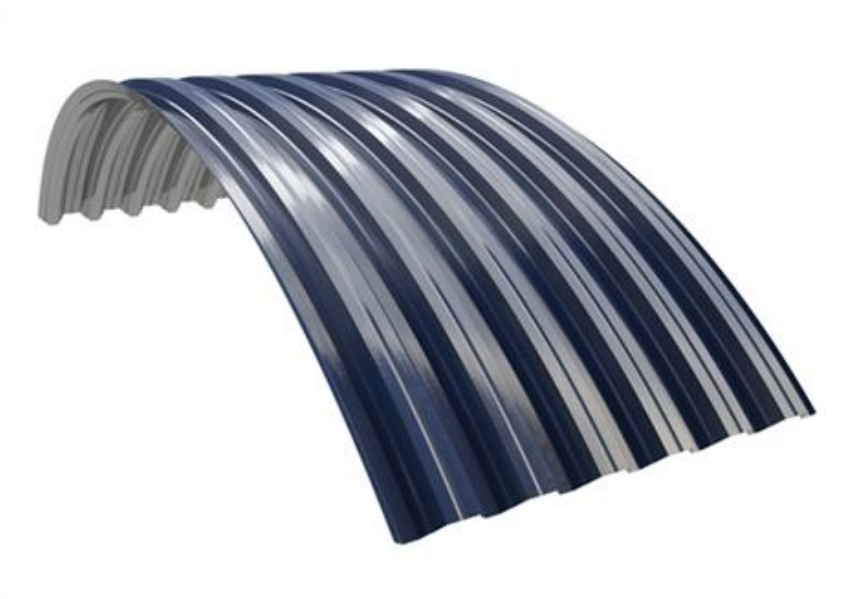


SUSISIEKTI

Savybės

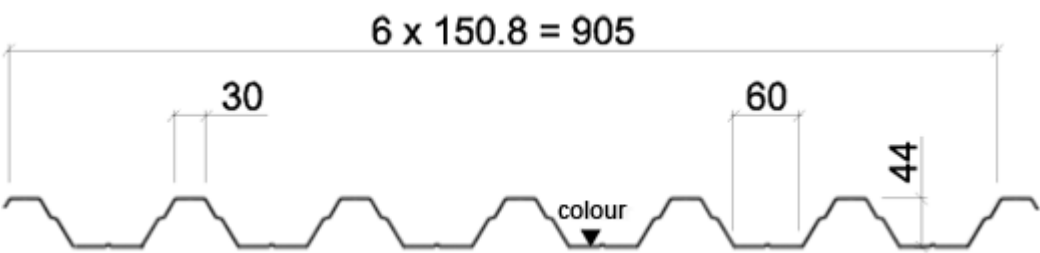

Pavadinimas	Apkrovas laikantys arkiniai lakštai T45-30L-905
Produkto kodas	T45-30L-905
Aukštis	44 mm
Sąlajos plotis	30 mm
Viršūnės plotis	60 mm
Modulio plotis	905 mm
Bendras plotis, žemo profilio lakštas	950 mm
Minimalus ilgis	2800 mm
Maksimalus ilgis	15000 mm
Kokybės kontrolė	Gamybos kontrolė gamykloje, pagal EN 1090-1 ir EN 1090-4 standartus.
Leistini nuokrypiai	Matmenys ir forma pagal EN 1090-4, medžiagos storis pagal EN
CE ženklintas	EN1090-1
Eksploatacinių savybių klasė	EXC1, EXC2

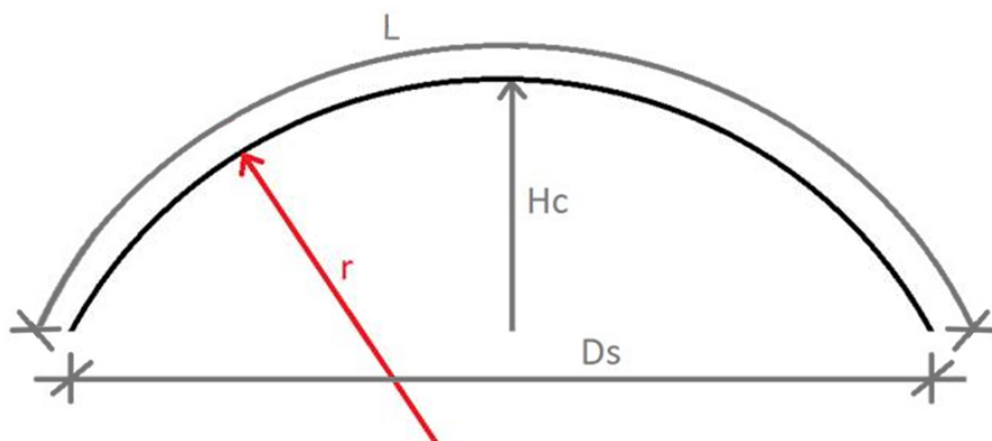

Lakšto storis (mm)	$r_{\min}$ (mm)	$L_{\max}$ (mm)	$L_{\min}$ (mm)	$H_{c \max}$ (mm)
0.7	17500	15000	2800	2000
0.9 (Poliesteris)	6500	15000	2800	2000
0.9 (Galvanizuotas)	5500	15000	2800	2000

Gamybai reikalingi bent du matavimai. Taigi, kai teirujatės kainų, prieinamumo ar užsakote, turėkite bent vieną iš šių matavimo derinių:

- Ilgis (L) + spindulys (r)
- Ilgis (L) + spindulys (D_s)
- Ilgis (L) + aukštis (H_c)
- Tarpatramis (D_s) + spindulys (r)
- Tarpatramis (D_s) + aukštis (H_c)

Medžiaga

Lakšto storis (mm)	Plieno rūšis	Cinkas (g/m^2)	Paviršiaus padengimas	Atsparumo korozijai klasė, vidaus sąlygom	Atsparumo korozijai klasė, lauko sąlygom	Spalva**	Svoris (kg/m^2)	GWP, A1-A3 ($\text{kgCO}_2\text{e/m}^2$)	GWP (kgC/m^2)
0.7	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	7.59	17.5	-11.5

0.7	S350	Z275	Poliesteris 25	C3*	C3	RR20	7.59	19.6	-11.1
0.7	S350	Z275	GreenCoat Pural BT		C4	RR21, RR22, RR23, RR33	7.59	19.6	-11.1
0.9	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	9.76	22.4	-14.8
0.9	S350	Z275	Poliesteris 25	C3*	C3	RR20	9.76	25.2	-14.2

*) Perforuotiems lakštams C2

**) Pastaba: Spalva padengtų lakštų antra pusė standartiškai nudažyta 2-jų sluoksnių pilkais antros pusės dažais.

Apsauga nuo korozijos

Aplinka	Padengimas
Pritaikymas aplinkoje, kurios korozijos kategorijos C1, C2 pagal EN ISO 12944-2 standartą ir A1, A2 pagal EN 10169 standartą	Plieno lakštai su cinko danga 100 g/m ² ir su poliesterio danga SP 15, storis 15 µm
Pritaikymas aplinkoje, kurios korozijos kategorijos C1, C2, C3 pagal EN ISO 12944-2 standartą ir A1, A2, A3 pagal EN 10169 standartą	Plieno lakštai su cinko danga 275 g/m ² ir su poliesterio danga SP 25, storis 25 µm

Techniniai dokumentai

Čia rasite visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ apkrovas laikančiais lakštais. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

Priedų dokumentai



Detalūs brėžiniai



**Montavimo
instrukcijos**



**Priežiūros
instrukcijos**



Sertifikatai ir patvirtinimai

Čia rasite visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ apkrovas laikančiaisiais lakštais. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipą. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

**Eksploatacinių
savybių deklaracija**



**Aplinkosauginės
gaminio
deklaracijos**

