

# Cladding Lamella Groove 10

Sukurkite banguotą fasadą naudodami „Lamella groove 10“.


## **Ruukki® Emotion**

Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.




**PATEIKTI UŽKLAUSĄ**

# Savybės

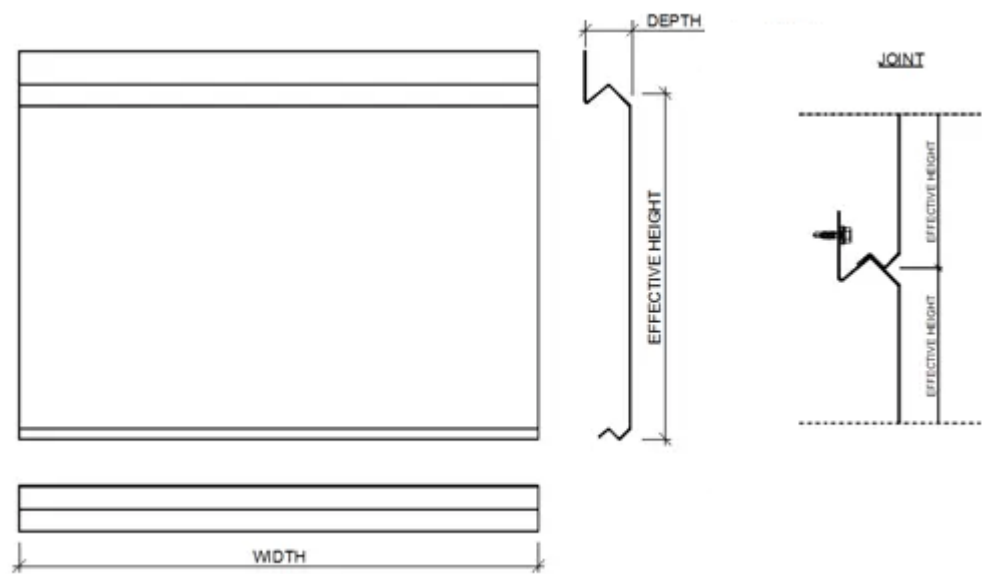

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavadinimas      | Cladding Lamella Groove 10                                                                       |
| Effective height | Sąnaudų ir atliekų atžvilgiu optimalus dydžių diapazonas 330 - 350 mm (min. 150 mm, max. 400 mm) |
| Plotis           | 150 - 4000 mm                                                                                    |
| Gylis            | 40 mm                                                                                            |
| Tvirtinimo tipas | Paslėptasis tvirtinimas                                                                          |

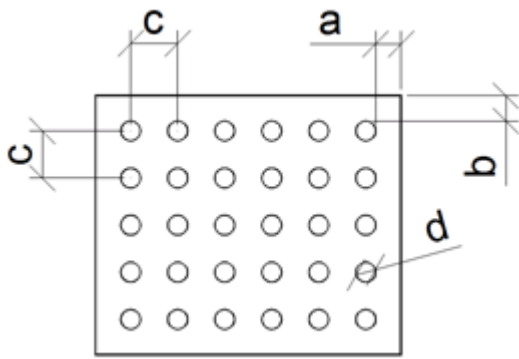

| Distance/hole | mm                     |
|---------------|------------------------|
| a             | ≥10                    |
| b             | ≥10                    |
| c             | ≥ d+25                 |
| d             | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |

Perforacijos tipas:

- Simetrinė perforacija: visiškai perforuota simetriškais kvadratais. Gaminyje naudojamas vienodas (tik 1) skylės dydis (d) ir atstumas (a, b, c).
- Meninė perforacija: visiškai arba dalinai perforuota bet kuriose pasirinktose vietose. Gaminyje galima naudoti įvairius skylės dydžius (d) ir atstumus (c).

## Medžiagiškumas

| Medžiaga | Medžiagos storis (mm) | Svoris (kg/m <sup>2</sup> ) | Paviršiaus padengimas                | GWP A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> ) | Galima perforacija | Mažiausias užsakymo kiekis (m <sup>2</sup> )                      | Degumo klasė |
|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Plienas  | 1.2                   | 9.7                         | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 30.2                                                  | Ne                 | Standartinės spalvos: Jokių apribojimų<br>Papildomos spalvos: 900 | A1           |
|          | 1.2                   | 9.7                         | Powder coating                       | 30.2                                                  | Taip               | 100                                                               | A2 - s1, d0  |

|                                        |     |      |                            |      |        |     |    |
|----------------------------------------|-----|------|----------------------------|------|--------|-----|----|
| Aluminis                               | 2.0 | 5.6  | Powder coating             | 55.6 | Taip   | 250 | -  |
|                                        | 2.0 | 5.6  | PVDF coating               | 37.3 | Taip   | 250 | -  |
|                                        | 1.5 | 4.2  | Powder coating             | 41.7 | Taip   | 250 | -  |
|                                        | 1.5 | 4.2  | PVDF coating               | 28.0 | Taip   | 350 | -  |
| Rhein-zink                             | 1.0 | 7.4  | Pre-patinated (no coating) | 35.1 | Ribota | 100 | A1 |
| Varis - Nordic standartas              | 1.5 | 13.9 | Pre-patinated (no coating) | 9.97 | Ribota | 60  | A1 |
|                                        | 1.0 | 9.3  | Pre-patinated (no coating) | 6.67 | Ribota | 60  | A1 |
| Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda | 1.5 | 13.9 | Pre-patinated (no coating) | 10.9 | Ribota | 60  | A1 |
|                                        | 1.0 | 9.3  | Pre-patinated (no coating) | 7.31 | Ribota | 60  | A1 |
| Žalvaris - Nordic žalvaris             | 1.5 | 13.5 | Pre-patinated (no coating) | 24.5 | Ribota | 60  | A1 |
|                                        | 1.0 | 9.0  | Pre-patinated (no coating) | 16.3 | Ribota | 60  | A1 |
| Bronza - Nordic bronzas                | 1.5 | 13.5 | Pre-patinated (no coating) | 14.0 | Ribota | 60  | A1 |
|                                        | 1.0 | 9.0  | Pre-patinated (no coating) | 9.32 | Ribota | 60  | A1 |
| Bronza - Nordic Royal                  | 1.5 | 13.5 | Pre-patinated (no coating) | 32.4 | Ribota | 60  | A1 |
|                                        | 1.0 | 9.0  | Pre-patinated (no coating) | 21.6 | Ribota | 60  | A1 |
| Nerūdijantis plienas                   | 1.0 | 8.2  | Lygus (2B)                 | 32.8 | Ribota | 125 | A1 |
|                                        | 1.0 | 8.2  | Šlifluotas (4N)            | 32.8 | Ribota | 125 | A1 |


# Spalvos ir padengimai

## GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

---

## Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

# BIM objektai



## Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

## Atsisiųsti dokumentus

### Eksploatacinių savybių deklaracija



**Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products**

PDF, 43,7 KB

### Užsakymo forma



**Ruukki cladding lamellas order form 2.4.5**

XLSM, 1,1 MB

### Priežiūros instrukcijos



**Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions**

PDF, 70,3 KB

### Priedų dokumentai



**Facade cladding accessories 02\_2025 ENG**

PDF, 4,1 MB

# Įvykdyti projektai

Daugiau įgyvendintų projektų su fasadų apdailos juostomis Lamella

## Vizualizavimo įrankis



### Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)