

Cladding Lamella Groove 20

Sukurkite banguotą fasadą naudodami „Lamella Groove 20“.


Ruukki® Emotion

Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

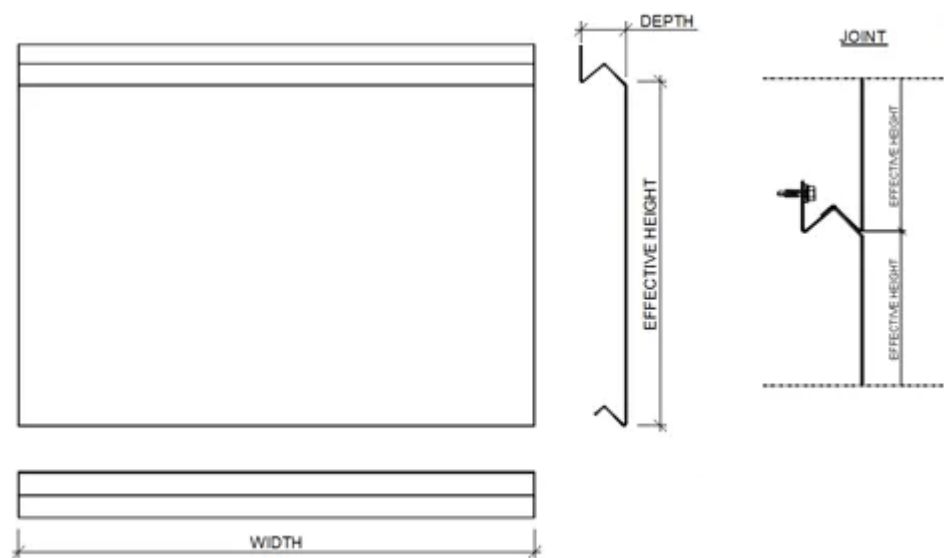

Pavadinimas	Cladding Lamella Groove 20
Effective height	Sąnaudų ir atliekų atžvilgiu optimalus dydžių diapazonas 330 - 350 mm (min. 150 mm, max. 400 mm)
Plotis	150 - 4000 mm
Gylis	40 mm
Tvirtinimo tipas	Paslėptasis tvirtinimas

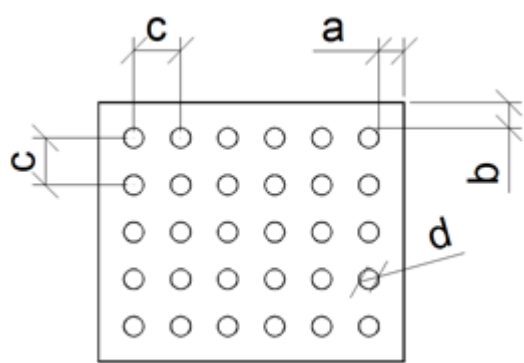

Distance/hole	mm
a	≥10
b	≥10

c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Perforacijos tipas:

- Simetrinė perforacija: visiškai perforuota simetriškais kvadratais. Gaminyje naudojamas vienodas (tik 1) skylės dydis (d) ir atstumas (a, b, c).
- Meninė perforacija: visiškai arba dalinai perforuota bet kuriose pasirinktose vietose. Gaminyje galima naudoti įvairius skylės dydžius (d) ir atstumus (c).

Medžiagiškumas


Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv./m ²)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m ²)	Degumo klasė
Plienas	1.2	9.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	30.2	Ne	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų Papildomos spalvos: 900	A1
	1.2	9.7	Powder coating	30.2	Taip	100	A2 - s1, d0
Aliuminis	2.0	5.6	Powder coating	55.6	Taip	250	-
	2.0	5.6	PVDF coating	37.3	Taip	250	-
	1.5	4.2	Powder coating	41.7	Taip	250	-
	1.5	4.2	PVDF coating	28.0	Taip	350	-
Rhein-zink	1.0	7.4	Pre-patinated (no coating)	35.1	Ribota	100	A1
Varis - Nordic standartas	1.5	13.9	Pre-patinated (no coating)	9.97	Ribota	60	A1
	1.0	9.3	Pre-patinated (no coating)	6.67	Ribota	60	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	1.5	13.9	Pre-patinated (no coating)	10.9	Ribota	60	A1
	1.0	9.3	Pre-patinated (no coating)	7.31	Ribota	60	A1

Žalvaris - Nordic žalvaris	1.5	13.5	Pre-patinated (no coating)	24.5	Ribota	60	A1
	1.0	9.0	Pre-patinated (no coating)	16.3	Ribota	60	A1
Bronza - Nordic bronz	1.5	13.5	Pre-patinated (no coating)	14.0	Ribota	60	A1
	1.0	9.0	Pre-patinated (no coating)	9.32	Ribota	60	A1
Bronza - Nordic Royal	1.5	13.5	Pre-patinated (no coating)	32.4	Ribota	60	A1
	1.0	9.0	Pre-patinated (no coating)	21.6	Ribota	60	A1
Nerūdijantis plienas	1.0	8.2	Lygus (2B)	32.8	Ribota	125	A1
	1.0	8.2	Šlifluotas (4N)	32.8	Ribota	125	A1


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Papildomos spalvos

- **GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)**
- **PVDF (Aliuminis)**
- **Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)**
- **Miltelinis dažymas (Aliuminis)**

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Atsisiųsti dokumentus

Eksploatacinių savybių deklaracija



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Užsakymo forma



Ruukki cladding lamellas order form 2.4.5

XLSM, 1,1 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB


Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Įvykdyti projektai

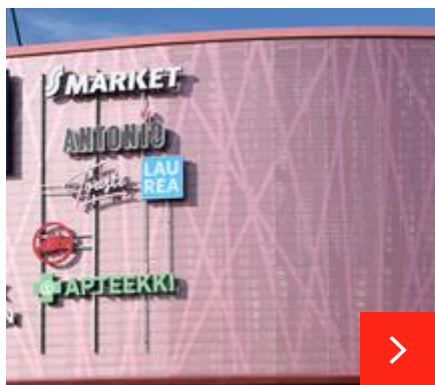


Komerciniai pastatai – prekybos centras „Lohi“

Lohjos miesto planas lėmė griežtas pastato formai, įskaitant kreivės formos fasadą, keliamas sąlygas. Pastatą kūręs architektas projektuodamas sieną norėjo pasi...



Jūrų muziejus Vellamo

Jūrų centras „Vellamo“ Kotkoje yra didelės bangos formos, o jo fasadas spindi kaip banguojantis vandens paviršius.

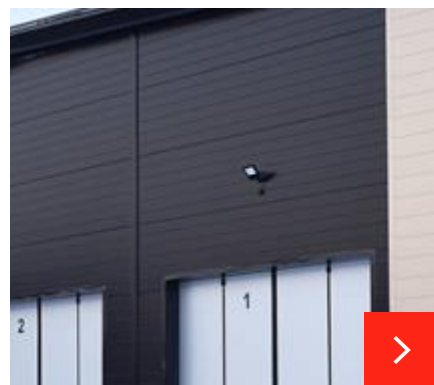

Gelbėjimo tarnybos pastatas Puolankoje, Suomijoje

„Ruukki“ buvo pasirinktas tiekėju dėl ekonomiškai efektyvių sprendimų ir greito bei paprasto montavimo. Pastatas yra elegantiškas statinys, kuriam panaudota auk...

[Daugiau įgyvendintų projektų su fasadų apdailos juostomis Lamella](#)

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)