


Classic Authentic

Klasikinis, bet kartu ir modernus

Išskirtinis „Classic Authentic“ profilis yra **gaminams iš storesnio, 0,60 mm storio** plieno lakštų, primena stilingą tradicinį valcuoto profilio stogą.



Šis paprasto ir klasikinio dizaino profilis puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų. Tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams. Classic profilis – tai gražus, plokščias paviršius. Užlenkta priekinė briauna padidina stogo ilgaamžiškumą.



Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **Classic Authentic** stogo danga.



Classic Authentic - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■


Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**

💡 Taip pat siūlome ir šio profilio "Silence" versiją, t.y. su vidinėje Classic lakštų pusėje priklijuotu „DRIPSTOP® SOUNDCONTROL“ veltiniu, suteikiančiu daugiau komforto ir kokybės.

Plačiau apie Classic Silence >>

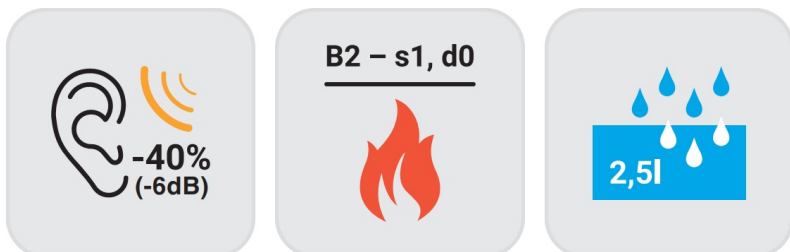

AR ŽINOTE, KAD...





- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m2 cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic stogo danga **išsiskiria sandarumu** - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnę nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtais paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.

- Yra galimybė pagaminti **iki 12,5 metrų ilgio Classic** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,60 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

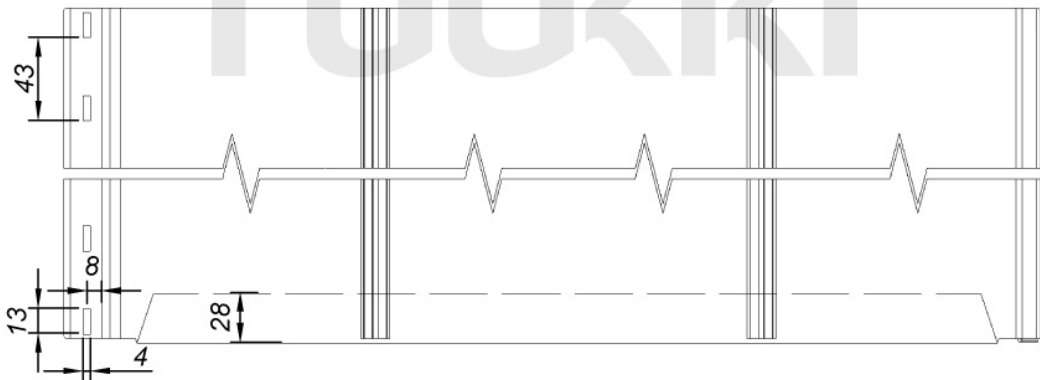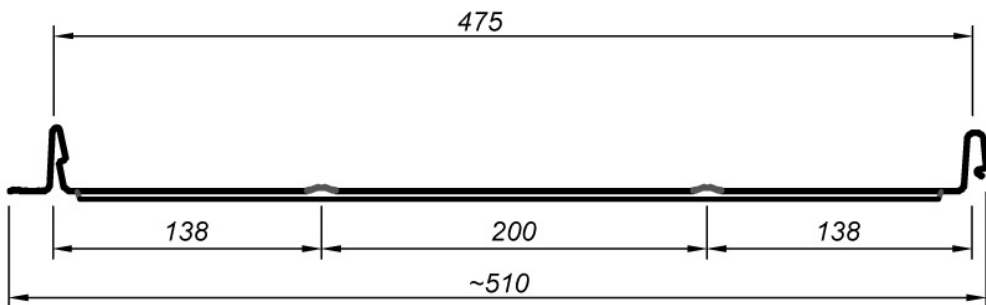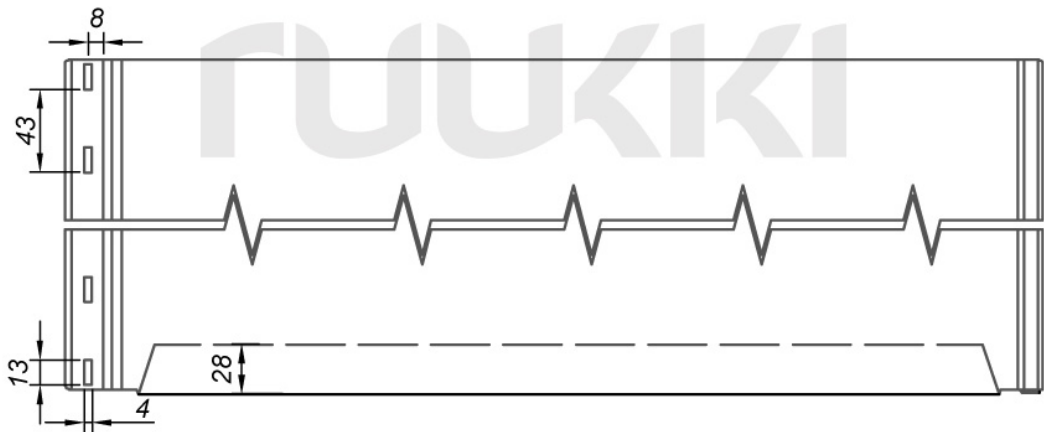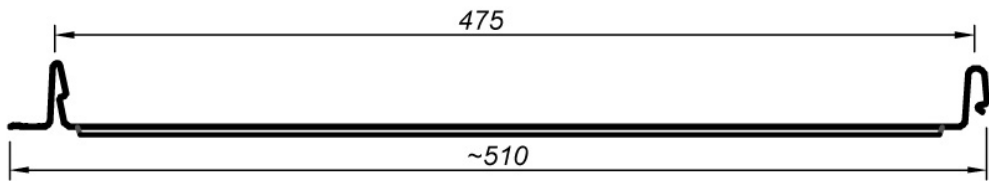

Produkto kodas	SR35-475C/D
Valco aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12500 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,6 mm / 6,2 kg
Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	7°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200-300 mm
Kita techninė informacija	Cinko kiekis 275 g/m ² * leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.


Spalvos




RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR23 Tamsi pilka



RR2H3 Antracito

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - Ruukki Classic C - SR35-475-C

PDF, 15,6 KB



DWG brėžinys - Ruukki Classic C - SR35-475-C

DWG, 0,6 MB



PDF brėžinys - Ruukki Classic D - SR35-475-D

PDF, 17,1 KB



DWG brėžinys - Ruukki Classic D - SR35-475-D

DWG, 0,7 MB



Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė


PDF, 0,7 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos

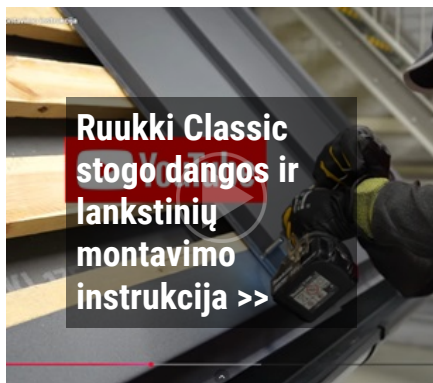

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



[Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys](#)

PDF, 0,5 MB