


Classic D

Klasikinis, bet kartu ir modernus

Išskirtinis „Ruukki Classic“ profilis primena stilingą tradicinį valcuoto profilio stogą. Šis paprasto ir klasikinio dizaino profilis puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų.



Tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams. „Classic D“ profilis – tai gražus, plokščias paviršius, su **papildomo standumo suteikiančiomis išilginėmis briaunelėmis**. Užlenkta priekinė briauna padidina stogo ilgaamžiškumą.



Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **Classic D** stogo danga.



Classic D - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■


Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**

💡 Taip pat siūlome ir šio profilio "Silence" versiją, t.y. su vidinėje Classic lakštų pusėje priklijuotu „DRIPSTOP® SOUNDCONTROL“ veltiniu, suteikiančiu daugiau komforto ir kokybės.


Plačiau apie Classic Silence >>

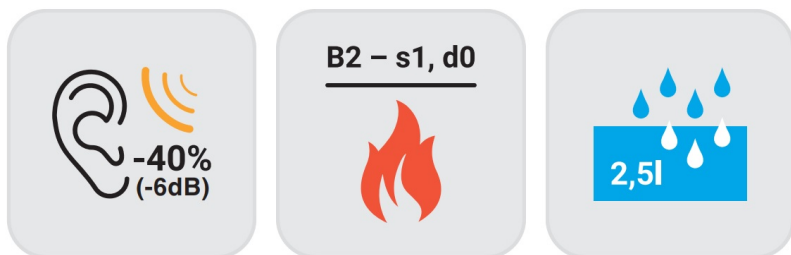

AR ŽINOTE, KAD...


- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic stogo danga **išsiskiria sandarumu** - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnę nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtais paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti **iki 12,5 metrų ilgio Classic** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas,**

ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.

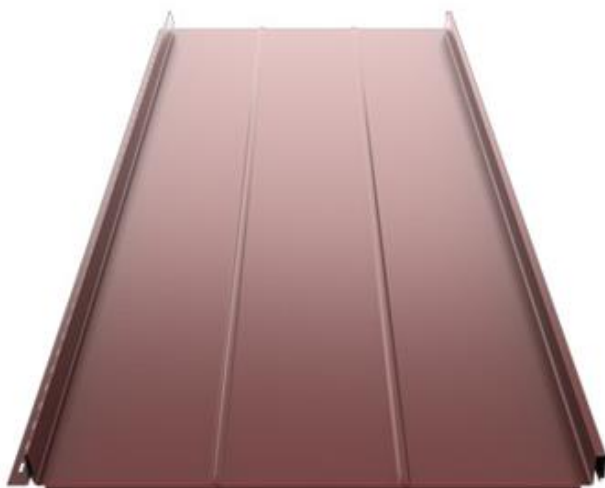

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

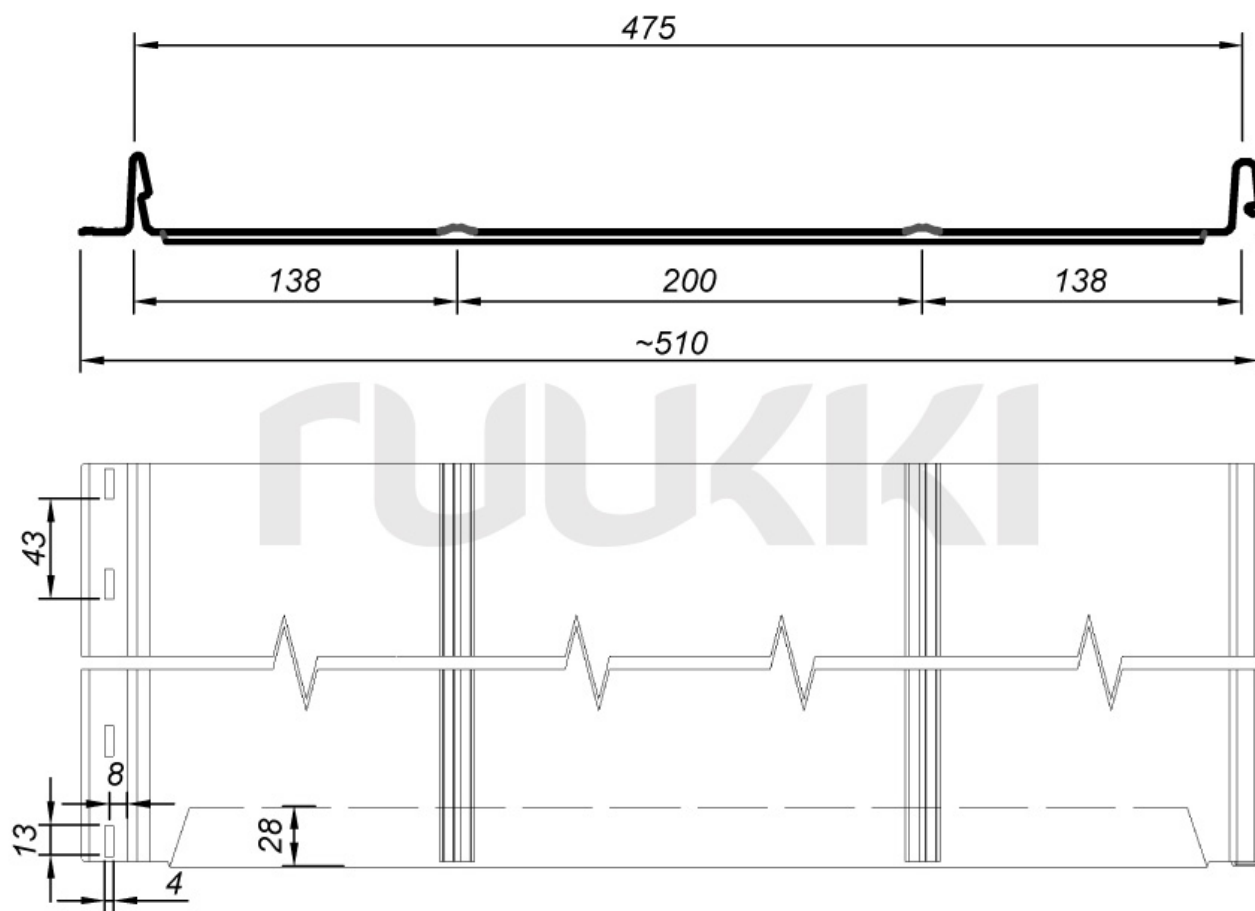


Produkto kodas	SR35-475D
Valco aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12500 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0.50 mm / 5.20 kg

Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	7°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200 mm
Kita techninė informacija	Išilgai lakšto - 2 sustandinimo briaunelės Cinko kiekis 275 g/m² * leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.


Spalvos




RR2H3 Antracito




RR11 Tamsi žalia



RR23 Tamsi pilka



RR22 Pilka



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - Ruukki Classic D - SR35-475-D

PDF, 17,1 KB



DWG brėžinys - Ruukki Classic D - SR35-475-D

DWG, 0,7 MB



Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė


PDF, 0,7 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos

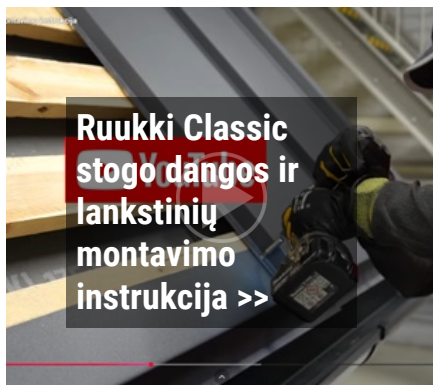

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



[Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys](#)

PDF, 0,5 MB