



Classic Design C 475 mm

NAUJIENA!

"Classic Design C" yra siūlomas trijų pločių, todėl architektai ir besistatantieji namus gali įgyvendinti neribotus linijinius stogų ir fasadų raštus. Skirtingo pločio lakštus galima lengvai derinti tarpusavyje ir sukurti unikalų, akį traukiantį pastato stilių. Nesenstantis stilius su valcų siūle puikiai dera prie klasikinio ir modernaus architektūrinio stiliaus. Sudėtingi technologiniai sprendimai ir 0,60 mm storio plienas užtikrina tokio stogo ir fasado ilgaamžiškumą, patikimumą, estetišką matinę išvaizdą ir priežiūrą be rūpesčių.



Galima rinktis trijų pločių (475 mm, 355 mm ir 271 mm) ir trijų spalvų (RR23 Tamsi pilka, RR2H3 Antracito ir RR33 Juoda) lakštus, kuriuos galima jungti tarpusavyje ant vieno šlaito arba ant vieno **fasado** ir taip įgyvendinti neribotą raštų skaičių.

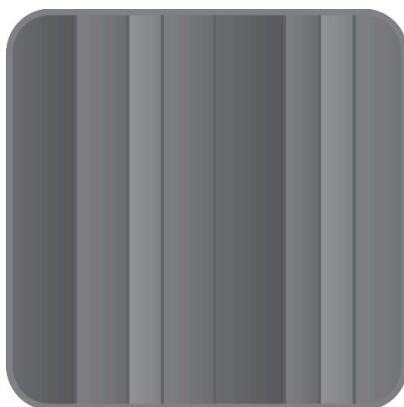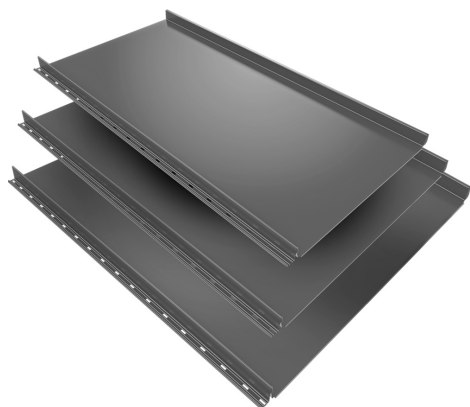

[Plačiau apie "Ruukki Classic Design C" privalumus ir galimybes >>](#)

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **Classic Design C 475 mm** stogo danga.



Classic Design C 475 mm - **Ruukki 50 Plus**

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**




Svarstote galimybę **Classic Design C 475 mm** dangą panaudoti ne tik stogui, bet ir fasadui? Ruukki Classic fasadų sprendiniai, jiems pritaikyti lankstiniai, metaliniai grebėstai, plėvelės, tarpinės ir kitos medžiagos užtikrins fasado ilgaamžiškumą ir funkcionalumą.

[Plačiau apie Classic fasadų sprendinius >>](#)

AR ŽINOTE, KAD...


- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic Design C stogo ir fasado danga išsiskiria sandarumu - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnę nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic Design C danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtaai paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti iki 10 metrų ilgio Classic Design profilio lakštus!
- Ruukki Classic Design C lakštai gaminami iš tvirtesnės, 0,6 mm storio skardos, tai užtikrina geresnį fasado ar stogo atsparumą įlenkimams.
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas,**

ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.

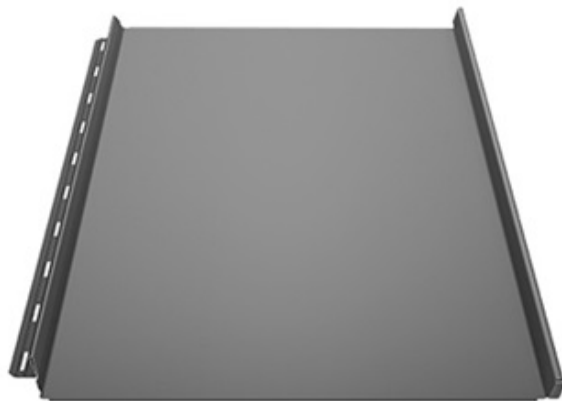

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

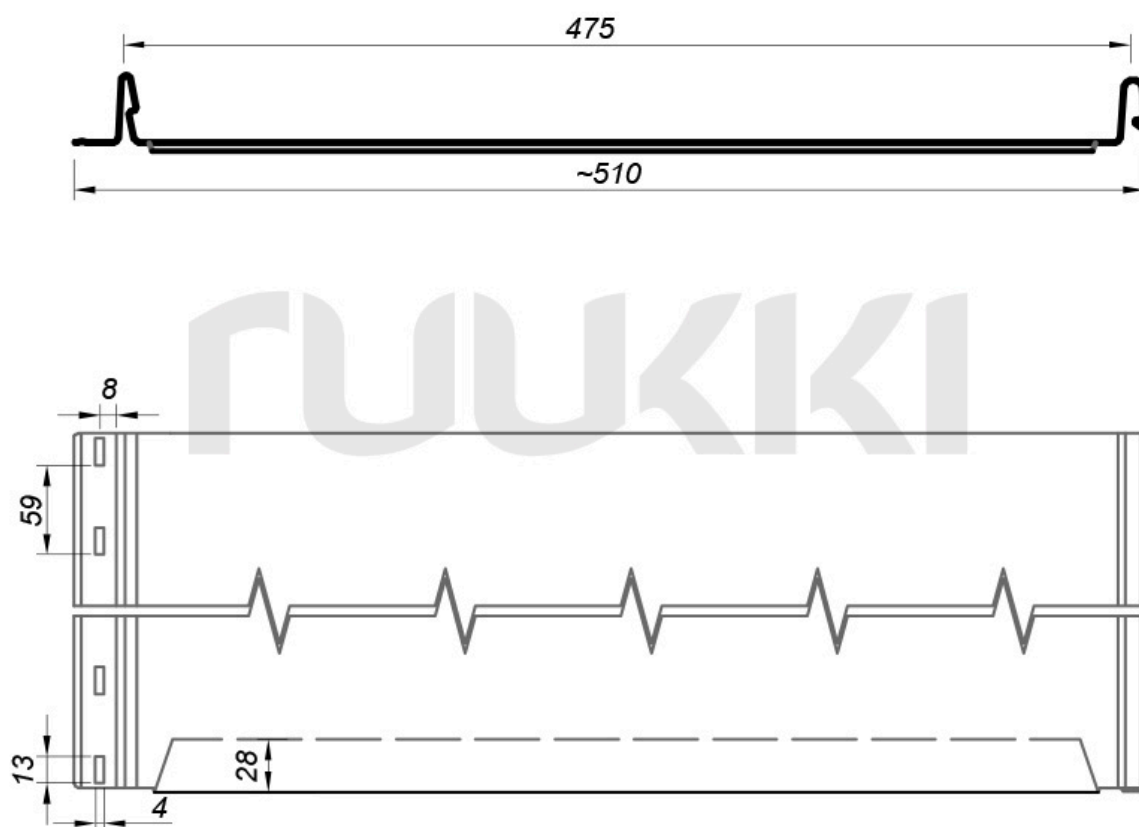


Produkto kodas	SR35-475C
Profilio aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	10000 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0.6 mm / 6.20 kg
Pardavimo vienetas	m ²

Minimalus nuolydis	7°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200 mm
Kita techninė informacija	Cinko kiekis 275 g/m² * leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus. "Ruukki Classic Design C" 271 mm, 355 mm ir 475 mm lakštus galima jungti vieną su kitu bet koku deriniu (pvz., 271 mm + 475 mm), nes jų "click" tipo užrakto geometrija yra identiška ir tinka vienas kitam.

Spalvos



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros




Ruukki Classic Design C 271/355/475 mm brošiūra

PDF, 5,9 MB

-  **PDF brėžinys - Classic Design C 475mm - SR35-475-C-(Parnu)**
PDF, 15,5 KB
-  **DWG brėžinys - Classic Design C 475mm - SR35-475-C-(Parnu)**
DWG, 450,3 KB
-  **Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija**
PDF, 6,9 MB
-  **Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė**
PDF, 0,7 MB
-  **Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**
PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos

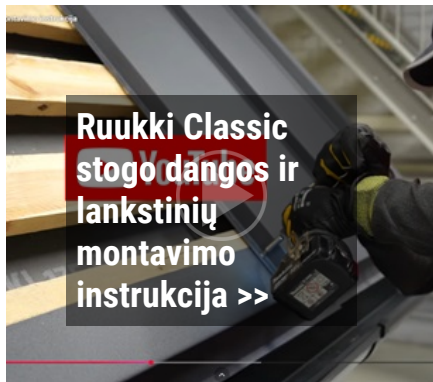

Priežiūros instrukcijos

Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>

Garantija

-  **Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**
PDF, 0,5 MB