


Classic Economy Plus D

Klasikinis, bet kartu ir modernus

"Classic Economy Plus D" profilis primena stilingą tradicinį valcuoto profilio stogą. Šis paprasto ir klasikinio dizaino profilis puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų, puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams.



„Classic Economy Plus D“ profilis – tai gražus, plokščias paviršius, **su papildomo standumo suteikiančiomis išilginėmis briaunelėmis**.



Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę

Siūlome rinktis **Ruukki 30 Plus** kokybės klasės **Classic Economy Plus D** stogo dangą.



Classic Economy Plus D - Ruukki 30 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□


Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**


💡 Taip pat siūlome ir šio profilio "Silence" versiją, t.y. su vidinėje Classic lakštų pusėje priklijuotu „DRIPSTOP® SOUNDCONTROL“ veltiniu, suteikiančiu daugiau komforto ir kokybės.

Plačiau apie Classic Silence >>

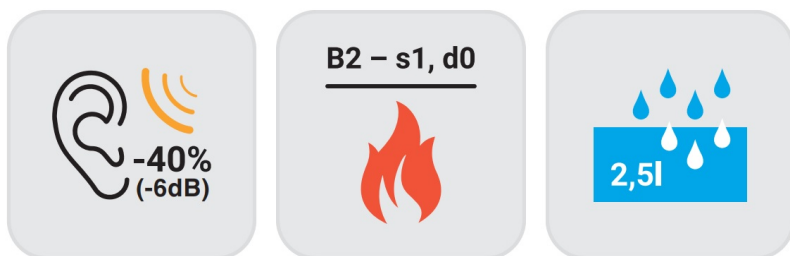


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic stogo danga **išsiskiria sandarumu** - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnę nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtais paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti **iki 10 metrų ilgio Classic Economy Plus** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**

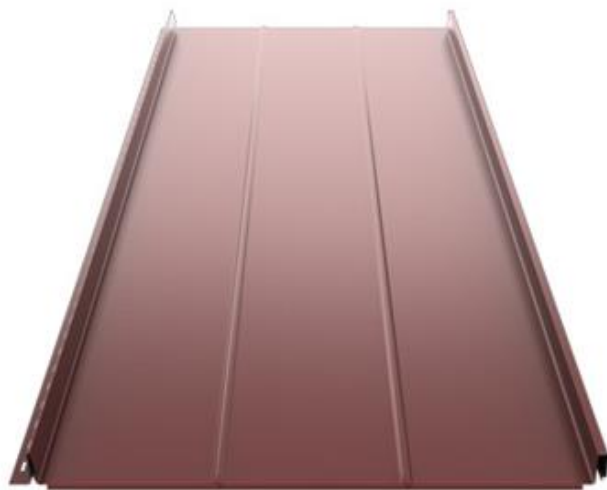

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

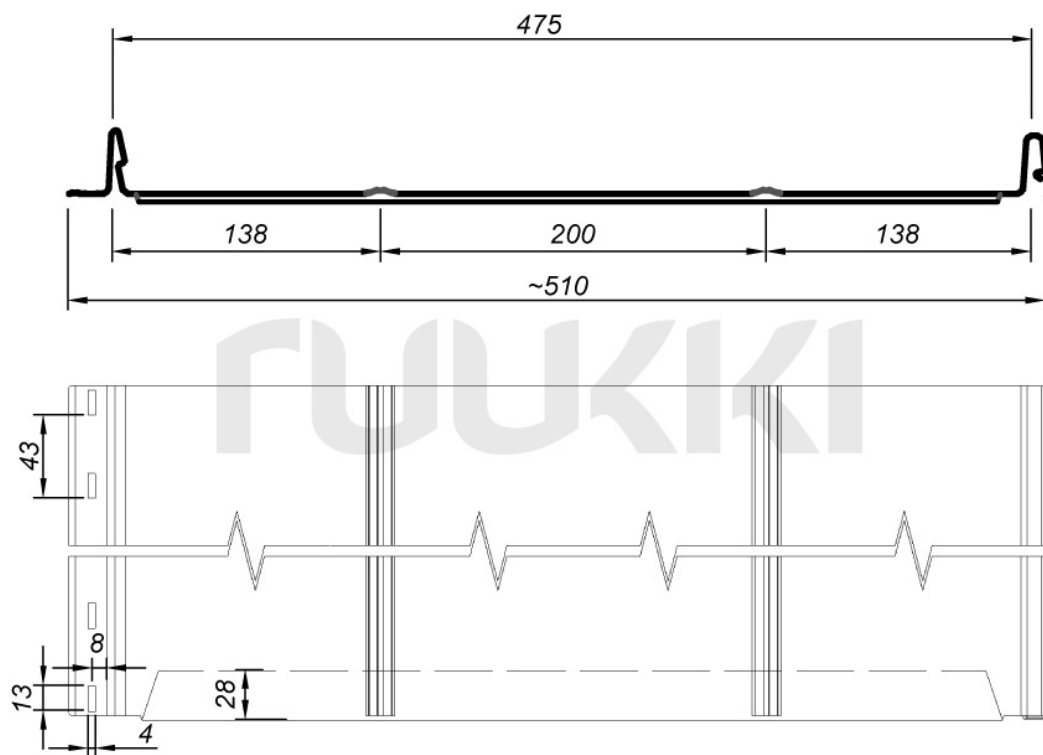


Produkto kodas	SR35-475D
Valco aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12000 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 5,20 kg
Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	7°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200 mm

* leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.

Spalvos



RR23 Tamsi pilka



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros



DWG brėžinys - Ruukki Classic D - SR35-475-D

DWG, 0,7 MB



PDF brėžinys - Ruukki Classic D - SR35-475-D

PDF, 17,1 KB



Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė

PDF, 0,7 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos



Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB