

Classic LowCarbon (RIBOTO LEIDIMO!)

LIMITED EDITION!

Unikaliam namui - stogas, pagamintas iš 100% perdirbto plieno

Išskirtinė „Ruukki Classic LowCarbon“ savybė - iki 60% mažesnis anglies dioksido pėdsakas. Tokį rezultatą pavyko pasiekti naudojant 100% perdirbtą plieną **SSAB Zero®**, padengtą bio-danga **GreenCoat Pural BT**, bei įvairiuose gamybos ir logistikos etapuose naudojant atsinaujinančių šaltinių energiją. Tai svarbus žingsnis link stogų, gaminamų nenaudojant iškastinio kuro.

Įsigiję šį stogą - ženkliai prisidėsite prie mūsų planetos išteklių išsaugojimo, pirmųjų tvarios statybos žingsnių Lietuvoje, be to, savo projektuose galite pasiekti. **aukštesnius LEED/BREEAM įvertinimus.**


Pirmieji tokie projektai jau pradėti įgyvendinti Suomijoje ir Švedijoje, pvz:

"Sunday Morning" poilsio namų kvartalas Laplandijoje.

Kartu galime priimti geresnius sprendimus. Investicijos į rytojų prasideda šiandien.



Kaip ir kiti mūsų Classic profiliai - tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams, puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų.



Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **Classic C** stogo danga.



Classic LowCarbon - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■■


Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**

💡 Taip pat siūlome ir šio profilio "Silence" versiją, t.y. su vidinėje Classic LowCarbon lakštų pusėje priklijuotu „DRIPSTOP® SOUNDCONTROL“ veltiniu, suteikiančiu daugiau komforto ir kokybės.

Plačiau apie Classic Silence >>

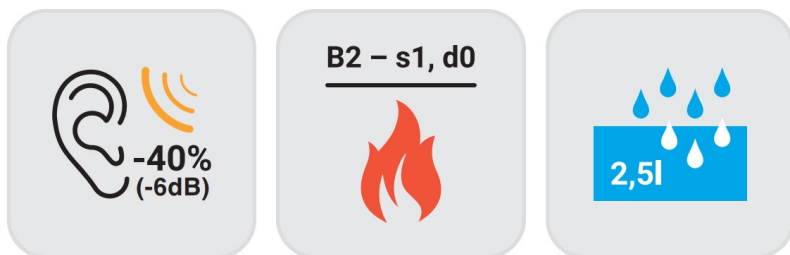

AR ŽINOTE, KAD...


- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic stogo danga **išsiskiria sandarumu** - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnę nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtais paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti **iki 12,5 metrų ilgio Classic LowCarbon** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas,**


ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

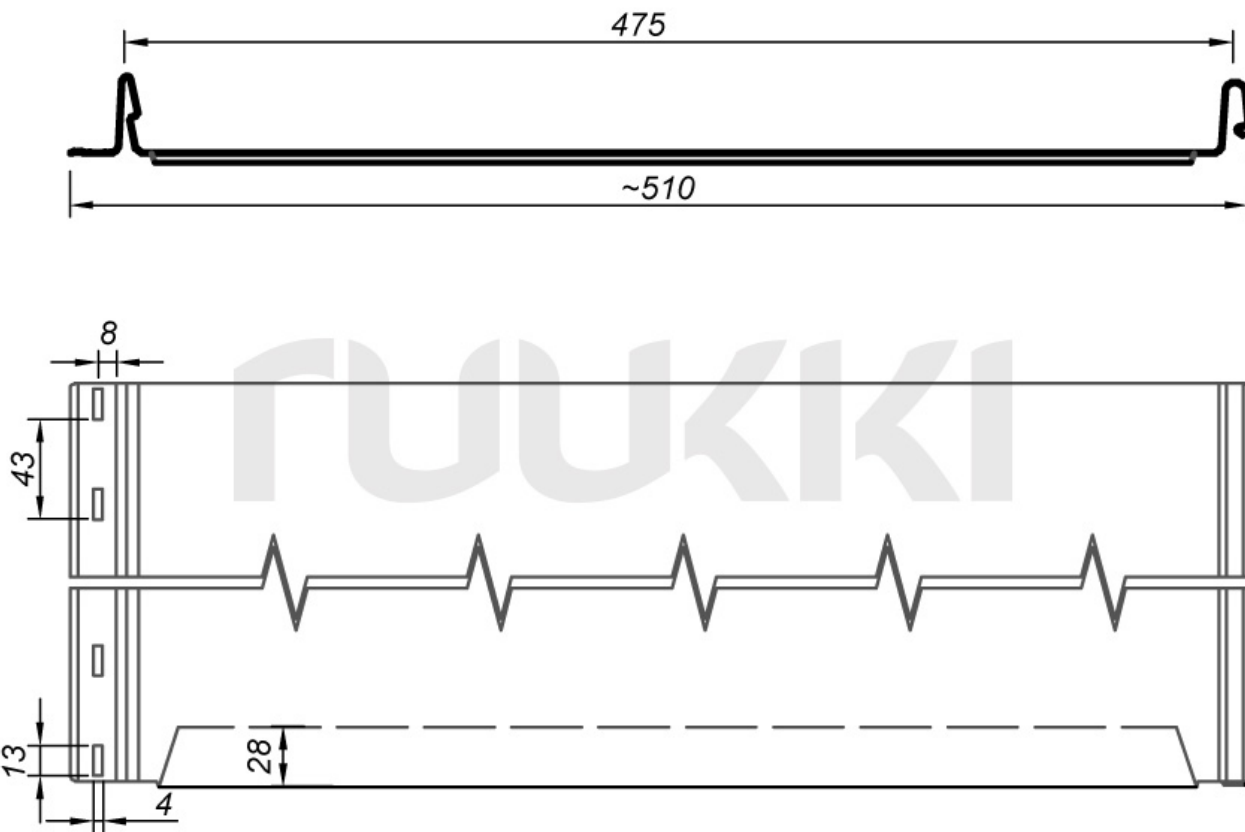

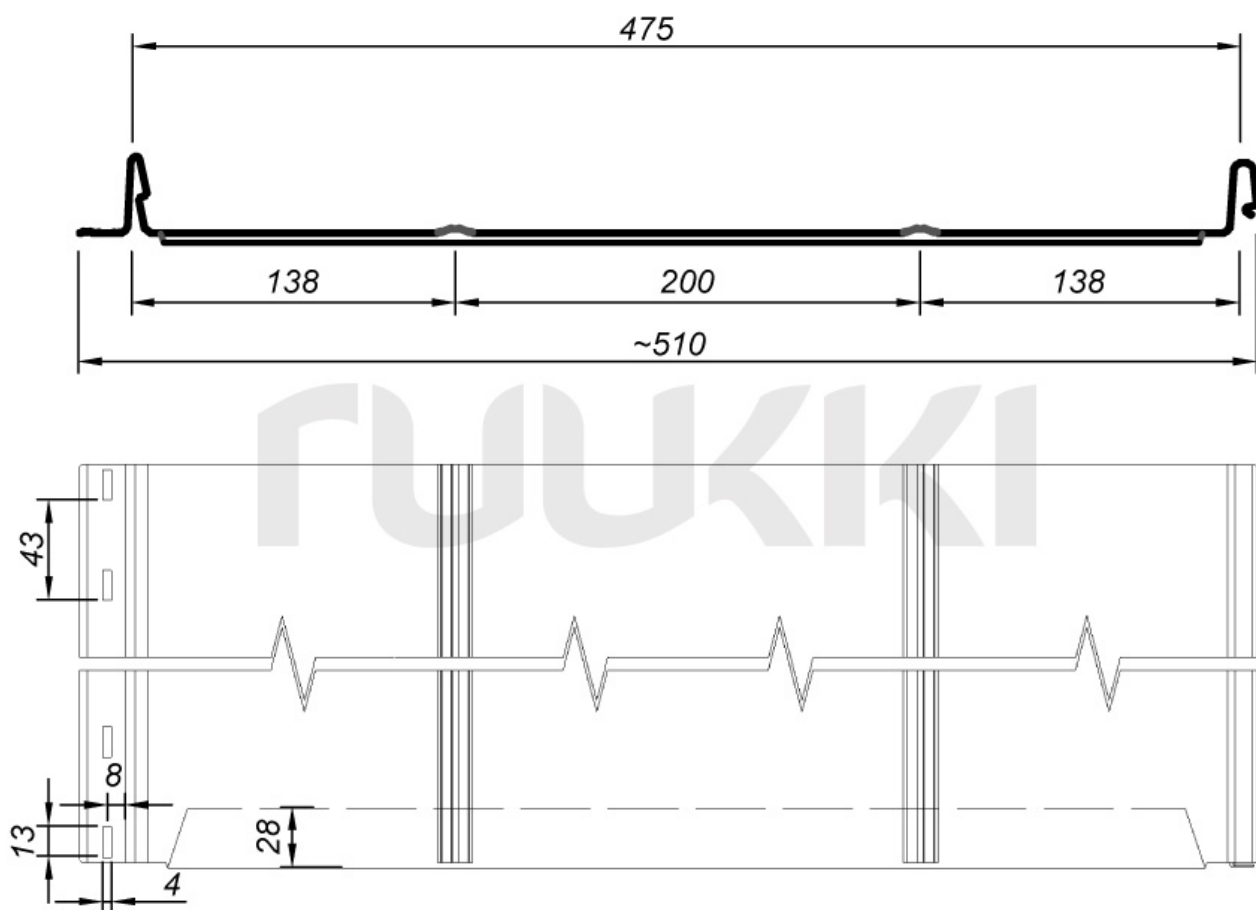

Produkto kodas	SR35-475C
Valco aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12500 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0.50 mm / 5.20 kg
Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	7°

Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200 mm
Kita techninė informacija	Cinko kiekis 275 g/m ²

* leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.

Spalvos



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - Ruukki Classic C - SR35-475-C

PDF, 15,6 KB



DWG brėžinys - Ruukki Classic C - SR35-475-C

DWG, 0,6 MB



Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė

PDF, 0,7 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"


PDF, 14,5 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos

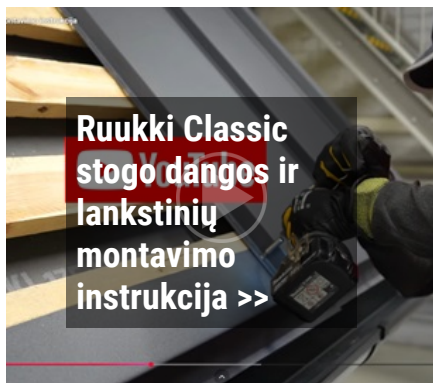

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB