Classic LowCarbon (RIBOTO LEIDIMO!)



Rinkitės stogą su mažesniu anglies dioksido pėdsaku

„Ruukki Classic® LowCarbon“ sujungia „Ruukki Classic“ dizainą ir patikrintą kokybę su mažesniu anglies dioksido pėdsaku. Palyginti su standartiniais gaminiais, „Ruukki® LowCarbon“ gaminių įterptasis anglies dioksido pėdsakas yra daugiau kaip perpus mažesnis.

Mažesnis įterptasis anglies dioksido pėdsakas pasiekiamas parenkant medžiagas ir taikant energiją bei išteklius tausojančius gamybos procesus. „Ruukki Classic LowCarbon“ gamybai naudojamas iš perdirbto metalo laužo pagamintas „SSAB Zero™“ plienas. Išsamią informaciją apie gaminio anglies dioksido pėdsaką rasite „Ruukki® LowCarbon“ puslapiuose ir konkretaus produkto aplinkosauginėje deklaracijoje (EPD).

Nuolat siekiame mažinti visos savo veiklos emisijas: efektyviau naudojame energiją ir išteklius, renkamės mažesnes emisijas sukeliančias žaliavas bei energijos šaltinius, mažiname pakuočių ir logistikos poveikį. Nuo 2020 m. sistemingai stebime ir mažiname emisijas. „Ruukki Construction“ veikla sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus.

Būkite vieni pirmųjų, prisidedančių prie perėjimo prie mažesnio anglies dioksido pėdsako statybos!

„Ruukki Classic LowCarbon“ yra aukščiausios klasės gaminys, kuriam suteikiama 50 metų techninė garantija.

Kaip ir kiti mūsų Classic profiliai - tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams, puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų.











Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **Classic C** stogo danga.

Classic LowCarbon - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■
Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■
Paviršiaus padengimas: **matinis**
Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**

💡 **Taip pat siūlome ir šio profilio "Silence" versiją, t.y. su vidinėje Classic LowCarbon lakštų pusėje**

priklijuotu „DRIPSTOP® SOUNDCONTROL“ veltiniu, suteikiančiu daugiau komforto ir kokybės.
Plačiau apie Classic Silence >>



AR ŽINOTE, KAD...


- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m2 cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic stogo danga **išsiskiria sandarumu** - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnį nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtai paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti **iki 12,5 metrų ilgio Classic LowCarbon** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**




GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Techninė informacija

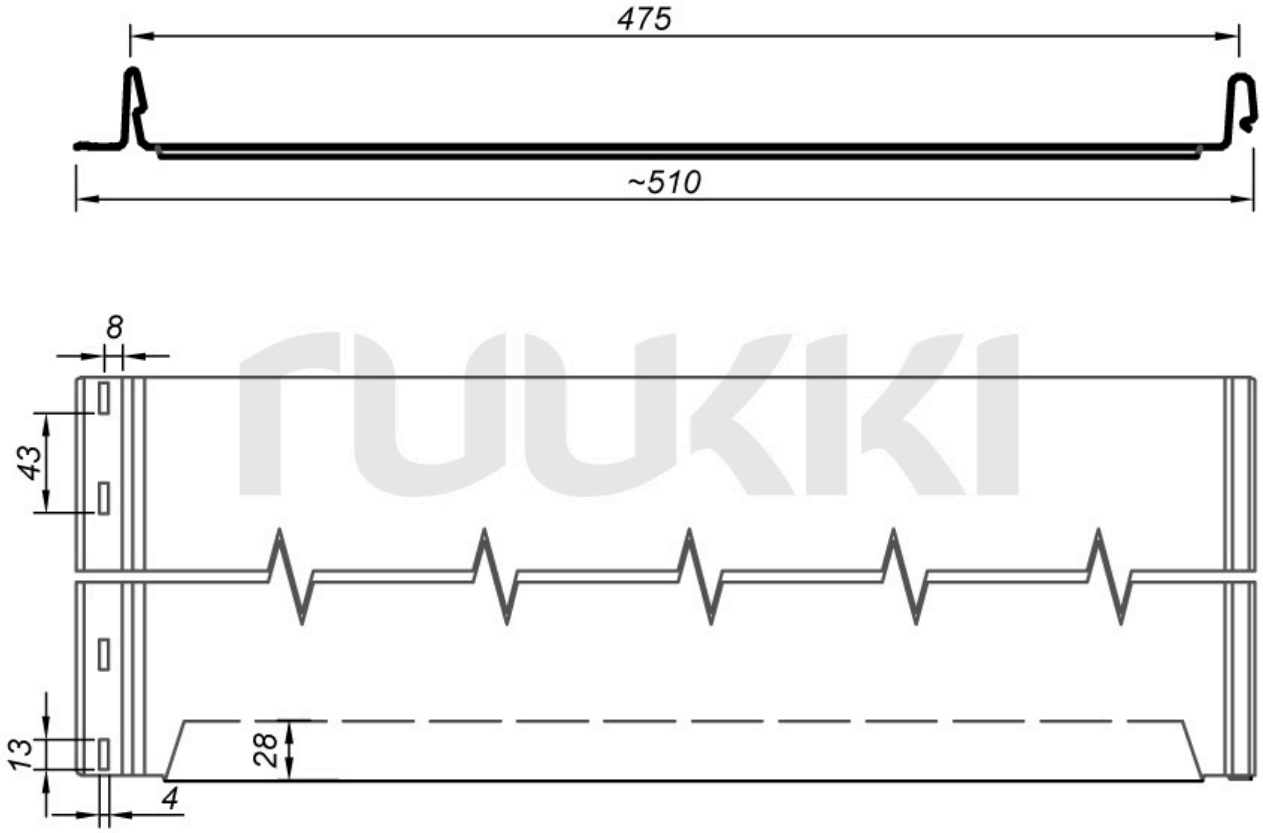

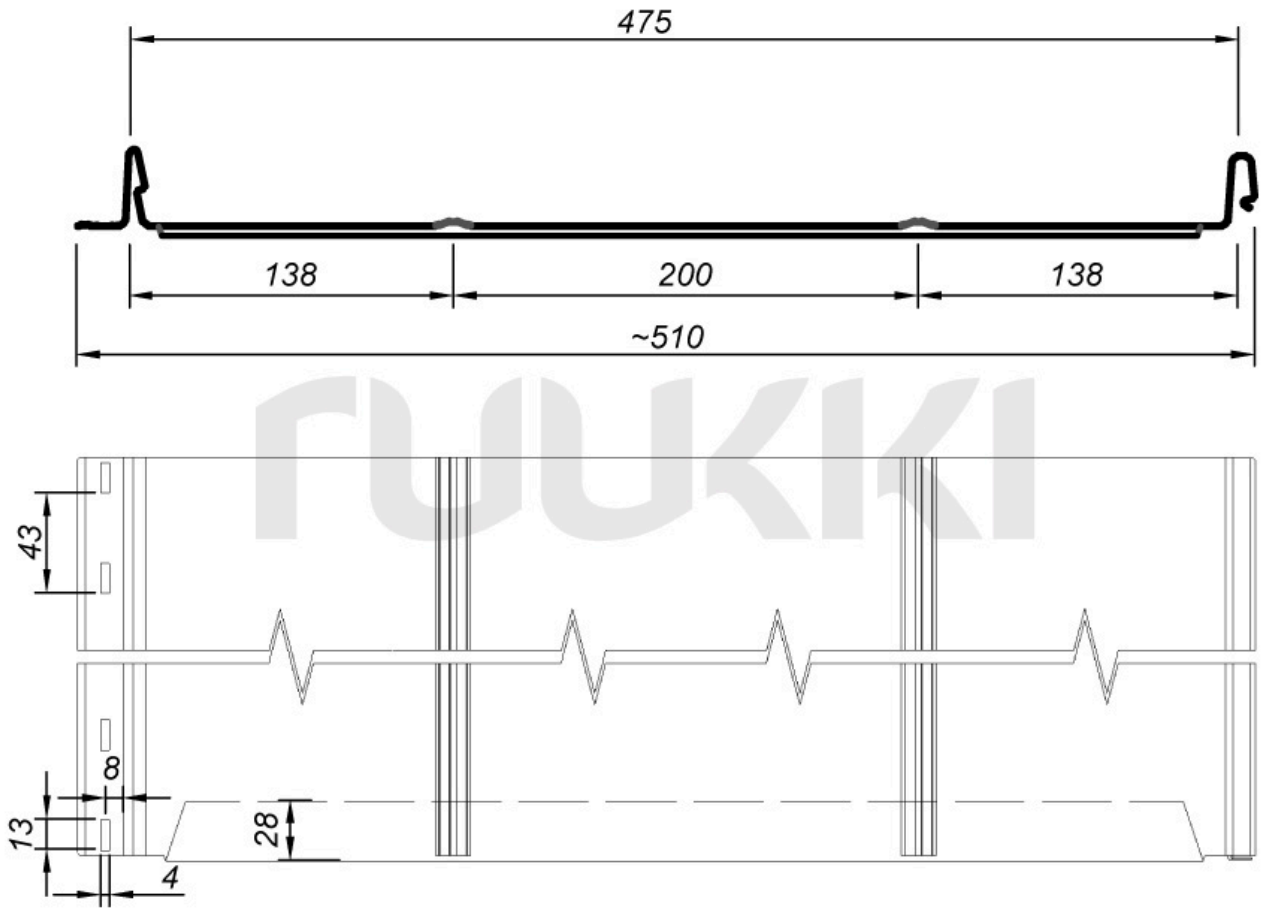

Produkto kodas	SR35-475C
Valco aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12500 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m2	0.50 mm / 5.20 kg
Pardavimo vienetas	m^2
Minimalus nuolydis	7°

Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200 mm
Kita techninė informacija	Cinko kiekis 275 g/m² * leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.

Spalvos



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros

PDF brėžinys - Ruukki Classic C - SR35-475-C
PDF, 15,6 KB

DWG brėžinys - Ruukki Classic C - SR35-475-C
DWG, 0,6 MB

Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sitema - Montavimo Instrukcija
PDF, 6,6 MB

Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė
PDF, 0,7 MB

Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"
PDF, 37,0 MB

Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"
PDF, 37,0 MB

Video montavimo instrukcijos



Priežiūros instrukcijos

Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>

Garantija

ES Teisinė garantija
PDF, 100,7 KB

GARAN - Stogams ir fasadams skirti profiliai, lakštai ir kasetės - Ruukki 30
PDF, 213,9 KB

GARAN - Stogams ir fasadams skirti profiliai, lakštai ir kasetės - Ruukki 50 Plus
PDF, 203,2 KB

GARAN - Stogams ir fasadams skirti profiliai, lakštai ir kasetės - Ruukki 40

PDF, 213,0 KB

Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 1,3 MB