

Classic M


NAUJIENA!

Tvirtesnė ir lygesnė

Ruukki Classic M stogo danga yra mikroprofiluota per visą lakšto plotį, t.y. su siauromis, išilginėmis bangėlėmis. Dėl mikroprofilavimo, ši danga yra tvirtesnė, lygesnė, labiau matinė.

Šie lakštai puikiai tinka ne tik stogams, bet ir fasadams, nes yra mažiau linkę deformuotis, banguotis, todėl stogas ar fasadas atrodys dar estetiškiau.

Ruukki Classic M mikroprofilavimas yra gan smulkus, žvelgiant iš toliau - mikrobangeles sunku įžiūrėti, tad tiks ir klasikinio, ir modernaus stiliaus mėgėjams.




Mikroprofiluotas
lakštas



Užlenktas
priekinis kraštas



Mikroprofiluota
tvirtinimo linija



Bet kuri montavimo
kryptis



Uždengti valcų galai

Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **Classic M**, mikroprofiluota stogo danga.



Classic M - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■


Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**

💡 Taip pat siūlome ir šio profilio "Silence" versiją, t.y. su vidinėje Classic lakštų pusėje priklijuotu „DRIPSTOP® SOUNDCONTROL“ veltiniu, suteikiančiu daugiau komforto ir kokybės.

Plačiau apie Classic Silence >>

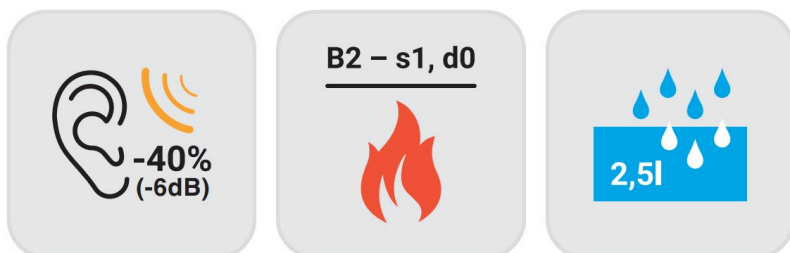


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic stogo danga **išsiskiria sandarumu** - ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnę nei 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtais paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti **iki 12,5 metrų ilgio Classic M** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,60 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

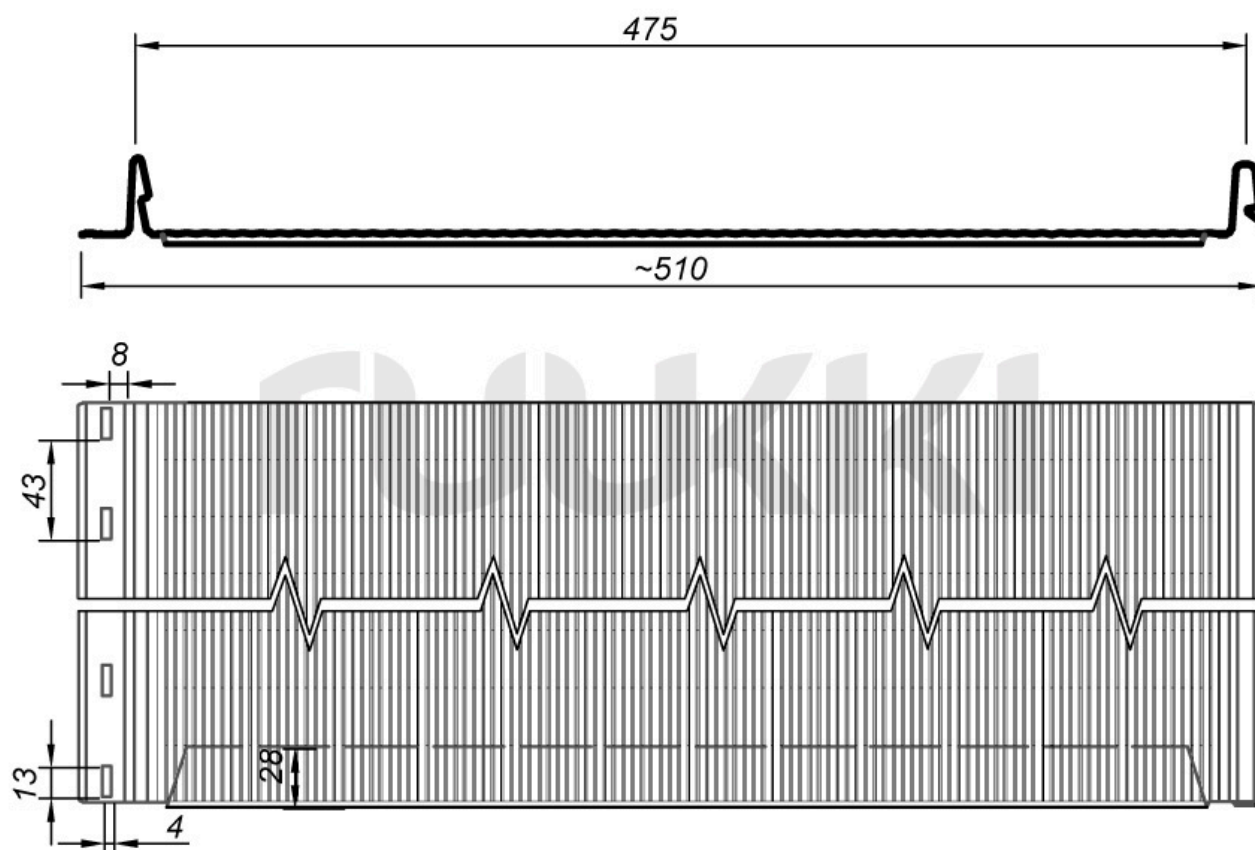


Produkto kodas	SR35-475M
Valco aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12500 mm
Minimalus ilgis	1200 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0.50 mm / 5.20 kg
Pardavimo vienetas	m ²


Minimalus nuolydis	7°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200 mm
Kita techninė informacija	Cinko kiekis 275 g/m ²

* leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.


Spalvos




RR11 Tamsi žalia




RR22 Pilka



RR23 Tamsi pilka



RR2H3 Antracito



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros



JPG brėžinys - Ruukki Classic M - SR35-475-CM

PDF, 51,9 KB



DWG brėžinys - Ruukki Classic M - SR35-475-CM

DWG, 0,6 MB



Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė


PDF, 0,7 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos

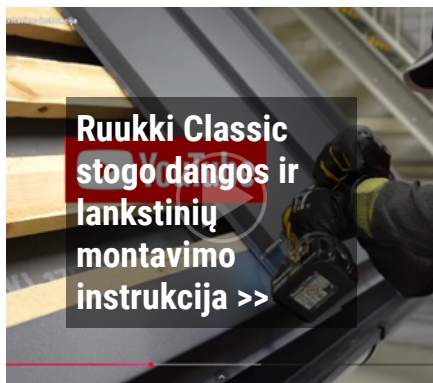

Priežiūros instrukcijos

Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB