

Classic NextGen

IEŠKANTIEMS IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS, ILGAAMŽIŠKUMO IR KOMFORTO

Panaudodama daugiau nei 60 metų sukaupą patirtį plieninių stogų gamybos ir statybos technologijų srityse, Ruukki sukūrė naują stogo dangą - Classic® NextGen.

Produkto apžvalgos ir nuotraukų video:



Privalumai, naujovės:



Ruukki Classic NextGen sandarumo testas:




Šis gaminyss papildo Ruukki Classic valcuotų, „click“ sistema jungiamų gaminių šeimą, tad pasirinkti sau tinkamą sprendimą nuo šiol bus dar lengviau.

[Žr. Ruukki Classic palyginimo lentelę](#)

Svarbiausi techniniai patobulinimai:

- Apatinėje pusėje per visą lakšto plotą gamykloje priklijuotas specialus akustinis, antikondensacinis, antibakterinis veltinis trigubai pagerina stogo dangos akustines savybes, sumažėja galimybė susidaryti kondensatui.
- „Click“ sistemos valcuose gamybos metu priklijuota tarpinė 100% apsaugo nuo lietaus vandens pratekėjimo ir dar labiau pagerina akustines viso stogo savybes.
- Mikroprofiluota tvirtinimo linija, t.y. papildomos briaunos sraigčių tvirtinimo vietose neleidžia perveržti sraigčių ir užtikrina sklandesnį judėjimą šiluminio plėtimosi metu.
- Storesnis plieno lakštas (0.60 mm), uždari valcų galai, užlenktas priekinis lakšto kraštas stogui suteikia daugiau išbaigtumo, preciziškumo, tvirtumo.





Aukščiausia „Ruukki® 50 Plus“ kokybės klasė, 50 metų techninių savybių garantija. Sukurta ir pagaminta Suomijoje - nuo žaliavos iki galutinio produkto.



Classic NextGen - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■


Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Classic NextGen stogo danga **išsiskiria ypatingu sandarumu** ([žr. Classic NextGen sandarumo testo video](#)) - ją galima montuoti ant stogų, turinčių minimalų, 7 laipsnių šlaito nuolydį.
- Ruukki Classic danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie uždengiami montuojant kiekvieną kitą lakštą, tad **sraigtaai paslepiami** - dar mažiau galimybių kauptis nešvarumams.
- Yra galimybė pagaminti **iki 12,5 metrų ilgio Classic NextGen** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**

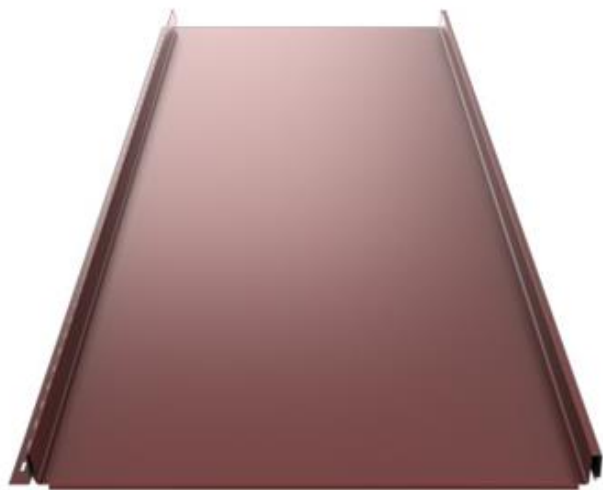

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

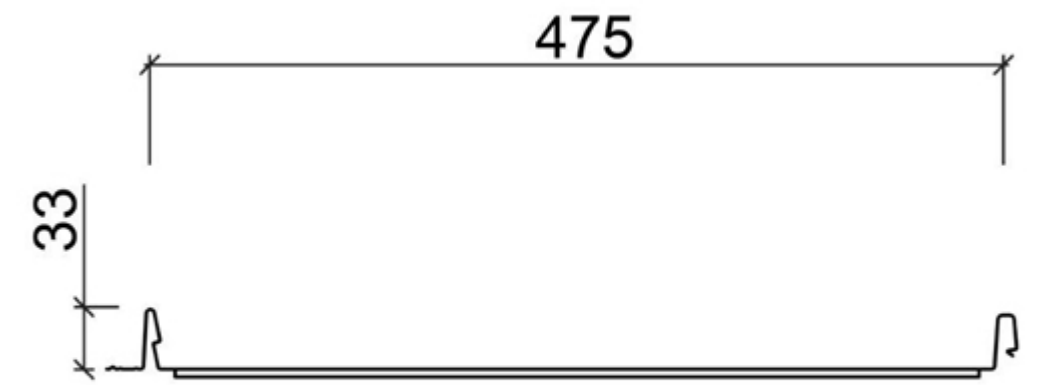

Produkto kodas	SR35-475CF/DF
Valco aukštis	33 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12500 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Lakšto storis / svoris 1 m2	0,60 mm / 6,40 kg
Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	7°

Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	200-300 mm
Kita techninė informacija	Vidinėje lakšto pusėje gamykloje užklijuotas specialus veltinio sluoksnis. Storesnis plieno lakštas, papildomos tarpinės valcuose, uždengiami valcų galai. ZN 275 g/m²

Spalvos




RR33 Juoda




RR750 Raudonos plytos




RR32 Tamsi ruda




RR29 Raudona




RR11 Tamsi žalia



RR21 Šviesi pilka



RR22 Pilka



RR23 Tamsi pilka

Dokumentai

Brošiūros



Ruukki Classic - valcuoti profiliai su "click" sistema - Montavimo Instrukcija

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic profilių (Classic C/D/M, Economy Plus C/D, Authentic C/D, NextGen, Design C 271/355/475 mm) palyginimo lentelė

PDF, 0,7 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Video montavimo instrukcijos



Priežiūros instrukcijos

Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB