

Daugiasluoksnė plokštė nSPC W


Daugiasluoksnė plokštė **nSPC W**, storio pasirinkimas 140/100, 160/120 ir 190/150 mm.

Tai puikus sprendimas daugeliui pastatų ir konstrukcijų, aukšta kokybė ir labai geros techninės savybės.

Užpildas pagamintas iš nedegios, aplinkai nekenksmingos kietos mineralinės vatos, todėl ši plokštė užtikrina puikų atsparumą ugniai. Tinkamai susmulkinta šerdis padidina nepralaidumą orui ir prisideda prie puikios garso izoliacijos.

Taikymo sritys:

- Stogams

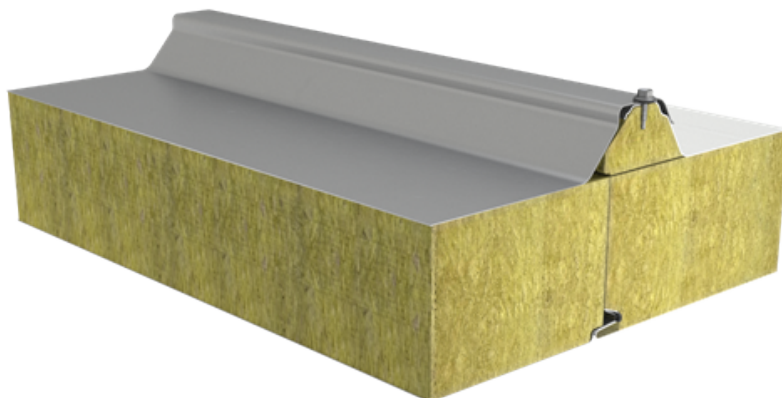

PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

Pavadinimas	Daugiasluoksnė plokštė nSPC W
Standartinis modulio plotis	1000 mm
Minimalus ilgis	2000 mm
Maksimalus ilgis	12000 mm
Išorinės skardos storis	0,6 mm
Vidinės skardos storis	0,5 mm
External Fire Exposure	Broof (t1, t2, t3)

Storis D (mm)	140/100	160/120	190/150
Svoris (kg/m ²)	22,8	24,2	28,5
U vertė (W/m ² K)	0,40	0,35	0,27
Garso izoliacija Rw (dB)	34	34	34
Degumo klasė	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	34,3	35,3	36,8
Apskaičiuotas „Ruukki® LowCarbon“ GWP (A1-A3) (kg CO ₂ e/m ²)*	-	-	-

Atsparumas ugniai (Privalomas viršutinės spynos dalies sujungimais sraigtais)	140/100	160/120	190/150
REI 90	v	v	v
RE 120	v	v	v
RE 180	v	-	-
RE 240	v	-	-

Išorės profiliavimas	T
Vidaus profiliavimas	L

All properties are declared in accordance with EN 14509 and related standards.

Spalvos ir padengimai

Paviršius	Padengimas	Korozijos klasės	Spalvos
Išorinis paviršius	Poliesteris	C3	RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL9002 (RR1G6), RAL9006 (RR946), RAL9007
Vidinis paviršius	Poliesteris	C3	RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5)

**) Papildomai užsakoma*


Atsparumas ultravioletiniams spinduliams apibūdina kaip gerai danga gali išlaikyti savo pirminę spalvą ir blizgesį pagal standartą EN10169. Kuo aukštesnė klasė, tuo geresnis atsparumas.

Korozinio atsparumo kategorijos apibūdina lauko klimato sąlygas pagal standartą EN12944. Kuo aukštesnė kategorija, tuo labiau korozinė aplinka.


Pagrindinės spalvos




RAL9002 RR1G6




RAL7035 RR2B1



RAL9006 RR946




RAL9007 Grey aluminium




RAL7016 RR288

Profilavimas



Trapezoidal T



Linear L

Išorės profilavimas	T
Vidaus profilavimas	L

Projektavimo įrankiai



„Traypan“ programinė įranga, skirta projektuoti daugiasluoksnėms plokštėms

Naudodami „TrayPan“ galite projektuoti „Ruukki“ daugiasluoksnės plokštės su plieno paviršiais. Plokštuma gali būti suprojektuota kaip vieno arba kelių tarpatramių konstrukcija. Keliais parametrais lengvai užduosite priešvėjinės ir pavėjinės vėjo apkrovas. Programa taip pat apskaičiuoja reikalingas tvirtinimo detales.

[Eiti į Traypan](#)



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsieničia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Techniniai dokumentai

Čia rasite visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksniomis plokštėmis. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

Produktų
aprašymas



Priedų dokumentai



Daugiasluoksnių
plokščių apkrovų
lentelės

Montavimo
instrukcijos



**Priežiūros
instrukcijos**



**Garso izoliacijos
vertės**



Sertifikatai ir patvirtinimai

Čia rasite visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

**Eksploatacinių
savybių deklaracija**



**Aplinkosauginė
gaminio deklaracija**



**Atsparumo
įsilaužimams
sertifikatas**

