Daugiasluoksnė plokštė nSPC W

Daugiasluoksnės plokštės **nSPC W** storio pasirinkimas - 140/100, 160/120 ir 190/150 mm.

Tai puikus sprendimas stogų konstrukcijoms, derinantis aukštą kokybę ir labai geras technines savybes.


Šios daugiasluoksnės plokštės užpildas pagamintas iš nedegios ir aplinkai nekenksmingos kietos mineralinės vatos, todėl plokštė užtikrina puikų atsparumą ugniai. Plokštės jungtyje integruota tarpinė standartiškai užtikrina patikimą sandarumą.

Taikymo sritis:

- Stogai

Ruukki® LowCarbon

- Taip pat galima rinktis „Ruukki® LowCarbon“ gaminį, kurio gamybai naudojama daug perdirbtų žaliavų ir kuris padeda sumažinti įterptąjį anglies dioksido pėdsaką. Daugiau informacijos rasite „Ruukki® LowCarbon“ puslapiuose ir konkrečių produktų aplinkosauginėse deklaracijose (EPD).

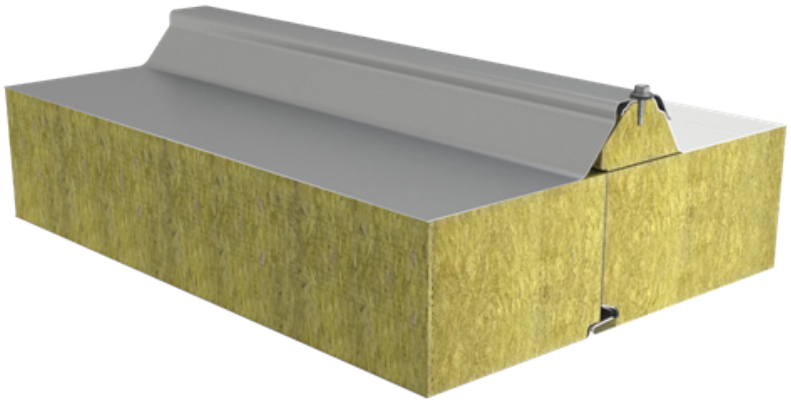

PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Savybės

Pavadinimas	Daugiasluoksnė plokštė nSPC W
Standartinis modulio plotis	1000 mm
Minimalus ilgis	2000 mm
Maksimalus ilgis	12000 mm
Išorinės skardos storis	0,6 mm
Vidinės skardos storis	0,5 mm
External Fire Exposure	Broof (t1, t2, t3)

Storis D (mm)	**140/100**	**160/120**	**190/150**
Svoris (kg/m^2)	22,8	24,2	28,5
U vertė (W/m^2K)	0,40	0,35	0,27
Garso izoliacija Rw (dB)	34	34	34
Degumo klasė	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO_2/m^2)	34,3	35,3	36,8
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO_2e/m^2) Ruukki® LowCarbon	-	-	-

Atsparumas ugniai (Privalomas viršutinės spynos dalies sujungimais sraigtais)	**140/100**	**160/120**	**190/150**
REI 90	v	v	v
RE 120	v	v	v
RE 180	v	-	-
RE 240	v	-	-

Išorės profiliavimas	**T**
Vidaus profiliavimas	L

All properties are declared in accordance with EN 14509 and related standards.

Spalvos ir padengimai

Paviršius	Padengimas	Korozijos klasės	Spalvos
Išorinis paviršius	Poliesteris	C3	RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL9002 (RR1G6), RAL9006 (RR946), RAL9007
Vidinis paviršius	Poliesteris	C3	RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5)

**) Papildomai užsakoma*

Atsparumas ultravioletiniams spinduliams apibūdina kaip gerai danga gali išlaikyti savo pirminę spalvą ir blizgesį pagal standartą EN10169. Kuo aukštesnė klasė, tuo geresnis atsparumas.


Korozinio atsparumo kategorijos apibūdina lauko klimato sąlygas pagal standartą EN12944. Kuo aukštesnė kategorija, tuo labiau korozinė aplinka.

Pagrindinės spalvos


RAL9002 RR1G6

RAL7035 RR2B1

RAL9006 RR946




RAL9007 Grey aluminium




RAL7016 RR288


Profiliavimas



Trapezoidal T



Linear L



Linear L25

Išorės profiliavimas	T
Vidaus profiliavimas	L, L25

Projektavimo įrankiai

„Traypan“ programinė įranga, skirta projektuoti daugiasluoksnėms plokštėms

Naudodami „TrayPan“ galite projektuoti „Ruukki“ daugiasluoksnes plokštes su plieno paviršiais. Plokštuma gali būti suprojektuota kaip vieno arba kelių tarpatramių konstrukcija. Keliais parametrais lengvai užduosite priešvėjines ir pavėjines vėjo apkrovas. Programa taip pat apskaičiuoja reikalingas tvirtinimo detales.

Eiti į Traypan



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

Eiti į BIM biblioteką

Techniniai dokumentai

Čia rasite visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

Produktų aprašymas ›

Priedų dokumentai ›

Daugiasluoksnių plokščių apkrovų lentelės

Montavimo instrukcijos ›

Priežiūros instrukcijos

Garso izoliacijos vertės

Sertifikatai ir patvirtinimai

Čia rasite visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Aplinkosauginė gaminio deklaracija

Atsparumo įsilaužimams sertifikatas