

Daugiasluoksnė plokštė SP2B X-PIR

Daugiasluoksnės plokštės **SP2B X-PIR** storio pasirinkimas - 100-150 mm.

Tai puikus sprendimas daugeliui pastatų ir konstrukcijų, derinantis aukštą kokybę ir labai geras technines savybes. Puiki plokštės kokybė užtikrina labai gerą atsparumą ugniai ir padidina pastatų priešgaisrinę saugą.

Šios daugiasluoksnės plokštės šerdis pagaminta iš standžių, savaime užgęstančių ir tvirų poliizocianurato putų (PIR), kurių sudėtyje nėra HCFC. Dėl puikių šilumos izoliacinių savybių galima sumažinti plokštės storį, kartu sumažinant transportavimo ir montavimo išlaidas bei pastato gyvavimo ciklo sąnaudas.

Pasirinktinai plokštė gali būti tiekiamą su jungtyse integruotomis EPDM tarpinėmis, pagerinančiomis jos sandarumą. Tik plokštės su EPDM tarpinėmis gali būti viso „Ruukki“ sandarumo paketo, apimančio specialiai pritaikytus konstrukcinius mazgus ir priedus, dalis.

Daugiau informacijos apie sandarumo paketą

Pagal atskirą užsakymą 100-150 mm storio SP2B X-PIR daugiasluoksnės plokštės gali būti tiekiamos kaip „FM Approved“ gaminiai, turintys didžiausios pasaulyje draudimo bendrovės „FM Global“ išduotą sertifikatą. Remiantis 4880 ir 4881 standartais išduotas pasaulinis sertifikatas patvirtina, kad iš šių „Ruukki“ daugiasluoksnių plokščių įrengtas pastato apvalkalas užtikrina aukščiausią saugumo lygį gaisro ar uragano atveju.

Norėdami gauti visą reikiamą informaciją apie „FM Approved“ plokštes, kreipkitės į „Ruukki“ pardavimo skyrių.




Taikymo sritys:

- Išorinės sienos
- Vidinės sienos
- Lubos

Šį gaminį galima rinktis su šiomis papildomomis tvarumo savybėmis:

- Apdailos lakštai, pagaminti iš perdirbto plieno „SSAB Zero“, užtikrina gerokai mažesnę CO₂ emisiją ir didelį medžiagų žiedišumą - siūloma kaip „Ruukki LowCarbon“.
- „Ruukki“ sandarumo paketas, padedantis sumažinti CO₂ emisiją pastato naudojimo etape.

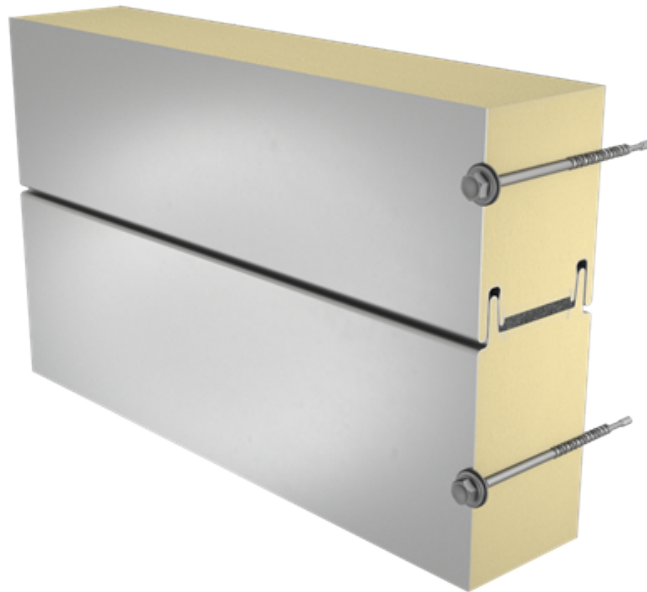

PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

Pavadinimas	Daugiasluoksnė plokštė SP2B X-PIR
Standartinis modulio plotis	1100 mm
Modulio pločiai pagal spec. užsakymą (B)	1000 (D = 100, 110, 120, 150 mm)
Minimalus ilgis	2000 mm
Maksimalus ilgis	18500 mm
Išorinės skardos storis	0,5 mm
Vidinės skardos storis	0,4 mm
External Fire Exposure	NRO
Sandarumas	q50=0,01 m ³ /hm ² (slėgis ir siurbimas) storiams ≥ 100 mm*

Storis D (mm)	100	110	120	150
Svoris (kg/m ²)	12,4	12,7	13,1	14,4
U vertė (W/m ² K)	0,22	0,20	0,18	0,14
Garso izoliacija Rw (dB)	24	24	24	24
Degumo klasė	B-s1,d0	B-s1, d0	B-s1,d0	B-s1, d0
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	31,1	31,8	32,6	35,0
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) Ruukki® LowCarbon	-	-	-	-

Sienų atsparumas ugniai ir maksimalūs tarpatramiai horizontaliai/vertikaliai orientacijai (m):	100	110	120	150
EI 15	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5
EI 20	- / 3.0	- / 3.0	- / 3.0	- / 3.0
EW 15	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5

EW 20	- / 4.0	- / 4.0	- / 4.0	- / 4.0
-------	---------	---------	---------	---------

* Sandarumas (q50) taikomas tik plokštėms su EPDM tarpinėmis.

Visos savybės deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.

Spalvos ir padengimai

Paviršius	Padengimas	Blizgumo laipsnis (GU)	Korozijos klasės	UV resistance	Spalvos
Išorinis paviršius	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RAL9010 (RR126)
Išorinis paviršius	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41)
Išorinis paviršius	Poliesteris	35	C3	Ruv2-3	RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak
Vidinis paviršius	Poliesteris	35	C3	-	RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5)
Vidinis paviršius	PVC Laminatas*		C4	-	Balta

Facing		Corrosivity category
External	Stainless steel*	C4
Internal	Stainless steel*	C4

*) optional material

UV resistance describes how well the coating is able to keep its original colour and gloss levels in accordance with EN10169. The higher the class, the better the resistance.

Corrosivity categories describe the outdoor climate conditions in accordance with EN12944. The higher the category, the more corrosive environment.


Pagrindinės spalvos




RAL9010 RR1G5




RAL9002 RR1G6




RAL7035 RR2B1




RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288


Papildomos spalvos



RAL9003 RR106



RAL1015 RR807



RAL7040 RR287



RAL5005 Signal blue



RAL5003 RR4F8



RAL 5012 RR408



RAL3000 RR770



RAL3013 RR774



RAL3009 RR29



RAL6011 RR526



RAL6018 RR5G8



RAL2003 Pastel orange



RAL1021 Colza yellow



Golden oak


Profile options




Ribbed R550



Ribbed R275



Linear L25




Linear L



Micro M



Flat F



Ribbed R28

Modular width	Facing	Profile options
1100mm	External	L, L25, M, R28, R275, R550, F
	Internal	L, L25, F
1000mm	External	L, L25, M, R28, F
	Internal	L, L25, F

For stainless steel only L profiling is available.

Projektavimo įrankiai



„Traypan“ programinė įranga, skirta projektuoti daugiasluoksnėms plokštėms

Naudodami „TrayPan“ galite projektuoti „Ruukki“ daugiasluoksnes plokštes su plieno paviršiais. Plokštuma gali būti suprojektuota kaip vieno arba kelių tarpatramių konstrukcija. Keliais parametrais lengvai užduosite priešvėjines ir pavėjines vėjo apkrovas. Programa taip pat apskaičiuoja reikalingas tvirtinimo detales.

[Eiti į Traypan](#)



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Techniniai dokumentai

Čia galite rasti visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

Produkto
aprašymas



Priedų dokumentai



Apkrovos lentelės



**Montavimo
instrukcijos**



**Priežiūros
instrukcijos**



**Garso izoliacijos
vertės**



Detalieji brėžiniai



Sertifikatai ir patvirtinimai

Čia galite rasti visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

**Eksploatacinių
savybių deklaracija**



**Aplinkosaugos
produkto
deklaracija**



**Atsparumo
įsibrovimui
sertifikatas**

