

Daugiasluoksnė plokštė SPA E Life

Daugiasluoksnė plokštė **SPA E Life**, storio pasirinkimas 150-230 mm.

Šios tvoros daugiasluoksnės plokštės šerdis pagaminta iš perdirbto stiklo, todėl iki minimumo sumažinamas pirminių žaliavų ir energijos naudojimas bei anglies dioksido emisija statybos etape. „Life“ plokštės gali būti naudojamos pakartotinai ir visiškai perdirbamos. Tai idealus sprendimas fasadams, kuriems keliama aukšti tvarumo reikalavimai.

Naudodami „Ruukki“ sprendimus galite gauti daugiau kreditų pagal LEED ir BREEAM sertifikavimo sistemas. Šio tipo plokštė yra atspari įsilaužimui pagal SSF 1047 standarto 2 klasę (žr. skiltį „Sertifikatai ir patvirtinimai“). Plokščių jungtyse integruotos tarpinės standartiškai užtikrina patikimą sandarumą. Siekiant maksimalaus visos sienos efektyvumo, galima rinktis visą „Ruukki“ sandarumo paketą, apimančią specialiai pritaikytus konstrukcinius mazgus ir priedus.

Daugiau informacijos apie sandarumo paketą.


Plokštės užpildas pagamintas iš nedegios ir aplinkai nekenksmingos minkštos stiklo vatos, pasižyminčios mažu šilumos laidumo koeficientu ir užtikrinančios labai gerą šilumos izoliaciją.

Taikymo sritis:

- Išorinės sienos (standartinis tvirtinimas)

Šį gaminį galima rinktis su šiomis papildomomis tvarumo savybėmis:

- Apdailos lakštai, pagaminti iš perdirbto plieno „SSAB Zero“, užtikrina gerokai mažesnę CO₂ emisiją ir didelį medžiagų žiedžiškumą - siūloma kaip „Ruukki LowCarbon“.
- „Ruukki“ sandarumo paketas, padedantis sumažinti CO₂ emisiją pastato naudojimo etape.

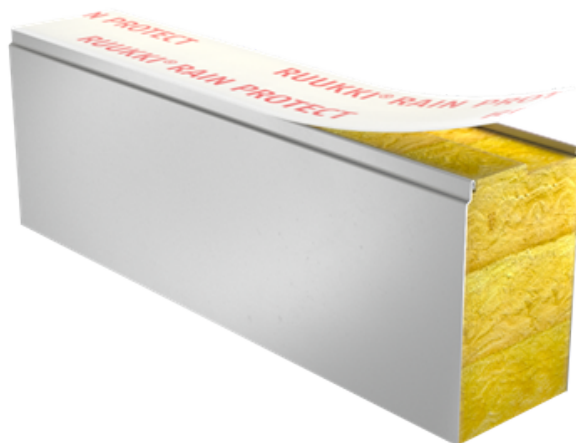

PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

Pavadinimas	Daugiasluoksnė plokštė SPA E Life
Standartinis modulio plotis	1200 mm
Minimalus ilgis	2200 mm
Maksimalus ilgis	13500 mm
Išorinės skardos storis	0,6 mm
Vidinės skardos storis	0,5 mm
Sandarumas	q50=0,01 m3/hm2 (slėgis ir siurbimas)

Storis D (mm)	150	200	230
Svoris (kg/m ²)	18,5	21,2	23,2
U vertė (W/m ² K)	0,25	0,19	0,16
Garso izoliacija Rw (dB)	29	29	29
Degumo klasė	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	35,3	37,9	39,9
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) Ruukki® LowCarbon	20,4	23,2	25,4

Sienų atsparumas ugniai ir maksimalūs tarpatramiai horizontaliai/vertikalčiai orientacijai (m):	150	200	230
EI 30	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 30 (nerūdijantis plienas)	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 60	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 60 (stainless steel)	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -

Visos savybės deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.


Spalvos ir padengimai

Paviršius	Padengimas	Blizgumo laipsnis (GU)	Korozijos klasė	Atsparumas UV spinduliams	Spalvos
Išorinis	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35
Išorinis	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RR40, RR41, RR45
Išorinis	Poliesteris	35	C3	Ruv2-3	RR20, RR21, RR23, RR946
Vidinis	Poliesteris	35	C3	-	RR20
Vidinis	Foodsafe laminatas *		C4	-	Balta
Vidinis	Nerūdijantysis plienas *		C4	-	n/a


**) Papildomai užsakoma*

Atsparumas UV spinduliams apibūdina, kaip danga sugeba išlaikyti savo pradinę spalvą ir blizgesį pagal EN10169 standartą. Kuo aukštesnė klasė, tuo geresnis atsparumas.


Korozijos kategorijos apibūdina lauko klimato sąlygas pagal EN12944 standartą. Kuo aukštesnė kategorija, tuo labiau esdinanti aplinka.




RR20 Winter White




RR21 Pebble Grey



RR22 Stone Grey




RR23 Mountain Grey



RR29 Cottage Red



RR33 Nordic Night Black



RR35 Lake Blue




RR40 Metallic Silver



RR41 Metallic Dark Silver



RR45 Metallic Titanium



RR946 Metallic Silver

Profiliavimo galimybės



Micro 15



Rib 150




Rib 200



Rib 600



Flat F



Linear 50

Projektavimo įrankiai



„Traypan“ programinė įranga, skirta projektuoti daugiasluoksniams plokštėms

Naudodami „TrayPan“ galite projektuoti „Ruukki“ daugiasluoksnes plokštes su plieno paviršiais. Plokštuma gali būti suprojektuota kaip vieno arba kelių tarpatramių konstrukcija. Keliais parametrais lengvai užduosite priešvėjines ir pavėjines vėjo apkrovas. Programa taip pat apskaičiuoja reikalingas tvirtinimo detales.

[Eiti į Traypan](#)

Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)



Techniniai dokumentai

Čia galite rasti visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

**Produkto
aprašymas**



Priedų dokumentai



Apkrovos lentelės



**Montavimo
instrukcijos**



**Priežiūros
instrukcijos**



**Garso izoliacijos
vertės**



Detalieji brėžiniai



Sertifikatai ir patvirtinimai

Čia galite rasti visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

**Eksploatacinių
savybių deklaracija**



**Aplinkosaugos
produkto
deklaracija**



**Atsparumo
įsibrovimui
sertifikatas**



