
Design Panel DP H3


Design plokštė H3 skirta horizontaliam montavimui. Šios plokštės leidžia kurti užapvalintos geometrijos fasadus. Minimalus lenkimo spindulys 4500 mm. Priklausomai nuo storio plokštė gali būti su PIR ar mineralinės vatos šerdimi.

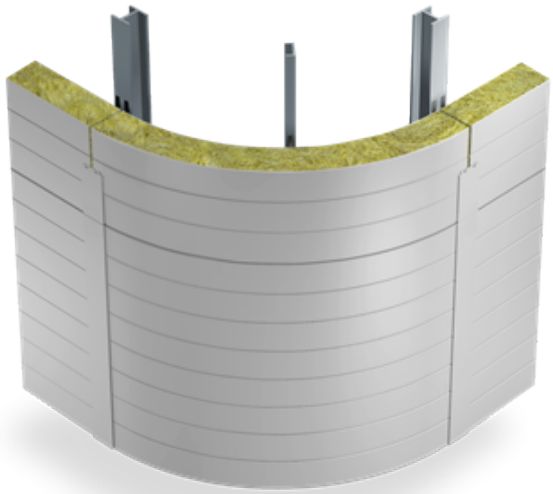

PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Savybės

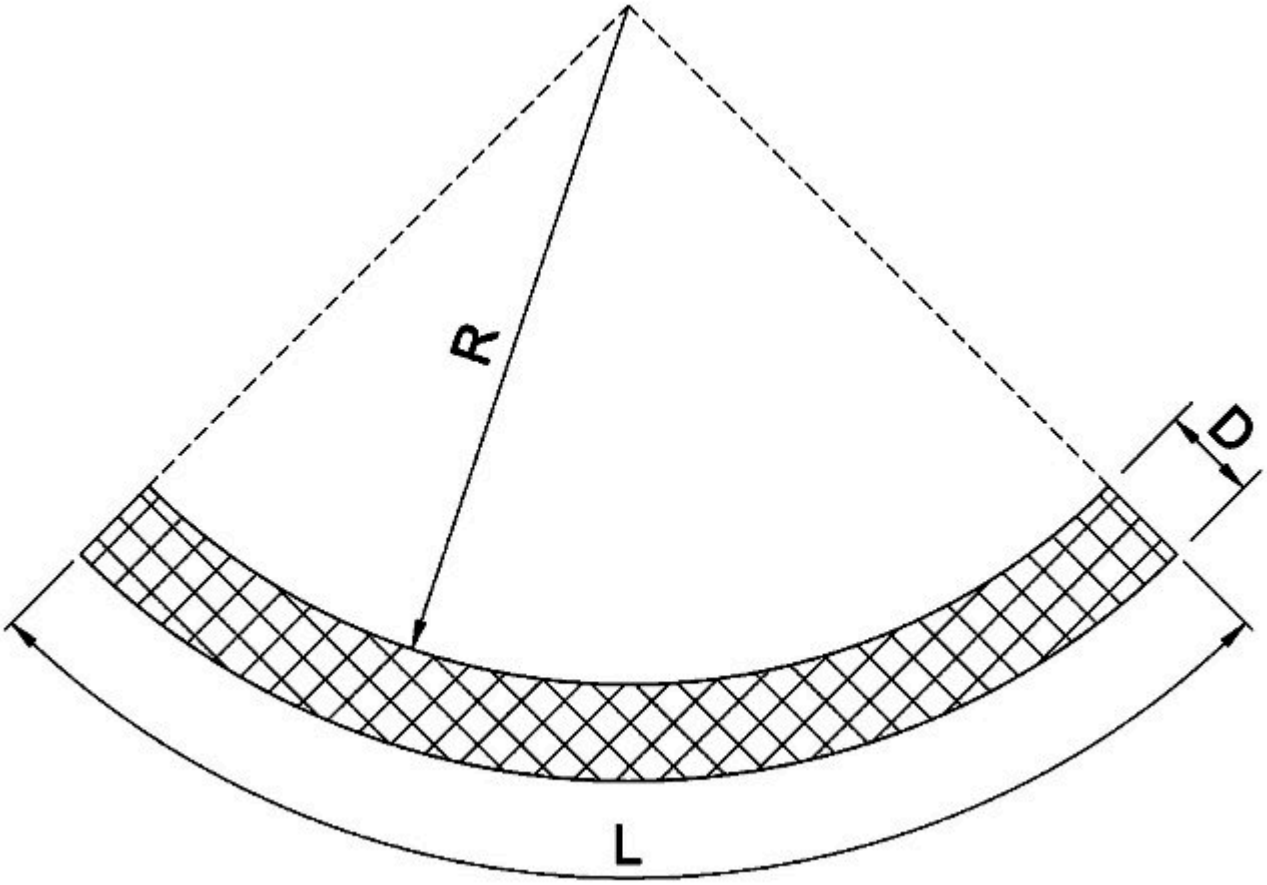

Lentelė 1 – galimi matmenys

Plokštės storis D (mm)	Maks. ilgis L (mm)	Min. spindulys R (mm)
80, 100, 110, 120, 140	6000	4500
150, 160, 170, 180, 200	3000	4500

Lentelė 2 – Design plokštės DP H3 galimi storiai ir šerdies tipai

Storis (mm)	Šerdies tipas	DP H3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-


160	PIR	-
80	mineralinė vata	nSPB
100	mineralinė vata	nSPB, nSPD
110	mineralinė vata	nSPB
120	mineralinė vata	nSPB, nSPD
140	mineralinė vata	nSPB
150	mineralinė vata	nSPB, nSPD
160	mineralinė vata	nSPB
170	mineralinė vata	nSPB
180	mineralinė vata	nSPB, nSPD
200	mineralinė vata	nSPB, nSPD
210	mineralinė vata	-
230	mineralinė vata	-

Visos savybės deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.


Spalvos ir padengimai

Horizontaliai montuojamos „Design Panel H3“ plokštės gali būti gaminamos su įvairiomis dangomis, paviršiaus profiliais ir spalvomis. Konkrečių variantų pasirinkimas priklauso nuo atitinkamoms standartinėms daugiasluoksnėms plokštėms siūlomų galimybių. Pastaba: L25 profilis vidinėje plokštės pusėje negalimas.


RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005 Signal blue



RAL6011 RR526




RAL7015 RR23




RAL7016 RR288

RAL7035 RR2B1

RAL9002 Grey white



RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium

RAL9010 RR1G5