

DESIGN ROME™ S34

Sukurkite ryškiai banguotą paviršių naudodami „Design Rome™ S34“.

Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Ruukki® Emotion

Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.

Ruukki® Akustinės apdailos plokštės

Taip pat galimos su perforacija ir garso sugėrimu.


Šį gaminį galima įsigyti su šiomis tvariomis savybėmis:

- Apdailos profilis iš perdirbto plieno (SSAB Zero), užtikrinantis gerokai mažesnę CO₂ emisiją ir didelį žiedžiškumą (Ruukki LowCarbon)




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

SKERSPJŪVIO BRĖŽINYS, SKIRTAS PROFILIUI DESIGN ROME S34, PAGAMINTAM IŠ SPALVA DENGTO PLIENO, NERŪDIJANČIO PLIENO, ALIUMINIO ARBA COR-TEN

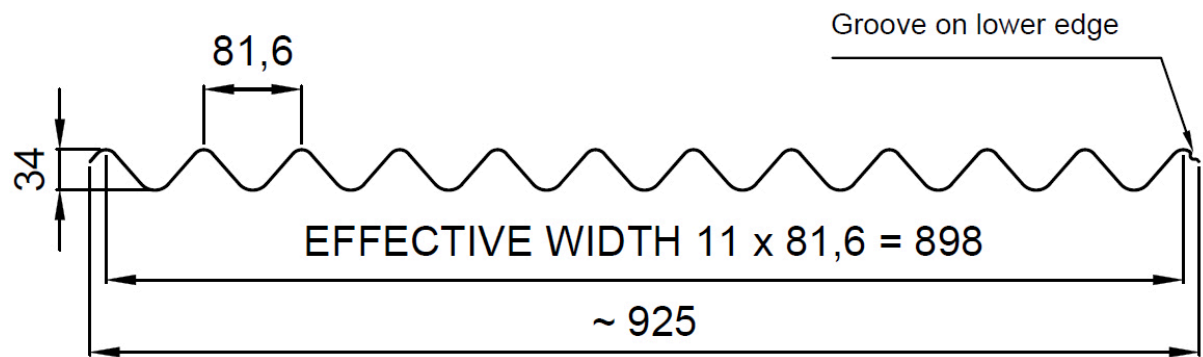

SKERSPJŪVIO BRĖŽINYS, skirtas profiliui Design Rome S34, PAGAMINTAM IŠ RHEINZINKO ARBA VARIO IR ŽALVARIO

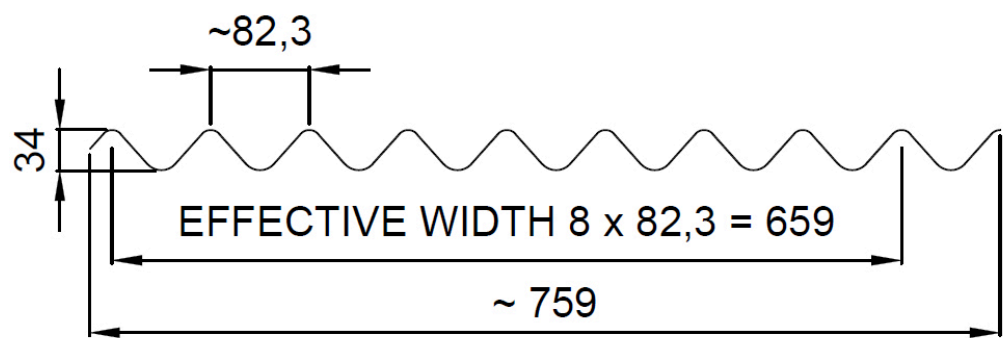


Pavadinimas	DESIGN ROME™ S34
Effective width	898 mm *
Total width	925 mm *
Gylis	34 mm
Pitch	82 mm
Minimalus ilgis	500 mm

Maksimalus ilgis	7000 mm
------------------	---------

*RheinZink, varis ir žalvaris: naudingas plotis 659mm, bendras plotis 759mm

Perforavimo variantai

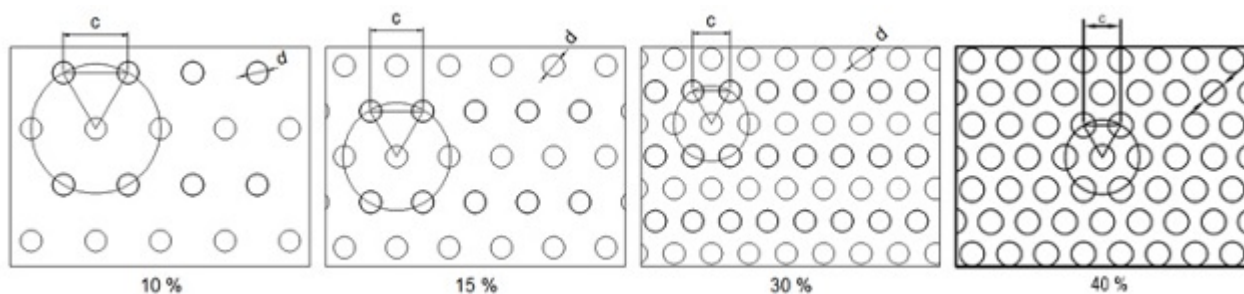

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv./m ²)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m ²)	Degumo klasė
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (ribotas prieinamumas)	A1
Plienas	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų (išskyrus perforuotą 100) Papildomos spalvos: 2000*	A1
	0.6	5.9	Miltelinis dažymas	16.6	x	100	A2 - s1,d0
	0.5	4.9	Poliesteris		x	100	A1
Aliuminis	0.7	2.4	Miltelinis	21.5	x	250	-

			dažymas				
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Padengimas iš vidinės pusės	17.7	x	Jokių apribojimų (išskyrus perforuotą 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Patinuota (be padengimo)	27.0	-	100	A1
Varis - Nordic standartas	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.34	-	100	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.75	-	100	A1
Žalvaris - Nordic žalvaris	0.6	6.5	Patinuotas (be padengimo)	10.6	-	100	A1
Nerūdijantis plienas	0.5	4.9	Lygus 2B (plieno rūšis 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Mažiausias užsakymo kiekis 100 m² - spalvos RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT Satin (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU




RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 40 GU



RR40 Silver matt



RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite




RR979 Metallic copper


Polyester (Papildomos spalvos)




RR11 Spruce Green




RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsienčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Kiti Design profiliai:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profiliai:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos

PDF, 2,4 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 02_2025 ENG


PDF, 4,1 MB

Įvykdyti projektai



Ruukki biurų pastatas Latvijoje

Šio pastato architektui kilo mintis panaudoti didelius, vienodo lygaus paviršiaus metalo spalvos fasado elementus. Naujasis Ruukki produktas „Ruukki® Primo Skyl...

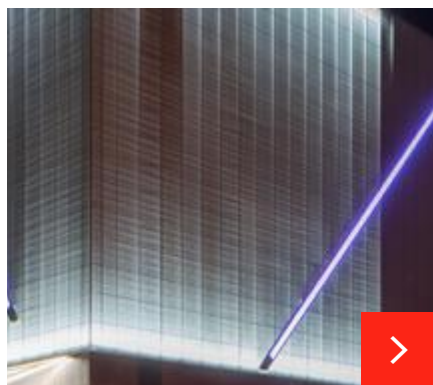

„Telia“ Helsinkio duomenų centras

Siekiant užtikrinti efektyvų energijos vartojimą pastate, Helsinkio duomenų centro sienoms panaudotos Ruukki Life Energy plokštės, o fasado apdailai pasirinkti ...



Nova ligoninė Suomijoje

Ruukki Design banguoti lakštai gali būti naudojami ir interjere. Mūsų fasado apdailos gaminiai buvo pasirinkti ir ligoninės interjerui, ir eksterjerui.



„Rocklunda“ grindų riedulio arena, Vesterosas, Švedija

Pastato sienoms panaudotos daugiasluoksnės plokštės, „Ruukki“ Energy® plokštės su 200 mm izoliacijos sluoksniu, mažinančios energijos išlaidas. Šios plokštės ...

Daugiau įgyvendintų projektų su Design apdailos profiliais

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)