DESIGN ROME™ S34

Sukurkite ryškiai banguotą paviršių naudodami „Design Rome™ S34“.

Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Ruukki® Emotion
Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.

Ruukki® Akustinės apdailos plokštės
Taip pat galimos su perforacija ir garso sugėrimu.

Ruukki® LowCarbon
Taip pat galima rinktis „Ruukki® LowCarbon“ gaminį, kurio gamybai naudojama daug perdirbtų žaliavų ir kuris padeda sumažinti įterptąjį anglies dioksido pėdsaką. Daugiau informacijos rasite „Ruukki® LowCarbon“ puslapiuose ir konkrečių produktų aplinkosauginėse deklaracijose (EPD).




PATEIKTI UŽKLAUSĄ


Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Savybės

SKERSPJŪVIO BRĖŽINYS, SKIRTAS PROFILIUI DESIGN ROME S34, PAGAMINTam IŠ SPALVA DENGTO PLIENO, NERŪDIJANČIO PLIENO, ALIUMINIO ARBA COR-TEN

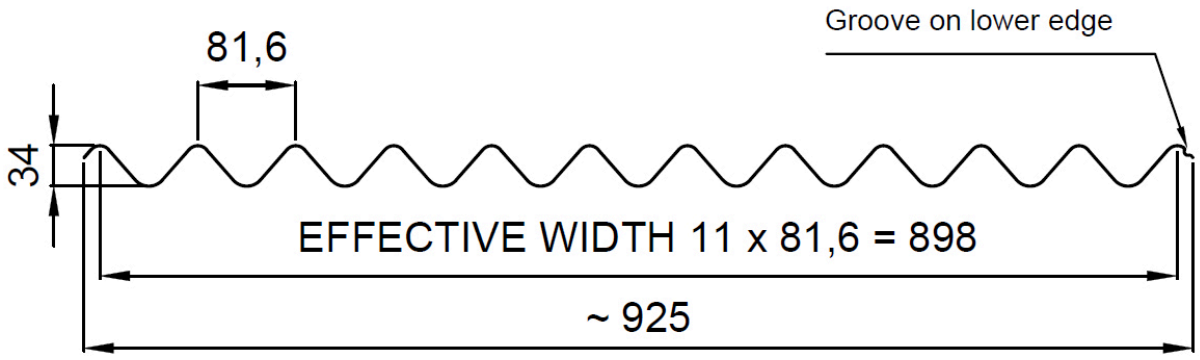

SKERSPJŪVIO BRĖŽINYS, skirtas profiliui Design Rome S34, PAGAMINTAm IŠ RHEINZINKO ARBA VARIO IR ŽALVARIO

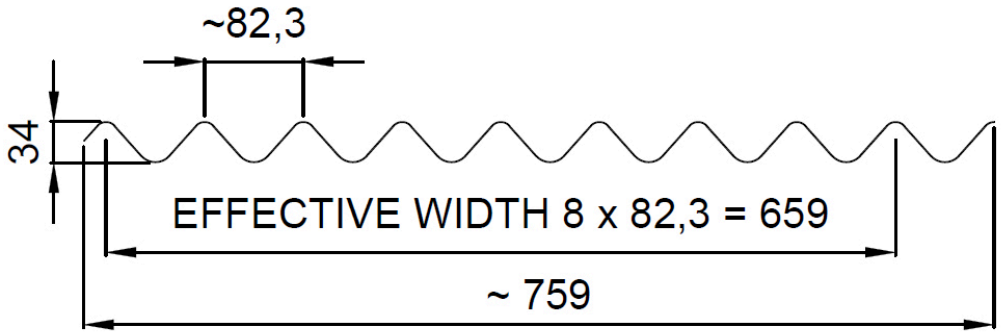


Pavadinimas	DESIGN ROME™ S34
Naudingas plotis	898 mm *
Bendras plotis	925 mm *
Gylis	34 mm
Bangos žingsnis	82 mm
Minimalus ilgis	500 mm

Maksimalus ilgis	7000 mm

*Rheinzink, varis ir žalvariss: naudingas plotis 659mm, bendras plotis 759mm

Perforavimo variantai

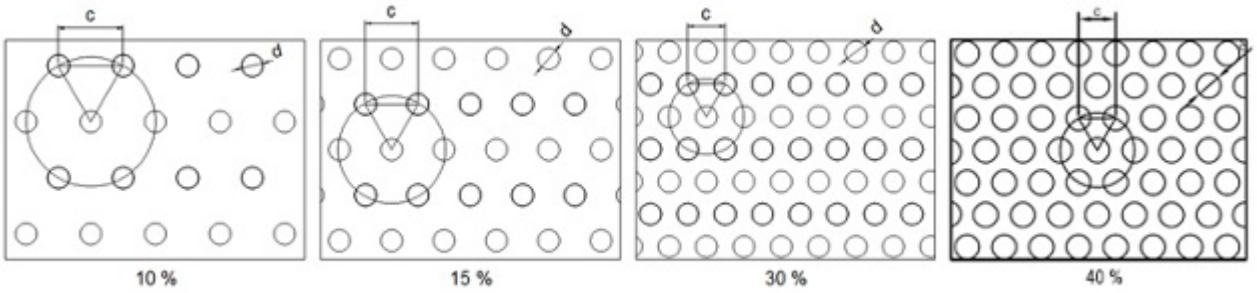

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 12 mm
15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 10 mm
30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 7 mm*
40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m^2)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO_2 eqviv./m^2)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m^2)	Degumo klasė
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (ribotas prieinamumas)	A1
Plienas	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų (išskyrus perforuotą 100) Papildomos spalvos: 2000*	A1
	0.6	5.9	Miltelinis dažymas	16.6	x	100	A2 - s1,d0
	0.5	4.9	Poliesteris		x	100	A1
Aliuminis	0.7	2.4	Miltelinis	21.5	x	250	-

			dažymas				
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Padengimas iš vidinės pusės	17.7	x	Jokių apribojimų (išskyrus perforuotą 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Patinuota (be padengimo)	27.0	-	100	A1
Varis - Nordic standartas	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.34	-	100	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.75	-	100	A1
Žalvaris - Nordic žalvaris	0.6	6.5	Patinuotas (be padengimo)	10.6	-	100	A1
Nerūdijantis plienas	0.5	4.9	Lygus 2B (plieno rūšis 304, 316L)	17.7	-	250	A1


*) Mažiausias užsakymo kiekis 100 m^2 - spalvos RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Spalvos ir padengimai


GreenCoat Pural BT Satin (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 20 GU


RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 40 GU



RR40 Silver matt



RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite




RR979 Metallic copper

Polyester (Papildomos spalvos)




RR11 Spruce Green


RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

Eiti į BIM biblioteką

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:

Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles
PDF, 41,3 KB

Kiti Design profiliai:

Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products
PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profiliai:

Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma

Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos

Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos

PDF, 1,8 MB

Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai

Facade cladding accessories 11_2025 ENG


PDF, 2,8 MB

Įvykdyti projektai



Ruukki biurų pastatas Latvijoje

Šio pastato architektui kilo mintis panaudoti didelius, vienodo lygaus paviršiaus metalo spalvos fasado elementus. Naujasis Ruukki produktas „Ruukki® Primo Skyl...

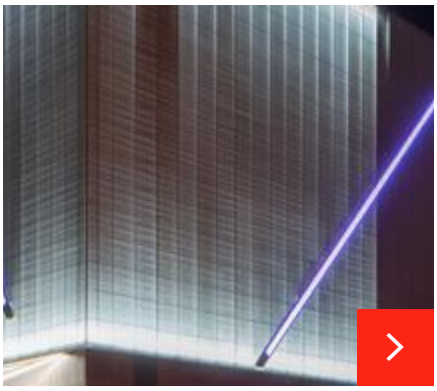


„Telia“ Helsinkio duomenų centras

Siekiant užtikrinti efektyvų energijos vartojimą pastate, Helsinkio duomenų centro sienoms panaudotos Ruukki Life Energy plokštės, o fasado apdailai pasirinkti ...



Nova ligoninė Suomijoje

Ruukki Design banguoti lakštai gali būti naudojami ir interjere. Mūsų fasado apdailos gaminiai buvo pasirinkti ir ligoninės interjerui, ir eksterjerui.

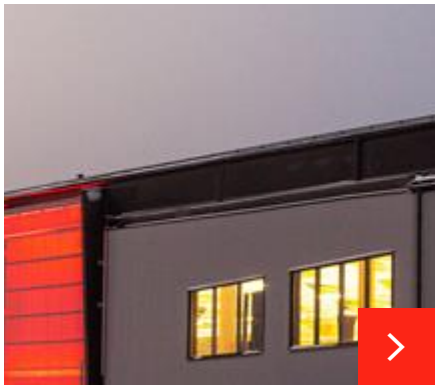

„Rocklunda“ grindų riedulio arena, Vesterosas, Švedija

Pastato sienoms panaudotos daugiasluoksnės plokštės, „Ruukki“ Energy® plokštės su 200 mm izoliacijos sluoksniu, mažinančios energijos išlaidas. Šios plokštės ...

Daugiau įgyvendintų projektų su Design apdailos profiliais

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

Eiti į vizualizavimo įrankį