

DESIGN TOKYO™ S18

Sukurkite harmoningą banguotą paviršių naudodami „Design Tokyo™ S18“.

Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Ruukki® Emotion


Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.

Ruukki® Akustinės apdailos plokštės

Taip pat galimos su perforacija ir garso sugėrimu.

Šį gaminį galima įsigyti su šiomis tvariomis savybėmis:


- Apdailos profilis iš perdirbto plieno (SSAB Zero), užtikrinantis gerokai mažesnę CO2 emisiją ir didelį žiedžiškumą (Ruukki LowCarbon)

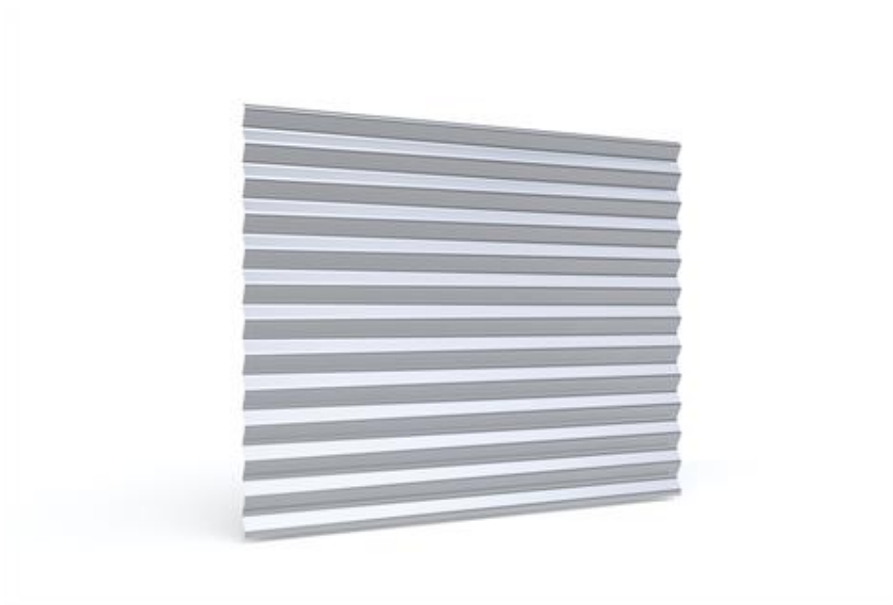


PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

skerspjuvio brėžinys, skirtas profiliui Tokyo S18, pagamintam iš spalva dengto plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio ar Cor-Ten plieno

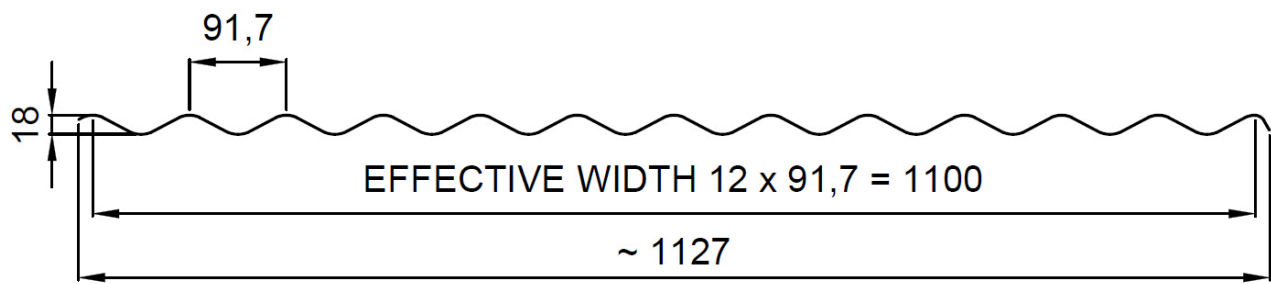


SKERSPJŪVIO BRĖŽINYS, SKIRTAS PROFILIUI TOKYO S18, PAGAMINTAM IŠ vario ir žalvario

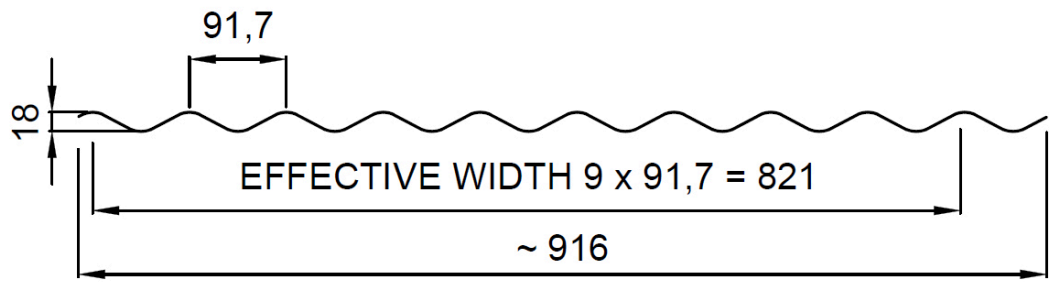

Pavadinimas	DESIGN TOKYO™ S18
Effective width	1100 mm *
Total width	~1127 mm *
Gylis	18 mm
Pitch	92 mm
Maksimalus ilgis	6000 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	600 mm

* varis ir žalvaris: naudingas plotis 821mm, bendras plotis ~916mm

Perforavimo variantai

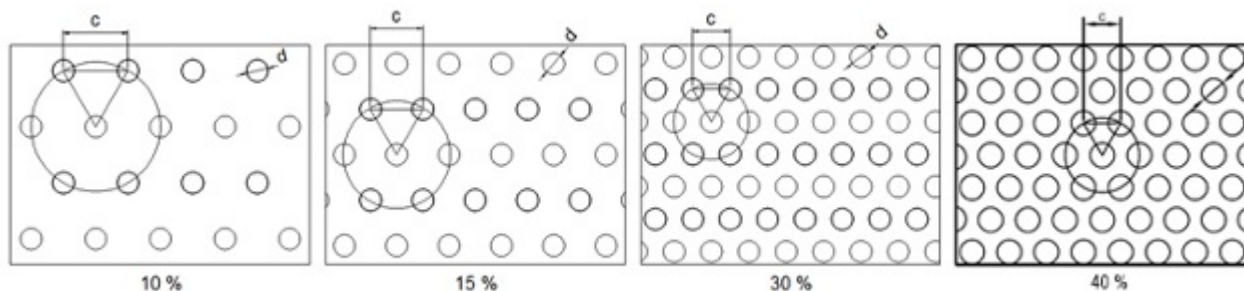

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 12 mm

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 10 mm

30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 7 mm*

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv./m ²)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m ²)	Degumo klasė
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (ribotas prieinamumas)	A1
Plienas	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų (išskyrus perforuotą 100) Papildomos spalvos: 2000*	A1
	0.6	5.9	Miltelinis dažymas	16.6	x	100	A2 - s1,d0
	0.5	4.9	Poliesteris		x	100	A1
Aliuminis	0.7	2.4	Miltelinis dažymas	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Padengimas	17.7	x	Jokių	A1

			iš vidinės pusės			apribojimų (išskyrus perforuotą 100)	
Rheinzink	0.7	6.3	Patinuota (be padengimo)	27.0	-	100	A1
Varis - Nordic standartas	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.34	-	100	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.75	-	100	A1
Žalvaris - Nordic žalvaris	0.6	6.5	Patinuotas (be padengimo)	10.6	-	100	A1
Nerūdijantis plienas	0.5	4.9	Lygus 2B (plieno rūšis 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Mažiausias užsakymo kiekis 100 m² - spalvos RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT Satin (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU




RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 40 GU



RR40 Silver matt




RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite



RR979 Metallic copper


Polyester (Papildomos spalvos)




RR11 Spruce Green




RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Kiti Design profiliai:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profiliai:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos

PDF, 2,4 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB


Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Įvykdyti projektai

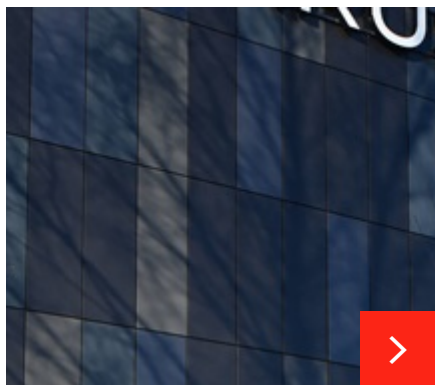


Varuste.net komercinis pastatas Suomijoje

"Ruukki gaminius montuojame jau seniai. Montavimo darbų sklandumą statybvietėje garantavo skirtingų darbo etapų derinimas ir "Ruukki" gaminių suderinamumas. "Ru...




RIMI - logistikos centras Latvijoje

RIMI fasade naudotos Ruukki Libertà® 102 Grande kasetės ir Design Tokyo S18 apdailos profiliai. Libertà® 102 Grande - tai klasikinis fasadų apdailų grupės gamin...

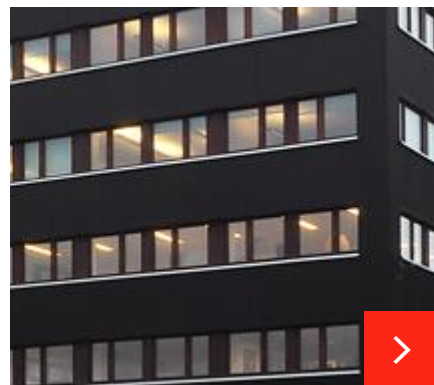

„Venstres hus“ – biurų pastatas

„Ruukki“ yra specialiai šiam pastatui pagamintų juodų aliuminio fasado profilių tiekėja. Jie buvo pagaminti pagal išmatavimus ir paruošti montavimui tinkamoje v...

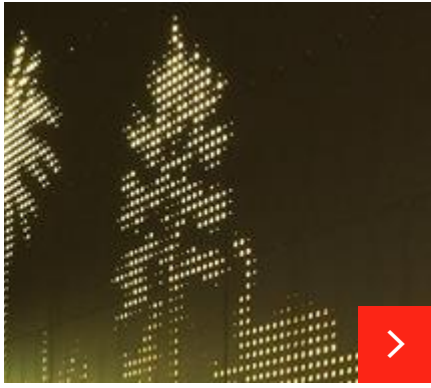

Prekybos centras „Eeden“

„Ruukki“ tiekė pastato daugiasluoksnes plokštes, sinusoidinius Design profilius ir apkrovas laikančius stogo lakštus. Įspūdingiausias tiekamas gaminytis yra aukso ...

[Daugiau įgyvendintų projektų su Design apdailos profiliais](#)

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)