DESIGN TOKYO™ S18


Sukurkite harmoningą banguotą paviršių naudodami „Design Tokyo™ S18“.

Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Ruukki® Emotion
Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.

Ruukki® Akustinės apdailos plokštės
Taip pat galimos su perforacija ir garso sugėrimu.

Ruukki® LowCarbon
Taip pat galima rinktis „Ruukki® LowCarbon“ gaminį, kurio gamybai naudojama daug perdirbtų žaliavų ir kuris padeda sumažinti įterptąjį anglies dioksido pėdsaką. Daugiau informacijos rasite „Ruukki® LowCarbon“ puslapiuose ir konkrečių produktų aplinkosauginėse deklaracijose (EPD).

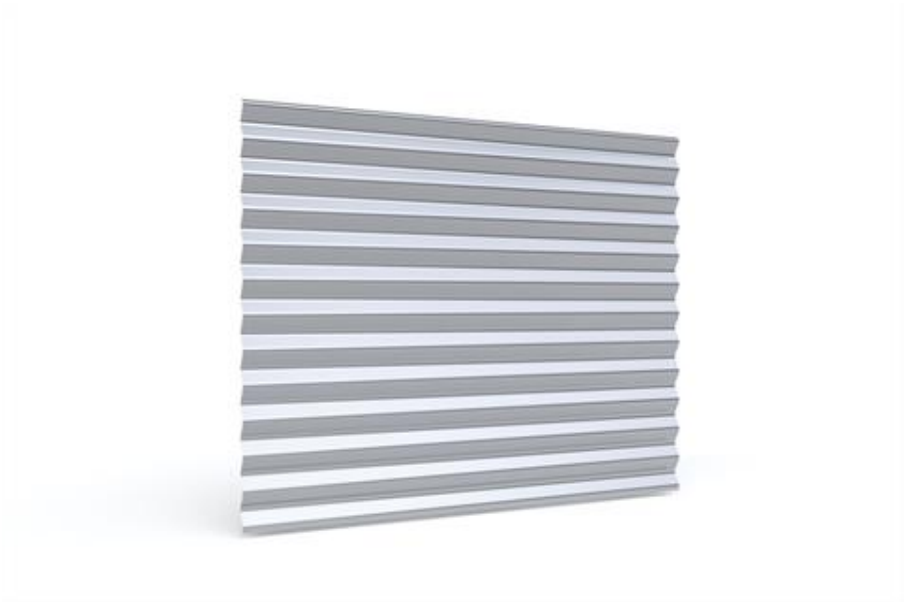


PATEIKTI UŽKLAUSĄ


Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Savybės

skerspjūvio brėžinys, skirtas profiliui Tokyo S18, pagamintam iš spalva dengto plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio ar Cor-Ten plieno

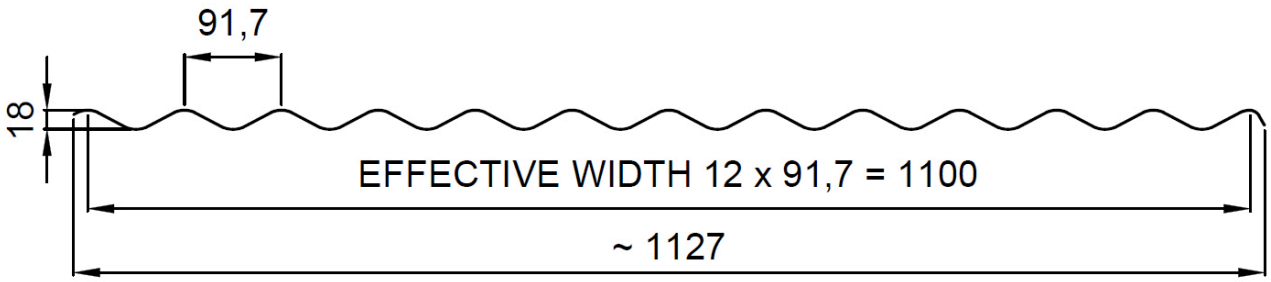


SKERSPJŪVIO BRĖŽINYS, SKIRTAS PROFILIUI TOKYO S18, PAGAMINTAM IŠ vario ir žalvario

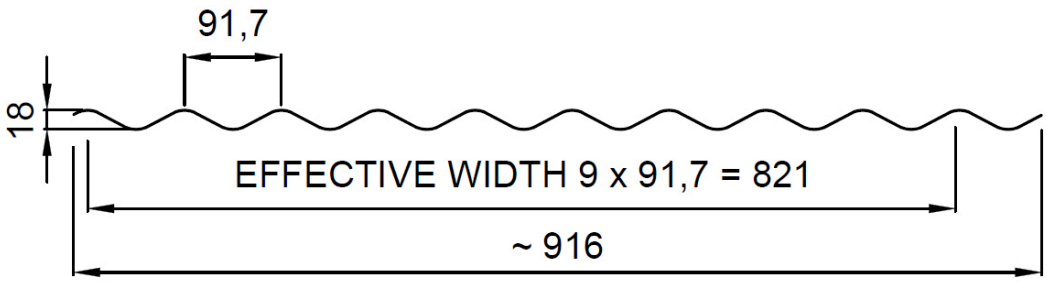

Pavadinimas	DESIGN TOKYO™ S18
Naudingas plotis	1100 mm *
Bendras plotis	~1127 mm *
Gylis	18 mm
Bangos žingsnis	92 mm
Maksimalus ilgis	6000 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	600 mm

* varis ir žalvaris: naudingas plotis 821mm, bendras plotis ~916mm

Perforavimo variantai

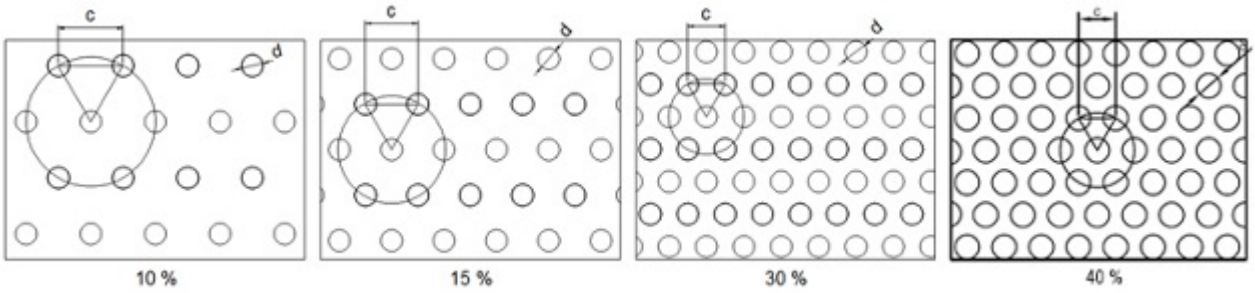

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 12 mm
15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 10 mm
30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 7 mm*
40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m^2)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO_2 eqviv./m^2)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m^2)	Degumo klasė
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (ribotas prieinamumas)	A1
Plienas	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų (išskyrus perforuotą 100) Papildomos spalvos: 2000*	A1
	0.6	5.9	Miltelinis dažymas	16.6	x	100	A2 - s1,d0
	0.5	4.9	Poliesteris		x	100	A1
Aliuminis	0.7	2.4	Miltelinis dažymas	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Padengimas	17.7	x	Jokių	A1

			iš vidinės pusės			apribojimų (išskyrus perforuotą 100)	
Rheinzink	0.7	6.3	Patinuota (be padengimo)	27.0	-	100	A1
Varis - Nordic standartas	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.34	-	100	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	0.6	6.7	Patinuotas (be padengimo)	4.75	-	100	A1
Žalvaris - Nordic žalvaris	0.6	6.5	Patinuotas (be padengimo)	10.6	-	100	A1
Nerūdijantis plienas	0.5	4.9	Lygus 2B (plieno rūšis 304, 316L)	17.7	-	250	A1


*) Mažiausias užsakymo kiekis 100 m^2 - spalvos RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Spalvos ir padengimai


GreenCoat Pural BT Satin (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 20 GU


RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 40 GU



RR40 Silver matt



RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite




RR979 Metallic copper

Polyester (Papildomos spalvos)




RR11 Spruce Green


RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

Eiti į BIM biblioteką

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:

Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles
PDF, 41,3 KB

Kiti Design profiliai:

Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products
PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profiliai:

Ruukki Cor-Ten facades - Certification
PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma

Ruukki Design Profile order form 2.2.2
XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos


Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos
PDF, 1,8 MB

Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions
PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai

Facade cladding accessories 11_2025 ENG
PDF, 2,8 MB

Įvykdyti projektai

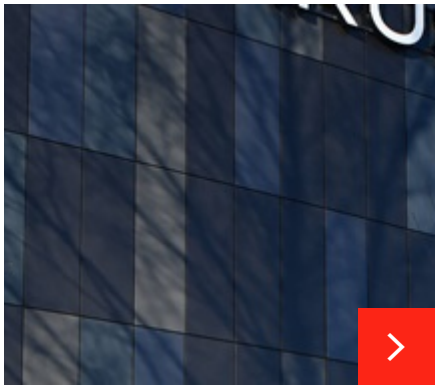


Varuste.net komercinis pastatas Suomijoje

"Ruukki gaminius montuojame jau seniai. Montavimo darbų sklandumą statybvietėje garantavo skirtingų darbo etapų derinimas ir "Ruukki" gaminių suderinamumas. "Ru...




RIMI - logistikos centras Latvijoje

RIMI fasade naudotos Ruukki Liberta® 102 Grande kasetės ir Design Tokyo S18 apdailos profiliai. Liberta® 102 Grande - tai klasikinis fasadų apdailų grupės gamin...

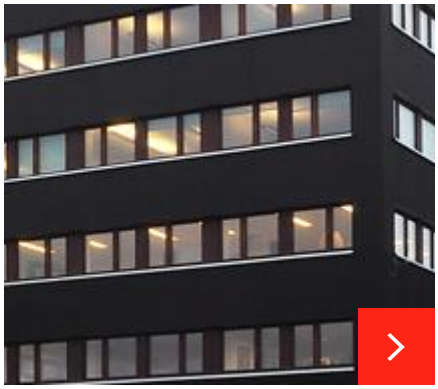

„Venstres hus“ – biurų pastatas

„Ruukki“ yra specialiai šiam pastatui pagamintų juodų aliuminio fasado profilių tiekėja. Jie buvo pagaminti pagal išmatavimus ir paruošti montavimui tinkamoje v...

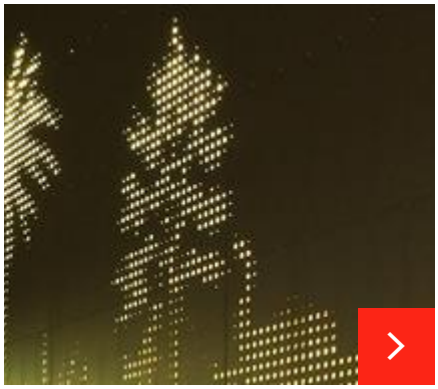

Prekybos centras „Eeden“

„Ruukki“ tiekė pastato daugiasluoksnes plokštes, sinusoidinius Design profilius ir apkrovas laikančius stogo lakštus. Įspūdingiausias tiektas gaminys yra aukso ...

Daugiau įgyvendintų projektų su Design apdailos profiliais

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

Eiti į vizualizavimo įrankį