

Finnera (modulinė)

Modulinė čerpinė stogo danga Finnera parduodama nedideliais, paruoštais montavimui lakštais. Šios konstrukcijos stogas bus ne tik gražus, bet ir labai patvarus bei praktiškas.



Šis naujoviškas modulinis produktas su specialiai į vidų užlenkta priekine lakšto briauna maksimaliai padidina stogo dangos atsparumą įvairiomis oro sąlygomis, tokią dangą sumontavus nesimato jokių siūlių, tad stogas atrodys vientisas.



Siūloma **Ruukki 40** kokybės klasės **Finnera** stogo danga.



Finnera - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Nedideliais lakštais gaminamas profilis Finnera® buvo pristatytas dar 2010 m. Metams bėgant **rinkoje atsirado šio profilio kopijų, kurių priekinis kraštas yra nepilnai užlenktas, kokybe bei ilgaamžiškumu labai atsiliekančių nuo originalaus Finnera**, būkite atsargūs! Apžiūrėti originalų produktą ir įsitikinti kokybe galite artimiausiame Ruukki skyriuje ar pas **įgaliotuosius Ruukki prekybos partnerius**.
- **Ruukki FEB Forma®** kiekvienas lakštas apačioje pagal bangas yra U forma perlenktas į vidinę pusę, tad užsibaigia ne aštria, o apvalia briauna, stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Toks stogas išsiskiria išraiškingomis bangomis, ženkliai padidėja stogo ilgaamžiškumas.
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

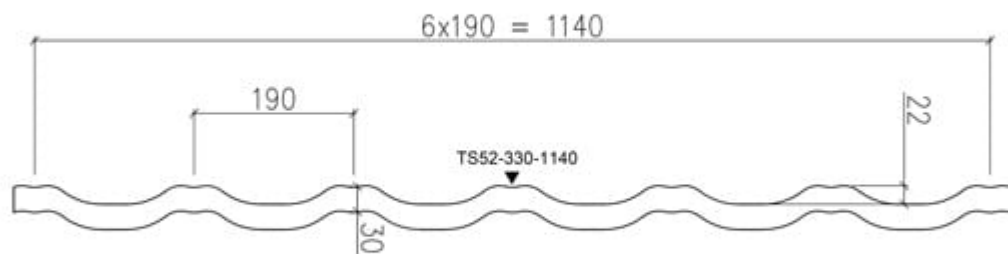


Produkto kodas	TS52-330-1140
Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas plotis	1140 mm
Bendras plotis	1190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	708 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 5,00 kg
Lakšto storis / vieneto svoris	0,50 mm / 3,80 kg
Pardavimo vienetas	Lakštas
Stogo plotas / vnt	0,75 m ²

Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	330 mm
Kita techninė informacija	Lakšto bendri matmenys: 1190 mm x 708 mm, sandėliuojama ant paletės. Lakšto naudingi matmenys: dengiamas plotis 1140 mm, ilgis 660 mm. Cinko kiekis 275 g/m² * leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.


Spalvos



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros



Ruukki Finnera - Modulinis čerpinis profilis - Montavimo instrukcija

PDF, 3,2 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB