


Frigge (modulinė)

Tai moderni, modulinė stogo danga, **parduodama nedideliais, 1213 x 720 mm, paruoštais montavimui lakštais**. Ruukki Frigge atkartoja neaukštas, lygesnes čerpes. Modulinis lakštus lengviau transportuoti, užkelti ant stogo ir sumontuoti.

Moduliniai lakštai, simetriška forma ir specialiai suprojektuoti stogo lankstiniai, tokie kaip kraigo elementai ar vėjalentės, suteikia galimybę pasirinkti **bet kurią montavimo kryptį** stogo plokštumoje, kaip tik patogiau: iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų.



Dėl didelio atramos į grebėstus paviršiaus ploto, lakštų pažeidimo rizika montavimo metu sumažinta iki minimumo. Šis modulinis profilis turi specialias tvirtinimo įdubas priekinėje dalyje, tai padeda stabiliai išdėstyti lakštus vienas kito atžvilgiu ir palengvina tinkamą sraigčių įsukimą persidengimo vietose. Yra galimybė rinktis visų keturių kokybės klasių **Frigge** stogo dangą.



Frigge - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



Frigge - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**



Frigge - Ruukki 30 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**



Frigge - Ruukki 30

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□

Paviršiaus padengimas: **blizgus**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**

AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko


sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.

- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

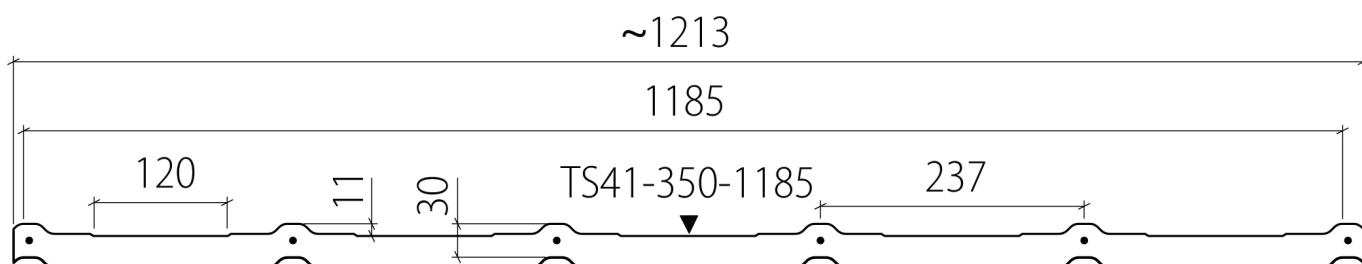


Produkto kodas	TS41-350-1185
Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1185 mm
Bendras plotis	1213 mm
Maksimalus ilgis	720 mm
Minimalus ilgis	720 mm
Naudingas ilgis	700 mm

Bendras ilgis	720 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 4.3 kg
Lakšto storis / vieneto svoris	0,50 mm / 3.5 kg
Pardavimo vienetas	Lakštas
Stogo plotas / vnt	0,83 m ²
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	350 mm
Kita techninė informacija	Lakšto bendri matmenys: 1213 mm x 720 mm, sandėliuojama ant paletės. Lakšto naudingi matmenys: dengiamas plotis 1185 mm, ilgis 700 mm.

Spalvos




RR32 Tamsi ruda




RR29 Raudona



RR33 Juoda



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR887 Šokoladinė



RR750 Raudonos plytos

Dokumentai

Brošiūros



Ruukki Frigge - Modulinis čerpinis profilis - Montavimo instrukcija

PDF, 1,6 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB