

Hyygge (modulinė)

Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo minimalistinės ir elegantiškos formos puikiai atitinkanti šiuolaikines architektūrines kryptis.



Montuojant Ruukki Hyygge lakštus, **galima sudėti du skirtingus raštus: "langeliais" arba "plytų"**. Specialiai suprojektuota originali **"click" jungimo sistema** užtikrina puikų estetinį stogo vaizdą ir ilgaamžiškumą. Ši danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, o dedant sekantį lakštą, sraigtai uždengiami.

Ruukki® Hyygge kartu su specialiais stogo saugos elementais ir ventiliacijos produktais – tai išbaigtas stogo sprendimas.

Ruukki® Hyygge stogo danga gaminama iš tvirtesnių, **0,60 mm storio** plieno lakštų.

Siūloma **Ruukki 40** kokybės klasės **Hyygge** modulinė stogo danga.



Hyygge - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

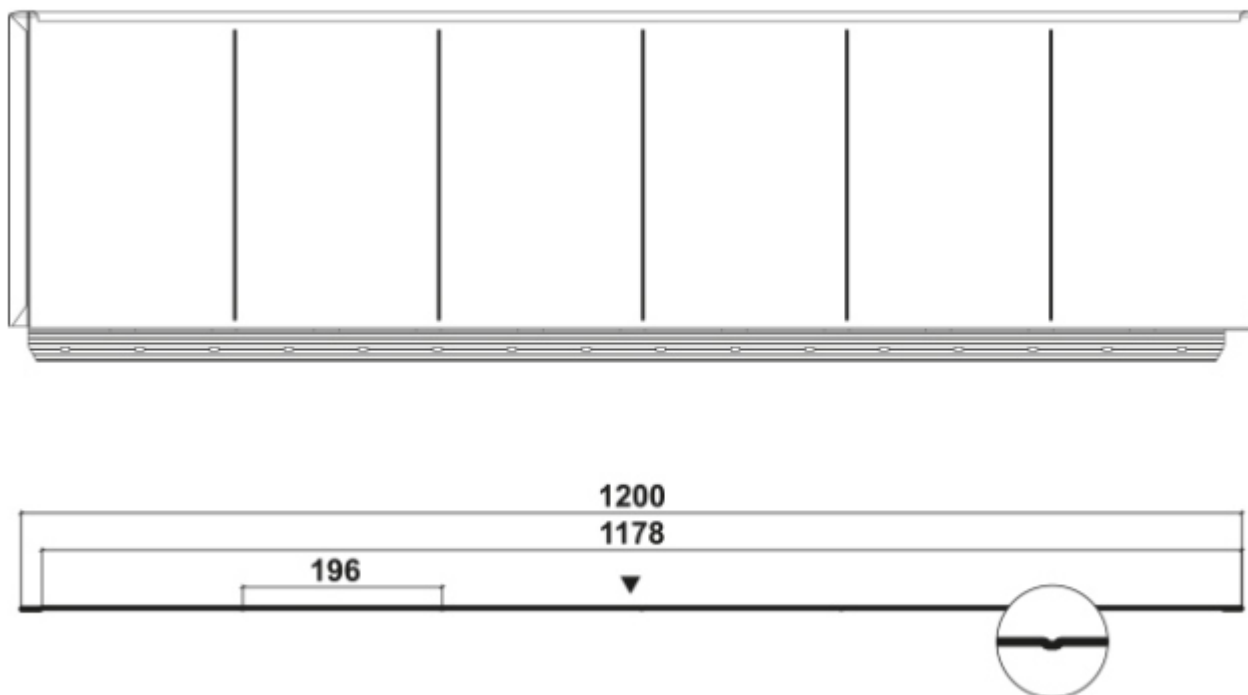


Produkto kodas	TS26-290-1178
Profilio aukštis	26 mm
Naudingas plotis	1178 mm
Bendras plotis	1200 mm
Naudingas ilgis	290 mm
Bendras ilgis	343 mm
Lakšto storis / svoris 1 m2	0.60 mm / 6.88 kg

Lakšto storis / vieneto svoris	0.60 mm / 2.35 kg
Pardavimo vienetas	vnt. (lakštas)
Stogo plotas / vnt	0,34 m ²
Minimalus nuolydis	25°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	290 mm
Kita techninė informacija	Lakšto matmenys: Profilio aukštis - 26 mm Bendras ilgis - 343 mm Bendras plotis - 1200 mm Naudingas ilgis - 290 mm Naudingas plotis - 1178 mm Naudingas lakšto plotas - 0,341 m²

Spalvos



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros



Ruukki Hyygge - Modulinis čerpinis profilis - Produkto apžvalga

PDF, 9,4 MB



Ruukki Hyygge - Modulinis čerpinis profilis - Montavimo instrukcija

PDF, 6,2 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB