Liberta Elegant 500

Sukurkite klasikinį, lygų fasado paviršių naudodami „Liberta Elegant 500“ su paslėptais tvirtinimo elementais (skirta vėdinamoms plieno ir aliuminio fasadų sistemoms).

Ruukki® Emotion
Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.


Ruukki® LowCarbon
Taip pat galima rinktis „Ruukki® LowCarbon“ gaminį, kurio gamybai naudojama daug perdirbtų žaliavų ir kuris padeda sumažinti įterptąjį anglies dioksido pėdsaką. Daugiau informacijos rasite „Ruukki® LowCarbon“ puslapiuose ir konkrečių produktų aplinkosauginėse deklaracijose (EPD).




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Savybės

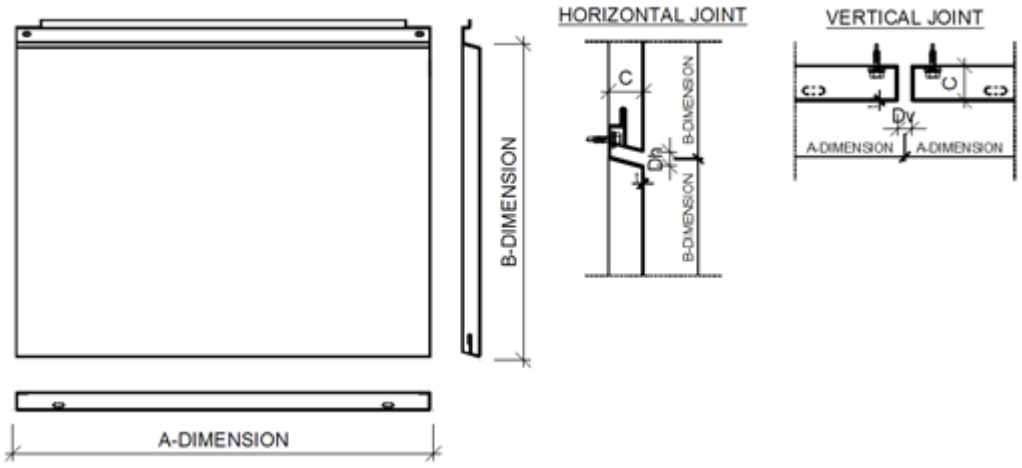

Pavadinimas	Liberta Elegant 500
Gylis	25, 30 mm
Horizontali siūlė	5, 10, 15, 20, 25, 30 mm
Vertikali siūlė	5, 10, 15, 20, 25, 30 mm
Tvirtinimo tipas	Paslėptasis tvirtinimas

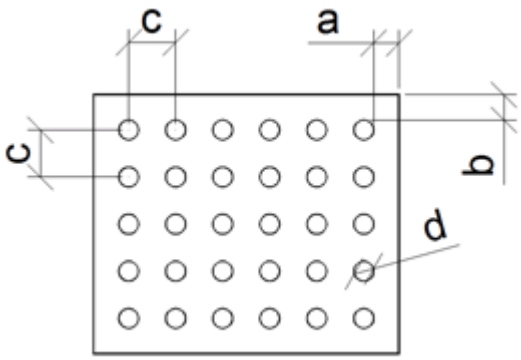

Matmenys/skylučių dydžiai	**mm**
a	≥10

b	≥10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Perforacijos tipas:

- Simetrinė perforacija: visiškai perforuota simetriškais kvadratais. Gaminyje naudojamas vienodas (tik 1) skylės dydis (d) ir atstumas (a, b, c).
- Meninė perforacija: visiškai arba dalinai perforuota bet kuriose pasirinktose vietose. Gaminyje galima naudoti įvairius skylės dydžius (d) ir atstumus (c).

Dydžių lentelė

Click on the picture to see full resolution.

Medžiaga:


- HIARC coated steel 1.2 mm
- Powder coated steel 1.2 mm
- Aluminum 2.0 mm

Medžiaga:

- Aluminum 1.5 mm
- Stainless steel 1.0 mm

Medžiaga:

- Rheinzink 1.0 mm
- Copper 1.0 mm
- Copper 1.5 mm

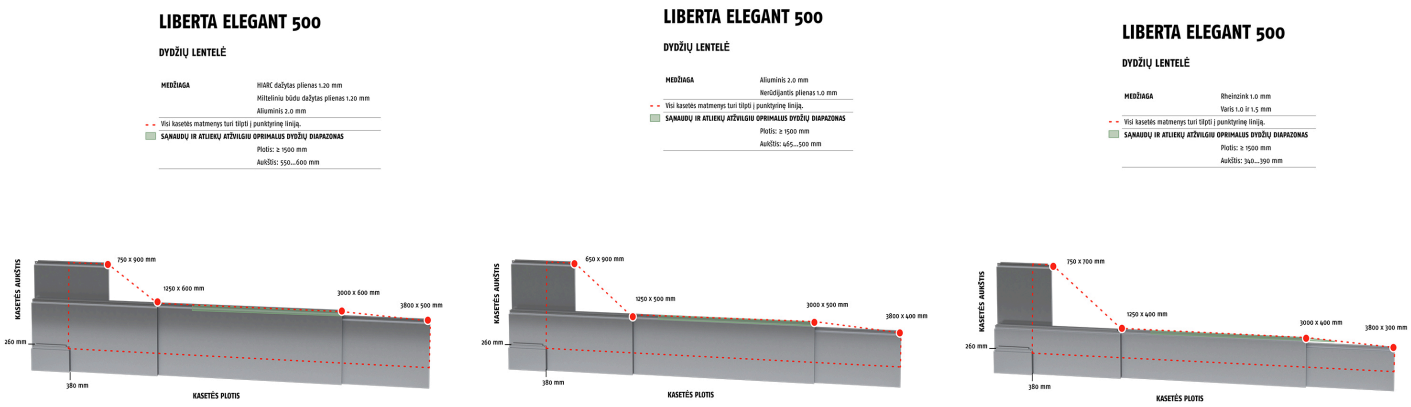

Medžiagiškumas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m^2)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO_2 eqviv./m^2)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m^2)	Degumo klasė
Zero Steel (LowCarbon)	1.2	11.4	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	~14.5 (įvertinimas)*	Ne	900 (ribotas prieinamumas)	A1
Plienas	1.2	11.4	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	35.5	Ne	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų Papildomos spalvos: 900	A1
	1.2	11.4	Powder coating	35.5	Taip	100	A2 - s1, d0
Aliuminis	2.0	6.5	Powder coating	64.5	Taip	250	-
	2.0	6.5	PVDF coating	43.3	Taip	250	-
	1.5	4.9	Powder coating	48.6	Taip	250	-
	1.5	4.9	PVDF coating	32.7	Taip	350	-
Rheinzink	1.0	8.7	Pre-patinated (no coating)	41.3	Ribota	100	A1
Varis - Nordic standartas	1.5	16.2	Pre-patinated (no coating)	11.6	Ribota	60	A1
	1.0	10.8	Pre-patinated (no coating)	7.74	Ribota	60	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	1.5	16.2	Pre-patinated (no coating)	12.7	Ribota	60	A1
	1.0	10.8	Pre-patinated (no coating)	8.49	Ribota	60	A1
Žalvaris - Nordic žalvaris	1.5	15.7	Pre-patinated (no coating)	28.5	Ribota	60	A1
	1.0	10.5	Pre-patinated (no coating)	19.0	Ribota	60	A1
Bronza - Nordic bronza	1.5	15.7	Pre-patinated (no coating)	16.3	Ribota	60	A1
	1.0	10.5	Pre-patinated	10.9	Ribota	60	A1

			(no coating)				
Bronza - Nordic Royal	1.5	15.7	Pre-patinated (no coating)	37.7	Ribota	60	A1
	1.0	10.5	Pre-patinated (no coating)	25.2	Ribota	60	A1
Nerūdijantis plienas	1.0	9.5	Lygus (2B)	38.0	Ribota	125	A1
	1.0	9.5	Šlifuotas (4N)	38.0	Ribota	125	A1


*) Skaičiavimai atlikti remiantis SSAB Zero™ perdirbto plieno vertinimais ir „Ruukki“ dabartinės aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD) dokumentuose pateiktais duomenimis. Skaičiavimai pagrįsti naujausiais duomenimis (3/2025 m.).

Spalvos ir padengimai


GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)


RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM modeliai

Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

Eiti į BIM biblioteką

Parsisiųskite dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products
PDF, 43,7 KB

Užsakymo forma

Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4
XLSM, 5,1 MB

Priežiūros instrukcijos


Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos
PDF, 1,8 MB

Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions
PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai


Facade cladding accessories 11_2025 ENG
PDF, 2,8 MB

Įvykdyti projektai

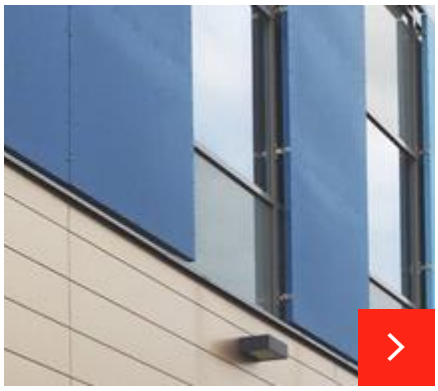

Komerciniai pastatai – verslo centras „Westeri“

Pastato fasadas iš dalies padengtas retai naudojamos aukso (RR42) spalvos „Ruukki“ fasado kasetėmis „Liberta Elegant 500“. Spalva pastatui suteikia ypatingo oru...

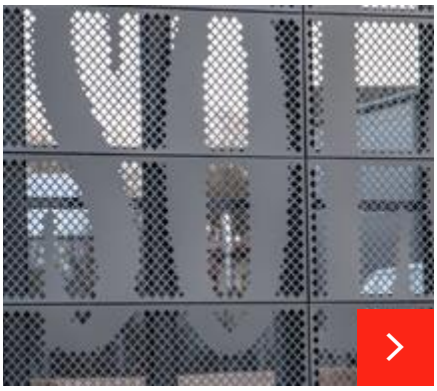

Solo parduotuvė Latvijoje

Šiam objektui gaminome ir pristatėme perforuotas Ruukki Liberta® kasetes. Įdomus faktas, kad perforacijai buvo pasirinkti tradiciniai Latvijos ornamentikos simb...



„Turku Energia“ – garo jėgainė

Šiaurės vakarų fasadą puošia suomių dailininko Mauri Kosonen meno kūrinys „Vandens atmintis“. Šis meno kūrinys sukurtas naudojant „Ruukki Emotion“ produktą – pe...




„Mellerud Handel“, Mellerud savivaldybė, Švedija

„Melleruds Handel“ yra prekybos centras Švedijoje, Mellerud savivaldybėje, Västra Götaland apskrityje. „Ruukki“ pateikė daugiasluoksnes plokštes, kurios panaudo...



Viešbutis „Hampton Hilton Riga Airport”, Latvija

Pagrindiniai viešbučio „Hampton Hilton Riga Airport” pastato fasado akcentai sukurti naudojant Ruukki Liberta® Elegant 500 perforuotas plokštes. Iš viso pristat...

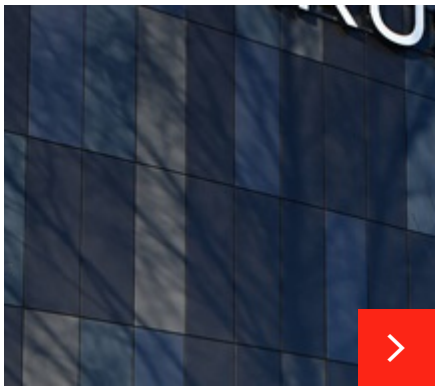

Varuste.net komercinis pastatas Suomijoje

"Ruukki gaminius montuojame jau seniai. Montavimo darbų sklandumą statybvietėje garantavo skirtingų darbo etapų derinimas ir "Ruukki" gaminių suderinamumas. "Ru...



GRADIOR TECH biuro pastatas Brno, Čekija

GRADIOR TECH biurų pastato fasadui Brno mieste, Čekijoje, Ruukki tiekė fasado apdailos juostas Lamella Lap 60 ir apdailos plokštes Ruukki Liberta® Elegant 500....

Daugiau įgyvendintų projektų su Liberta apdailos plokštėmis

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

Eiti į vizualizavimo įrankį