

Liberta Elegant 550

Sukurkite klasikinį, lygų fasado paviršių naudodami „Liberta Elegant 550“ su paslėptais tvirtinimo elementais (skirta vėdinamoms plieno ir aliuminio fasadų sistemoms).

Ruukki® Emotion

Galimybė užsakyti perforavimą ir integruotą apšvietimą.


Šį gaminį galima įsigyti su šiomis tvariomis savybėmis:

- Plieninės apdailos plokštės iš perdirbto plieno (SSAB Zero), užtikrinančios gerokai mažesnę CO₂ emisiją ir didelį žiedžiškumą (Ruukki LowCarbon)




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

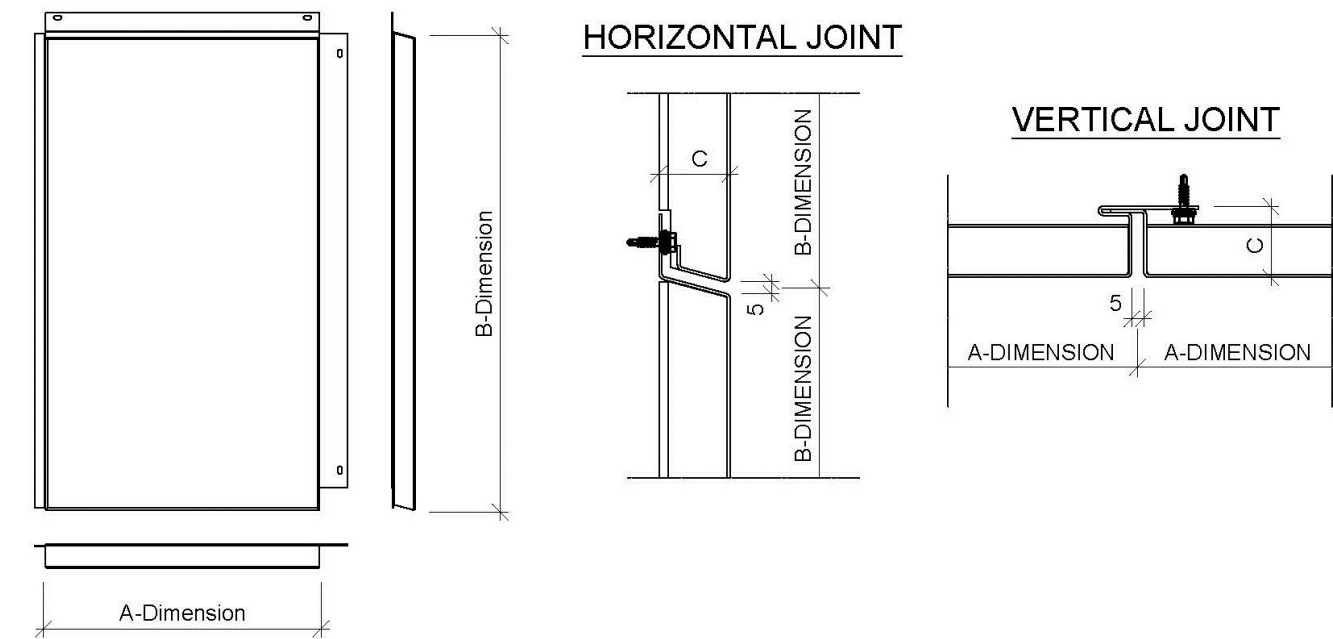

Pavadinimas	Liberta Elegant 550
Gylis	25, 30 mm
Horizontali siūlė	5 mm
Vertikali siūlė	5 mm
Tvirtinimo tipas	Paslėptasis tvirtinimas

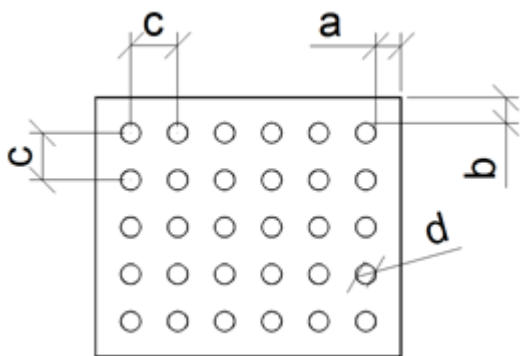

Matmenys/skylių dydžiai	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	$\geq d+25$
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Perforacijos tipas:


- Simetrinė perforacija: visiškai perforuota simetriškais kvadratais. Gaminyje naudojamas vienodas (tik 1) skylės dydis (d) ir atstumas (a, b, c).
- Meninė perforacija: visiškai arba dalinai perforuota bet kuriose pasirinktose vietose. Gaminyje galima naudoti įvairius skylės dydžius (d) ir atstumus (c).

Dydžių lentelė

Click on the picture to see full resolution.


Medžiaga:

- HIARC coated steel 1.2 mm
- Powder coated steel 1.2 mm
- Aluminum 2.0 mm

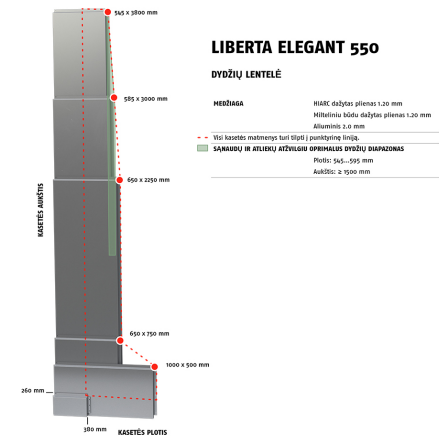


Medžiaga:

- Aluminum 1.5 mm
- Stainless steel 1.0 mm

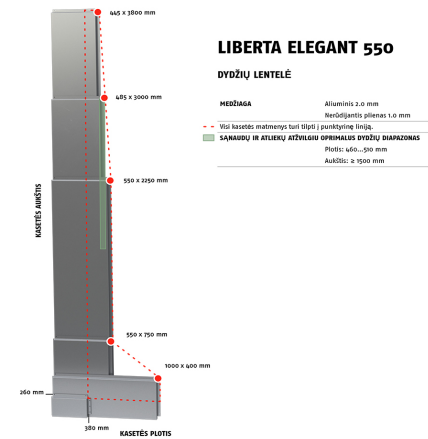

Medžiaga:

- Rheinzink 1.0 mm
- Copper 1.0 mm
- Copper 1.5 mm

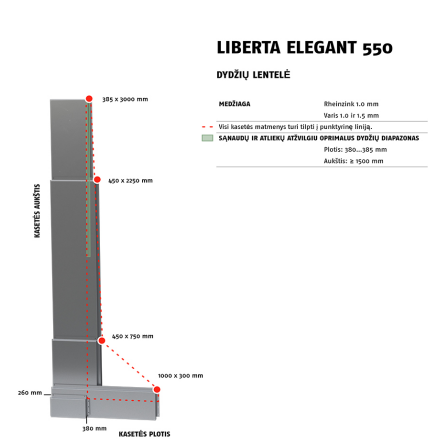

Medžiagiškumas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv./m ²)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m ²)	Degumo klasė
Zero Steel (LowCarbon)	1.2	11.4	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	~14.5 (įvertinimas)*	Ne	900 (ribotas prieinamumas)	A1
Plienas	1.2	11.4	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	35.5	Ne	Standartinės spalvos: Jokių apribojimų Papildomos spalvos: 900	A1
	1.2	11.4	Powder coating	35.5	Taip	100	A2 - s1, d0
Aliuminis	2.0	6.5	Powder coating	64.5	Taip	250	-
	2.0	6.5	PVDF coating	43.3	Taip	250	-

	1.5	4.9	Powder coating	48.6	Taip	250	-
	1.5	4.9	PVDF coating	32.7	Taip	350	-
RheinZink	1.0	8.7	Pre-patinated (no coating)	41.3	Ribota	100	A1
Varis - Nordic standartas	1.5	16.2	Pre-patinated (no coating)	11.6	Ribota	60	A1
	1.0	10.8	Pre-patinated (no coating)	7.74	Ribota	60	A1
Varis - Nordic žalia, mėlyna arba ruda	1.5	16.2	Pre-patinated (no coating)	12.7	Ribota	60	A1
	1.0	10.8	Pre-patinated (no coating)	8.49	Ribota	60	A1
Žalvaris - Nordic žalvaris	1.5	15.7	Pre-patinated (no coating)	28.5	Ribota	60	A1
	1.0	10.5	Pre-patinated (no coating)	19.0	Ribota	60	A1
Bronza - Nordic bronzas	1.5	15.7	Pre-patinated (no coating)	16.3	Ribota	60	A1
	1.0	10.5	Pre-patinated (no coating)	10.9	Ribota	60	A1
Bronza - Nordic Royal	1.5	15.7	Pre-patinated (no coating)	37.7	Ribota	60	A1
	1.0	10.5	Pre-patinated (no coating)	25.2	Ribota	60	A1
Nerūdijantis plienas	1.0	9.5	Lygus (2B)	38.0	Ribota	125	A1
	1.0	9.5	Šlifluotas (4N)	38.0	Ribota	125	A1

*) Skaičiavimai atlikti remiantis SSAB Zero™ perdirbto plieno vertinimais ir „Ruukki“ dabartinės aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD) dokumentuose pateiktais duomenimis. Skaičiavimai pagrįsti naujausiais duomenimis (3/2025 m.).


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM modeliai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiončia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųskite dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Užsakymo forma



Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4

XLSM, 5,1 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos

PDF, 1,8 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB


Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 11_2025 ENG


PDF, 2,8 MB

Įvykdyti projektai

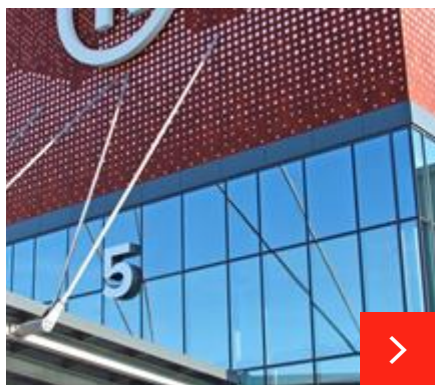


„Retroville“ prekybos centras

Šiam moderniam prekybos centrui Kijeve panaudota energiją taupanti „Ruukki Forma“ sistema, susidedanti iš ypač sandarių daugiasluoksnių plokščių ir daugybės nau...

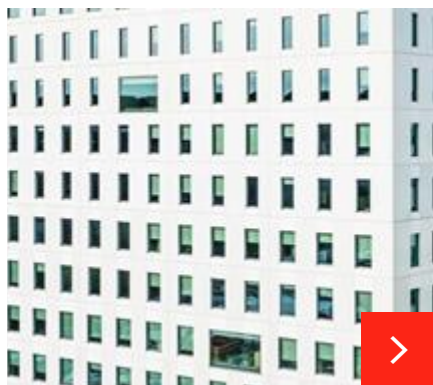

Administracinis pastatas – Geteburgas, Švedija

Įsikūręs Geteburge, „Tändstickan 3“ yra 12 aukštų administracinis pastatas. „Ruukki“ tiekė „Liberta 550“ fasado kasetes, kai kurios iš jų buvo perforuotos, bei ...

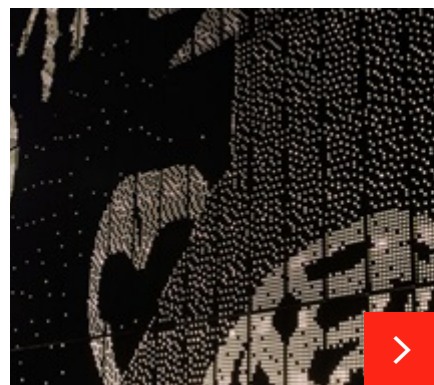

Salaspilio nacionalinio botanikos sodo aplinkos ir švietimo centras "Botania", Latvija

Ruukki® Emotion siūlo neribotas perforacijos galimybes unikaliam fasado ir apšvietimo dizainui. Mums didelė garbė tiekti medžiagas Salaspilio nacionalinio botan...

[Daugiau įgyvendintų projektų su Liberta apdailos plokštėmis](#)

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)