

# T45 (trapecinė)

Trapecinis profilis „T45“ – tai aukštesnės nei T20 bangas turintys profiliuoti lakštai. Šis sprendimas yra pritaikytas didesnėms apkrovoms, rekomenduojamas didelio ploto, ilgus šlaitus turintiems stogams.



Esant poreikiui, T45 profilį galime pagaminti ir su antikondensaciniu sluoksniu vidinėje lakšto pusėje. [Plačiau apie papildomai užsakomą antikondensacinį sluoksnį Dripstop, čia..](#)

Yra galimybė rinktis **Ruukki 50 Plus**, **Ruukki 40** arba **Ruukki 30** kokybės klasių trapecinę stogo dangą **T45**.



## T45 - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**  
Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



## T45 - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□  
Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□  
Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**  
Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**




## T45 - Ruukki 30

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□  
Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□  
Paviršiaus padengimas: **blizgus**  
Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**


### AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m<sup>2</sup> cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Yra galimybė pagaminti **iki 10 metrų ilgio** T45 trapecinio profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**

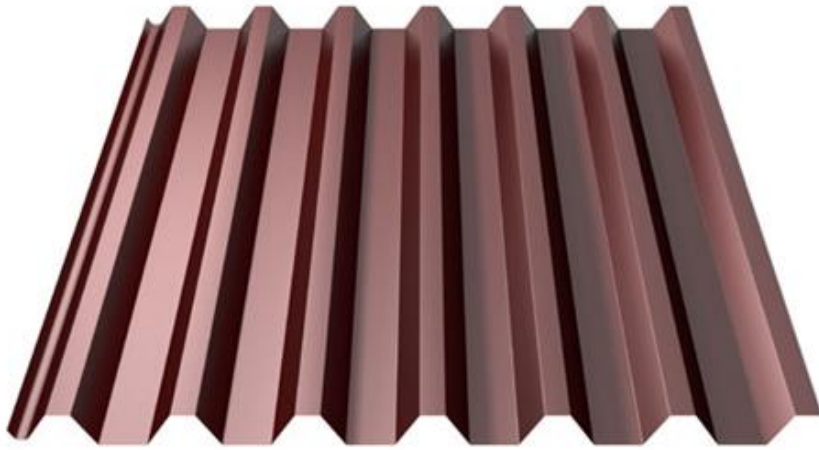

**GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ**

# Techninė informacija

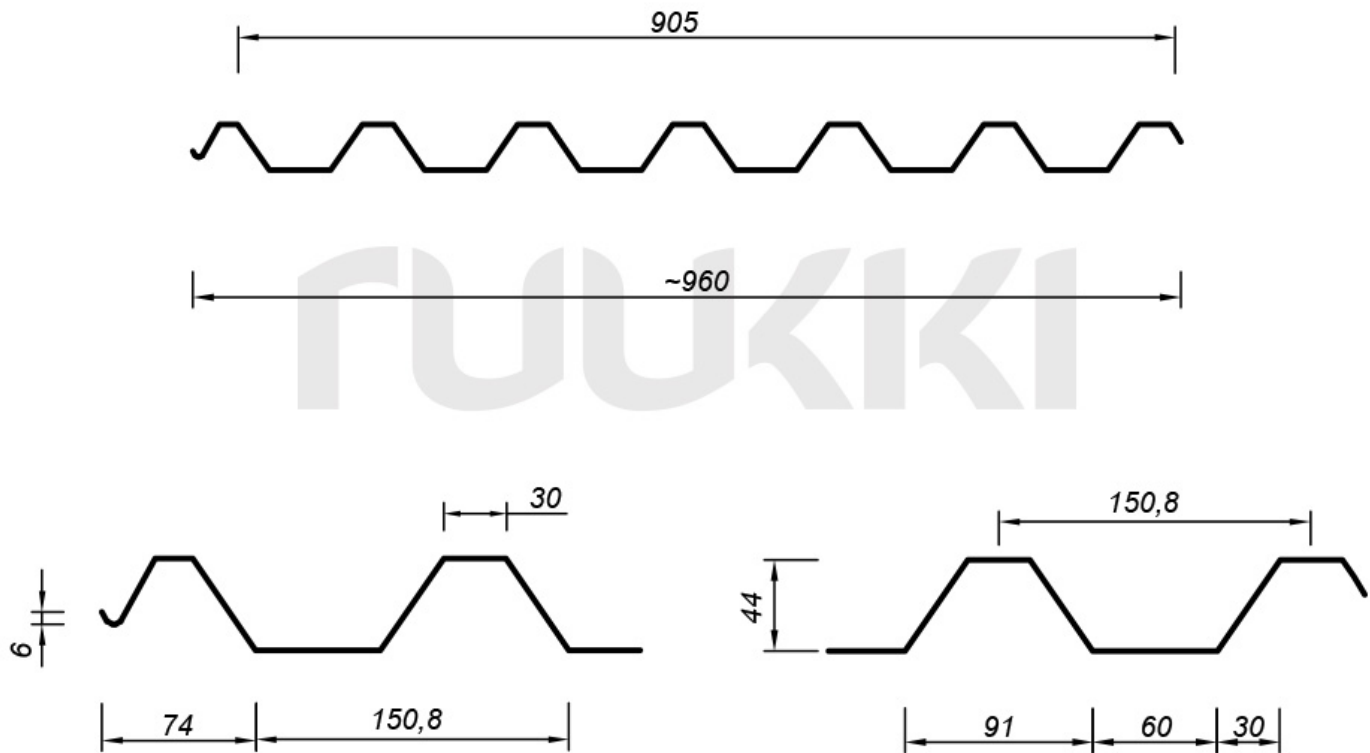

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Produkto kodas   | T45-30W-905 |
| Profilio aukštis | 44 mm       |
| Šlaito nuolydis  | 150,8 mm    |
| Šlaito plotis    | 30 mm       |
| Sąlajos plotis   | 60 mm       |
| Naudingas plotis | 905 mm      |
| Bendras plotis   | 960 mm      |
| Maksimalus ilgis | 10000 mm    |


|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Minimalus ilgis                         | 500 mm                            |
| Lakšto storis / svoris 1 m <sup>2</sup> | 0,50 mm / 5,28 kg                 |
| Pardavimo vienetas                      | m <sup>2</sup>                    |
| Minimalus nuolydis                      | 8°                                |
| Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų  | 300 mm                            |
| Kita techninė informacija               | Cinko kiekis 275 g/m <sup>2</sup> |

\* leistini stogo lakštų matmenų nuokrypiai atitinka EN 10143:2006 (medžiagos storis) ir EN 508-1:2014 (gaminio forma) standartų reikalavimus.


## Spalvos




RR20 Balta




RR11 Tamsi žalia




RR21 Šviesi pilka




RR22 Pilka




RR23 Tamsi pilka



RR2H3 Antracito



RR29 Raudona




RR30 Šviesi ruda



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda




RR37 Žalia



RR887 Šokoladinė



RR750 Raudonos plytos



RR946 Sidabro

## Dokumentai

### Brošiūros

 **DWG brėžinys - Trapecinis profilis stogui Ruukki T45 - T45-30W-905-(PP45R)**  
DWG, 257,0 KB

 **PDF brėžinys - Trapecinis profilis stogui Ruukki T45 - T45-30W-905-(PP45R)**  
PDF, 9,1 KB

 **Ruukki T20, T45 ir kt. - trapeciniai, profiliuoti lakštai - Montavimo instrukcija**  
PDF, 4,7 MB



## **Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**

PDF, 14,5 MB

### **Priežiūros instrukcijos**

**[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)**

### **Garantija**



## **Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**

PDF, 0,5 MB