

Valcuotas profilis

Profesionalumo ženklas

Tai viengubo arba dvigubo užlenkimo siūlėmis, specialiais įrankiais tvirtinama danga. Kadangi ši danga reikalauja ypatingos patirties ir meistrystės įgūdžių, valciniai lakštai dažniau naudojami sudėtingesniems stogo renovacijos, paveldo atkūrimo darbams. Dvigubo užlanko siūlės garantuoja ypatingą stogo sandarumą net ir esant minimaliems nuolydžiams. Šiuolaikiniais apsauginiais sluoksniais padengti lakštai ir kokybiškas meistrų darbas užtikrins puikius rezultatus!

Siūloma **Ruukki 50 Plus** kokybės klasės **valcuoti lakštai**.



Valcuotas profilis - **Ruukki 50 Plus**

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■


Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**




GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

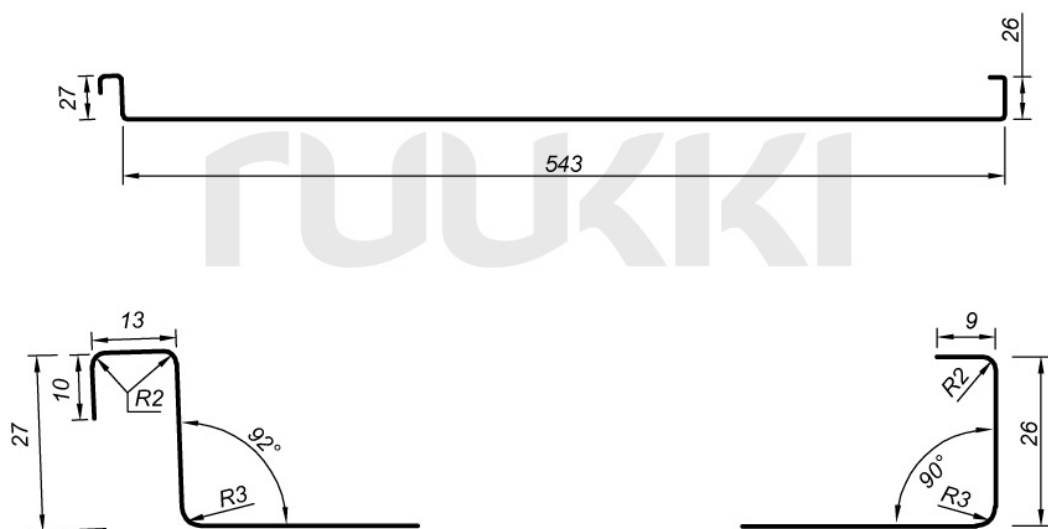

Produkto kodas	SR27-543A
Valco aukštis	27 mm
Naudingas plotis	543 mm
Bendras plotis	556 mm
Maksimalus ilgis	10000 mm
Minimalus ilgis	1100 mm
Lakšto storis / svoris 1 m2	0,5 mm / 4,5 kg
Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	7°

Spalvos



RR2H3 Antracito




RR750 Raudonos plytos




RR33 Juoda




RR32 Tamsi ruda




RR29 Raudona



RR11 Tamsi žalia



RR22 Pilka



RR23 Tamsi pilka



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - valcinis profilis Ruukki A_SR27-540A

PDF, 10,2 KB



DWG brėžinys - valcinis profilis Ruukki A_SR27-540A

DWG, 0,6 MB



Ruukki valcuojami užlankais lakštai - Montavimo instrukcija

PDF, 3,6 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Priežiūros instrukcijos

[Ruukki stogo medžiagų priežiūros instrukcijos ir parinkimo rekomendacijos >>](#)

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB