


# Žemo profilio lakštai T15-25-1134

Žemo profilio lakštai (dar vad. trapeciniai), dažniausiai naudojami komercinių ir pramoninių pastatų fasadų bei vidaus apdailai. Ypač lengvai ir greitai sumontuojami.



**PATEIKTI UŽKLAUSĄ**

# Savybės

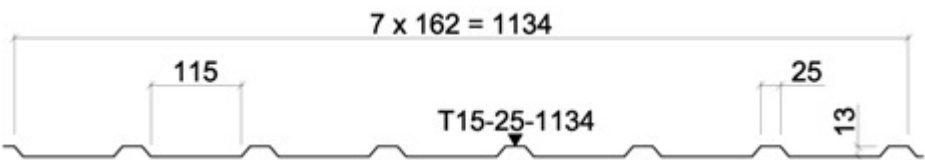


|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Pavadinimas                             | Žemo profilio lakštai T15-25-1134 |
| Effective Width Low Profile Sheets      | 1134 mm                           |
| Aukštis                                 | 13 mm                             |
| Sąlajos plotis                          | 115 mm                            |
| Viršūnės plotis                         | 25 mm                             |
| Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas  | 600 mm                            |
| Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas | 10000 mm                          |

# Medžiagiškumas

| Medžiaga | Medžiagos storis (mm) | Svoris (kg/m <sup>2</sup> ) | Paviršiaus padengimas |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Plienai  | 0.45                  | 3.89                        | Poliesteris           |
| Plienai  | 0.5                   | 3.89                        | Cinkuotas             |
| Plienai  | 0.5                   | 3.89                        | Poliesteris           |
| Plienai  | 0.6                   | 5.19                        | GreenCoat Pural BT    |

## Perforavimo variantai

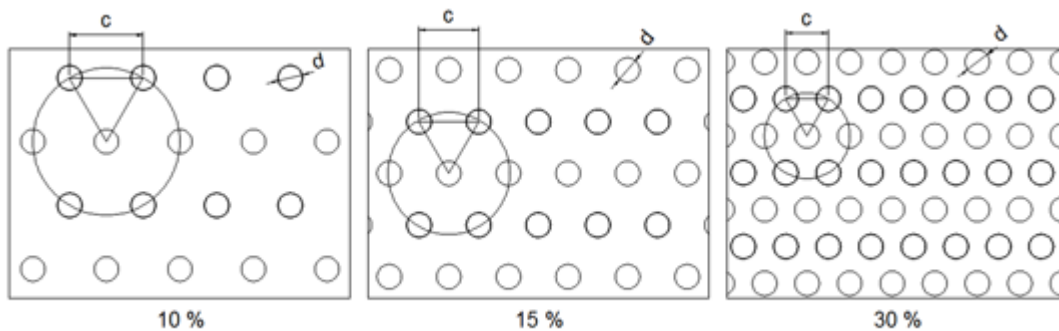

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 12 \text{ mm}$


15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 5 \text{ mm}$ ,  $c = 7.5 \text{ mm}$

\*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas


## Spalvos ir padengimai




RR11 Tamsi žalia




RR20 Balta




RR21 Šviesi pilka




RR22 Pilka



RR23 Tamsi pilka



RR24 Light Yellow




RR29 Raudona




RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR34 Light Blue



RR35 Mėlyna



RR40 Sidabro




RR41 Tamsaus sidabro



RR45 Metallic graphite



RR750 Raudonos plytos



RR946 Sidabro

# BIM modeliai



## Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

## Parsisiųskite dokumentus

### Detalieji brėžiniai

### Montavimo instrukcijos

### Priežiūros instrukcijos

### Priedų dokumentai



#### **Profiled sheets and purlins accessories 01\_2024**

PDF, 4,0 MB

### Eksploatacinių savybių deklaracijos



#### **Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles**

PDF, 56,9 KB



#### **Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 41,3 KB



### **Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 43,6 KB



### **Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products**

PDF, 43,7 KB