


Žemo profilio lakštai T20-24-1100

Žemo profilio lakštai skirti komercinių ir pramoninių pastatų fasadams ir vidaus apdailai. Lengvai ir greitai montuojami žemo profilio lakštai yra puikus pasirinkimas kai svarbiausia statybos greitis ir funkcionalumas.




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

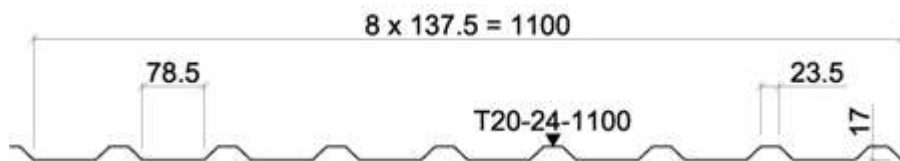

Pavadinimas	Žemo profilio lakštai T20-24-1100
Effective Width Low Profile Sheets	1100 mm
Aukštis	17 mm
Sąlajos plotis	78.5 mm
Viršūnės plotis	23.5 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	500 mm
Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas	8000 mm

Perforavimo variantai

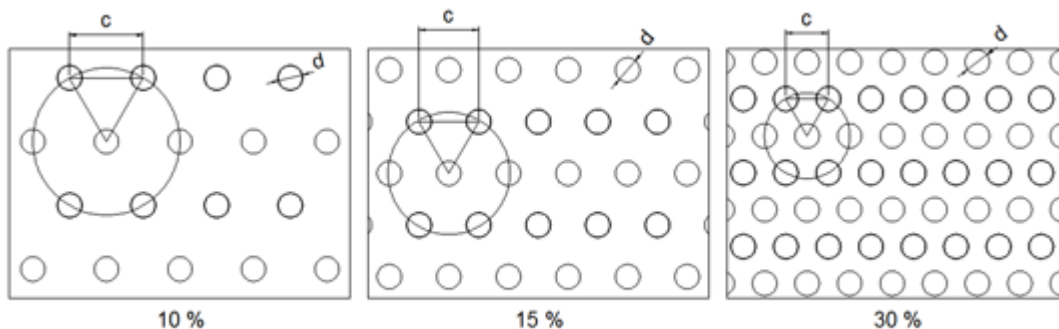

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Medžiagiškumas


GreenCoat Pural Matt

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas
Plienas	0.45	4.01	Cinkuotas
Plienas	0.45	4.01	Poliesteris
Plienas	0.5	4.46	Cinkuotas
Plienas	0.5	4.46	GreenCoat Pural BT
Plienas	0.5	4.46	GreenCoat Pural BT
Plienas	0.5	4.46	GreenCoat Pural Matt


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (non-metallic) / 40 GU (metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Sidabro



RR41 Tamsaus sidabro



RR42 Metallic gold



RR979 Metallic copper

Papildomos spalvos

- **GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)**
- **PVDF (Aliuminis)**
- **Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)**
- **Miltelinis dažymas (Aliuminis)**

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 42,7 KB

Kiti Design profilai:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profilai:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 10_2022 ENG

PDF, 4,2 MB

Įvykdyti projektai

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)