


Žemo profilio lakštai T20-72-1090

Žemo profilio lakštai (dar vad. trapeciniai), dažniausiai naudojami komercinių ir pramoninių pastatų fasadų bei vidaus apdailai. Ypač lengvai ir greitai sumontuojami.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

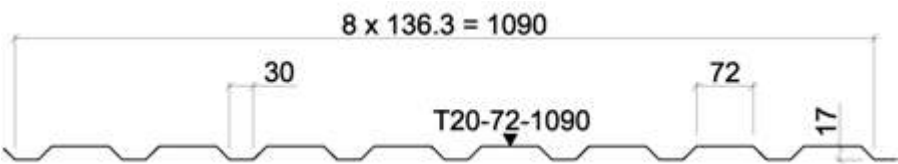


Pavadinimas	Žemo profilio lakštai T20-72-1090
Effective Width Low Profile Sheets	1090 mm
Aukštis	17 mm
Sąlajos plotis	30 mm
Viršūnės plotis	72 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	650 mm
Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas	12000 mm

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas
Plienai	0.45	4.05	Poliesteris
Plienai	0.5	4.50	Cinkuotas
Plienai	0.5	4.50	Poliesteris
Plienai	0.6	5.40	Cinkuotas
Plienai	0.6	5.40	Poliesteris
Plienai	0.6	5.40	GreenCoat Pural BT

Perforavimo variantai

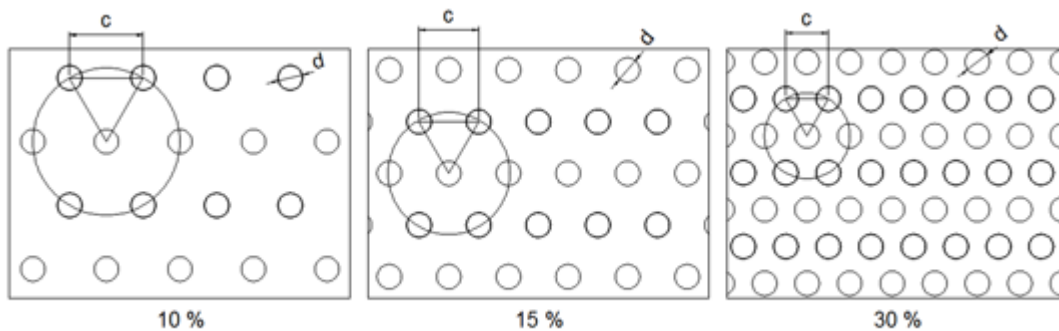

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$


30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$


*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Spalvos ir padengimai


Spalvos




RR11 Tamsi žalia




RR20 Balta




RR21 Šviesi pilka




RR22 Pilka



RR23 Tamsi pilka



RR24 Light Yellow




RR29 Raudona




RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR34 Light Blue



RR35 Mėlyna



RR40 Sidabro




RR41 Tamsaus sidabro



RR45 Metallic graphite



RR750 Raudonos plytos



RR946 Sidabro

BIM modeliai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųskite dokumentus

Detalieji brėžiniai

Montavimo instrukcijos

Priežiūros instrukcijos

Priedų dokumentai



Profiled sheets and purlins accessories 01_2024

PDF, 4,0 MB

Eksploatacinių savybių deklaracijos



Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles

PDF, 56,9 KB



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB



Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles

PDF, 43,6 KB



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB