


# Žemo profilio lakštai T20-72-1095

Žemo profilio lakštai (dar vad. trapeciniai), dažniausiai naudojami komercinių ir pramoninių pastatų fasadų bei vidaus apdailai. Ypač lengvai ir greitai sumontuojami.



**PATEIKTI UŽKLAUSĄ**

# Savybės

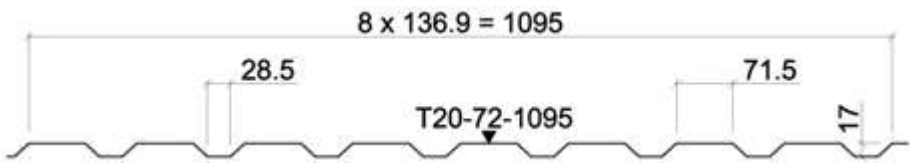


|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Pavadinimas                             | Žemo profilio lakštai T20-72-1095 |
| Effective Width Low Profile Sheets      | 1095 mm                           |
| Aukštis                                 | 17 mm                             |
| Sąlajos plotis                          | 28.5 mm                           |
| Viršūnės plotis                         | 71.5 mm                           |
| Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas  | 600 mm                            |
| Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas | 12000 mm                          |

# Medžiagiškumas

| Medžiaga | Medžiagos storis (mm) | Svoris (kg/m <sup>2</sup> ) | Paviršiaus padengimas |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Plienai  | 0.6                   | 5.38                        | Poliesteris           |
| Plienai  | 0.7                   | 6.27                        | Poliesteris           |

## Perforavimo variantai

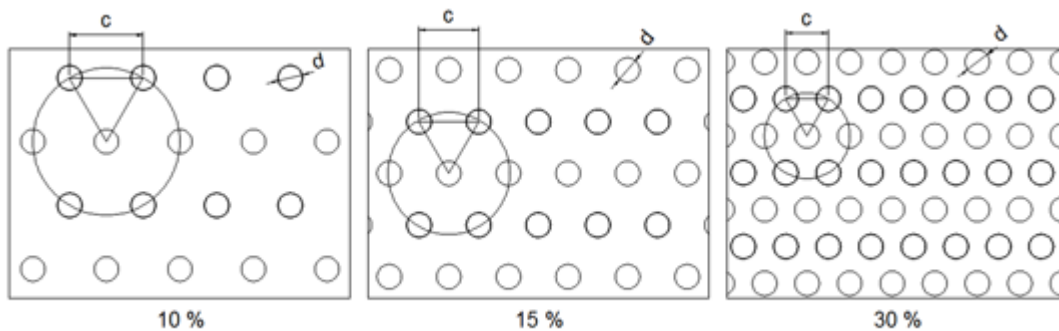

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 10 \text{ mm}$


30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 5 \text{ mm}$ ,  $c = 7.5 \text{ mm}$


\*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

## Spalvos ir padengimai


### Spalvos




RAL1015 RR807




RAL7035 RR2B1



RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium



RAL9010 RR1G5

# BIM modeliai



## Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

## Parsisiųskite dokumentus

### Detalieji brėžiniai

### Montavimo instrukcijos

### Priežiūros instrukcijos

### Priedų dokumentai



#### **Profiled sheets and purlins accessories 01\_2024**

PDF, 4,0 MB

### Eksploatacinių savybių deklaracijos



#### **Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles**

PDF, 56,9 KB



#### **Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 41,3 KB



### **Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 43,6 KB



### **Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products**

PDF, 43,7 KB