


Žemo profilio lakštai T35-119X-1035

Žemo profilio lakštai skirti komercinių ir pramoninių pastatų fasadams ir vidaus apdailai. Lengvai ir greitai montuojami žemo profilio lakštai yra puikus pasirinkimas, kai svarbu ir statybos greitis, ir funkcionalumas.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

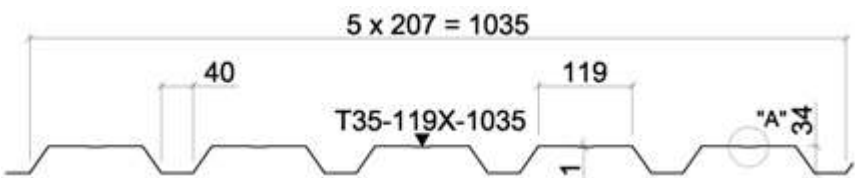


Pavadinimas	Žemo profilio lakštai T35-119X-1035
Effective Width Low Profile Sheets	1035 mm
Aukštis	34 mm
Sąlajos plotis	40 mm
Viršūnės plotis	119 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	600 mm
Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas	12000 mm

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas
Plienas	0.6	5.69	Poliesteris
Plienas	0.7	6.64	Poliesteris

Perforavimo variantai

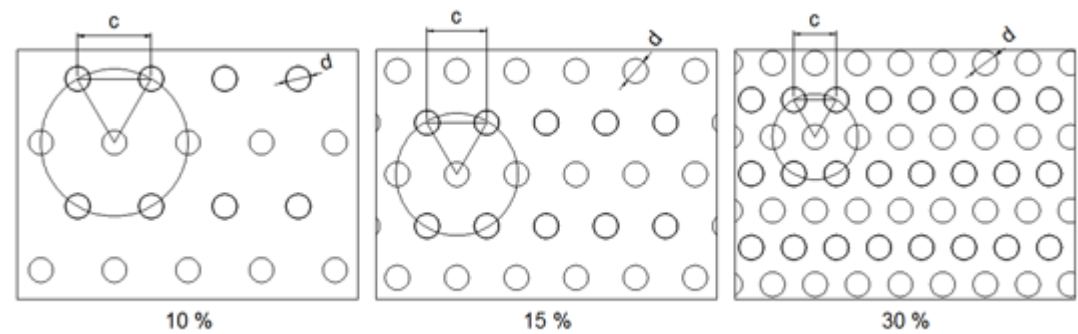

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 12 mm

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 10 mm


30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 4 mm, c = 7 mm*

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, d = 5 mm, c = 7.5 mm


*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Spalvos ir padengimai


Spalvos




RAL1015 RR807



RAL7035 RR2B1



RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium



RAL9010 RR1G5

BIM modeliai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųskite dokumentus

Detalieji brėžiniai

Montavimo instrukcijos

Priežiūros instrukcijos

Priedų dokumentai



Profiled sheets and purlins accessories 01_2024

PDF, 4,0 MB

Eksploatacinių savybių deklaracijos



Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles

PDF, 56,9 KB



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB



Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles

PDF, 43,6 KB



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB