


# Žemo profilio lakštai T45-37-900

Žemo profilio lakštai skirti komercinių ir pramoninių pastatų fasadams ir vidaus apdailai. Lengvai ir greitai montuojami žemo profilio lakštai yra puikus pasirinkimas kai svarbiausia statybos greitis ir funkcionalumas.



**PATEIKTI UŽKLAUSĄ**

# Savybės

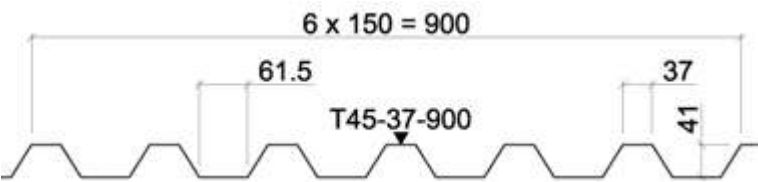


|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Pavadinimas                             | Žemo profilio lakštai T45-37-900 |
| Effective Width Low Profile Sheets      | 900 mm                           |
| Aukštis                                 | 41 mm                            |
| Sąlajos plotis                          | 61.5 mm                          |
| Viršūnės plotis                         | 37 mm                            |
| Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas  | 500 mm                           |
| Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas | 9000 mm                          |

# Medžiagiškumas

| Medžiaga | Medžiagos storis (mm) | Svoris (kg/m <sup>2</sup> ) | Paviršiaus padengimas |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Plienai  | 0.45                  | 4.03                        | Cinkuotas             |
| Plienai  | 0.45                  | 4.03                        | Poliesteris           |
| Plienai  | 0.5                   | 4.48                        | Pural Matt            |
| Plienai  | 0.6                   | 5.38                        | Cinkuotas             |
| Plienai  | 0.6                   | 5.38                        | Poliesteris           |
| Plienai  | 0.7                   | 6.27                        | Cinkuotas             |
| Plienai  | 0.7                   | 6.27                        | Poliesteris           |

## Perforavimo variantai

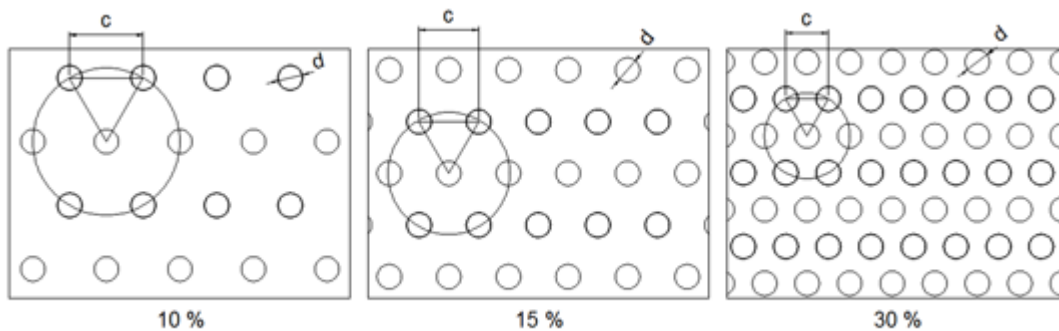

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 10 \text{ mm}$


30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota,  $d = 5 \text{ mm}$ ,  $c = 7.5 \text{ mm}$


\*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

## Spalvos ir padengimai


### Spalvos




RR11 Tamsi žalia




RR20 Balta




RR21 Šviesi pilka



RR22 Pilka



RR29 Raudona




RR30 Šviesi ruda



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR37 Žalia



RR40 Sidabro



RR41 Tamsaus sidabro




RR42 Gold



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė



RR946 Sidabro

## BIM modeliai



### Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

# Parsisiųskite dokumentus

**Detalieji brėžiniai**

**Montavimo instrukcijos**

**Priežiūros instrukcijos**

**Priedų dokumentai**



**Profiled sheets and purlins accessories 01\_2024**

PDF, 4,0 MB

**Eksploatacinių savybių deklaracijos**



**Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles**

PDF, 56,9 KB



**Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 41,3 KB



**Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 43,6 KB



**Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products**

PDF, 43,7 KB