


Žemo profilio lakštai T45-62-900

Žemo profilio lakštai skirti komercinių ir pramoninių pastatų fasadams ir vidaus apdailai. Lengvai ir greitai montuojami žemo profilio lakštai yra puikus pasirinkimas kai svarbiausia statybos greitis ir funkcionalumas.




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

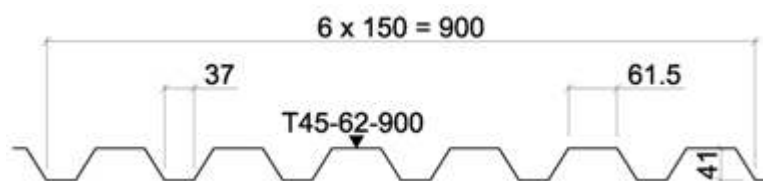

Pavadinimas	Žemo profilio lakštai T45-62-900
Minimum Length Design Profiles	500 mm
Effective Width Low Profile Sheets	900 mm
Aukštis	41 mm
Width Of Valley	37 mm
Width Of Crown	61.5 mm
Minimum Length Low Profile Sheets	500 mm
Maximum Length Low Profile Sheets	9000 mm

Perforavimo variantai

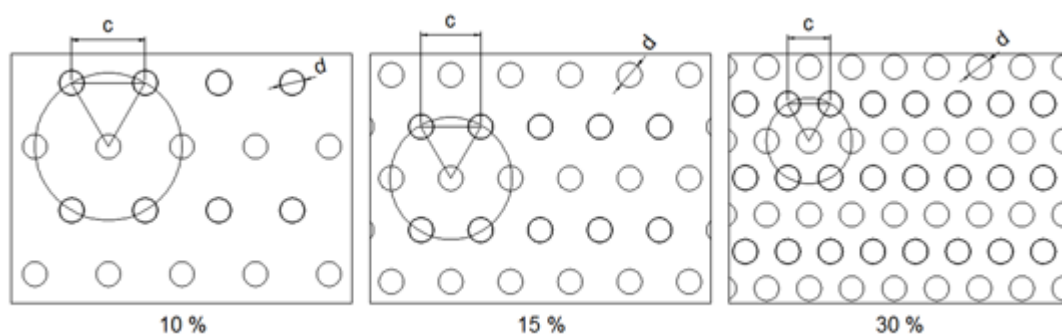

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas


Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas
Plienai	0.45	4.03	Cinkuotas
Plienai	0.45	4.03	Poliesteris
Plienai	0.5	4.48	Pural Matt
Plienai	0.6	5.38	Cinkuotas
Plienai	0.6	5.38	Poliesteris
Plienai	0.7	6.27	Cinkuotas
Plienai	0.7	6.27	Poliesteris


Spalvos ir padengimai

GreenCoat HIARC (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 35



RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR43 Metallic copper

GreenCoat HIARC Matt (Standartinės spalvos)

Blizgumo laipsnis: 5



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR45 Metallic titanium

Papildomos spalvos

- GreenCoat HIARC (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 233,1 KB

Kiti Design profiliai:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 48,8 KB

Cor-Ten Design profiliai:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 10_2022 ENG

PDF, 4,2 MB

Įvykdyti projektai

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)