


Žemo profilio lakštai T45-62-900

Žemo profilio lakštai skirti komercinių ir pramoninių pastatų fasadams ir vidaus apdailai. Lengvai ir greitai montuojami žemo profilio lakštai yra puikus pasirinkimas kai svarbiausia statybos greitis ir funkcionalumas.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

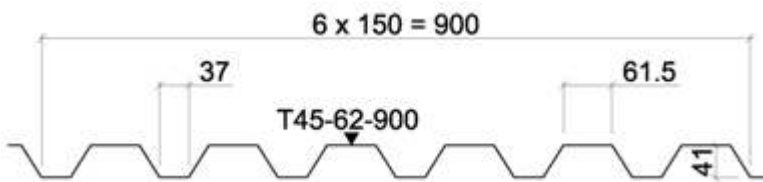


Pavadinimas	Žemo profilio lakštai T45-62-900
Minimalus ilgis	500 mm
Effective Width Low Profile Sheets	900 mm
Aukštis	41 mm
Sąlajos plotis	37 mm
Viršūnės plotis	61.5 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	500 mm
Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas	9000 mm

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas
Plienai	0.45	4.03	Cinkuotas
Plienai	0.45	4.03	Poliesteris
Plienai	0.5	4.48	Pural Matt
Plienai	0.6	5.38	Cinkuotas
Plienai	0.6	5.38	Poliesteris
Plienai	0.7	6.27	Cinkuotas
Plienai	0.7	6.27	Poliesteris

Perforavimo variantai

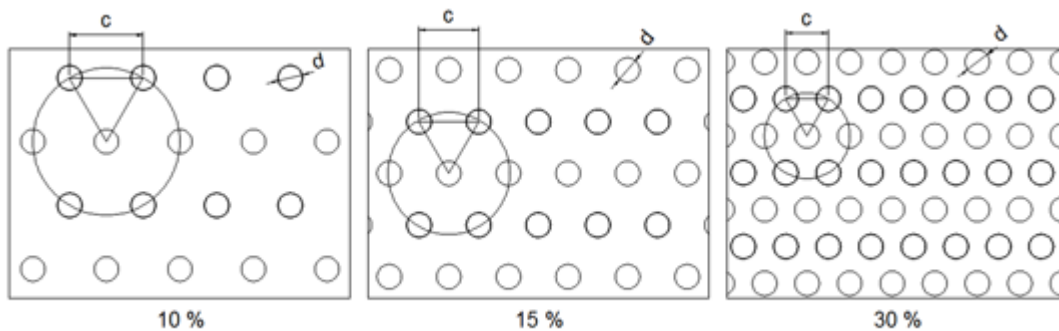

10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$


30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$


*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas

Spalvos ir padengimai


Spalvos




RR11 Tamsi žalia




RR20 Balta




RR21 Šviesi pilka



RR22 Pilka



RR29 Raudona




RR30 Šviesi ruda



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR37 Žalia



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė




RR40 Sidabro



RR41 Tamsaus sidabro



RR42 Gold



RR946 Sidabro

BIM modeliai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųskite dokumentus

Detalieji brėžiniai

Montavimo instrukcijos

Priežiūros instrukcijos

Priedų dokumentai



Profiled sheets and purlins accessories 01_2024

PDF, 4,0 MB

Eksploatacinių savybių deklaracijos



Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles

PDF, 56,9 KB



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB



Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles

PDF, 43,6 KB



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB