



Designpanel DP H3

Designpanel H3 er egnet til horisontal montering. Dette panelet muliggjør utforming av fasader med avrundet geometri. Minste bøyingsradius er 4500 mm. Panelet er tilgjengelig med mineralull- eller PIR-kjerne, avhengig av tykkelsen.

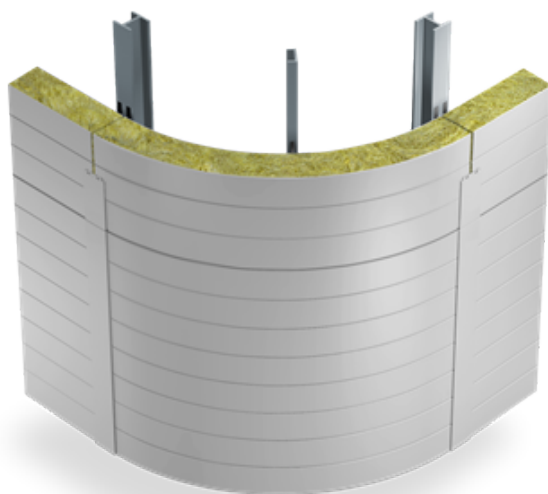

SEND FORESPØRSEL

Egenskaper

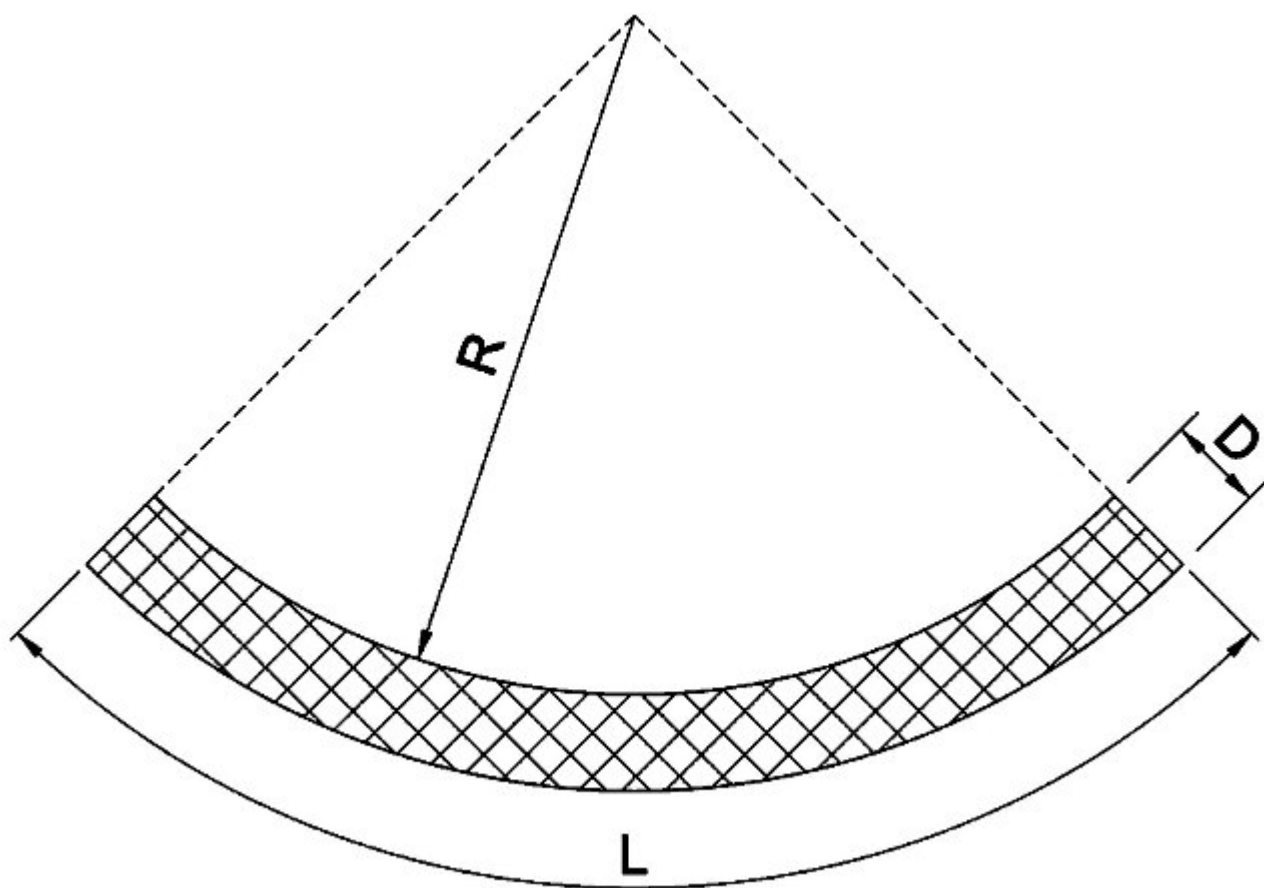

Tilgjengelige dimensjoner

Paneltykkelse D (mm)	Maks lengde L (mm)	Min. radius R (mm)
80, 100, 110, 120, 140	6000	4500
150, 160, 170, 180, 200	3000	4500

Tilgjengelige tykkelser og kjerner av Designpanel DP H3


Tykkelse (mm)	Kjerne	DP H3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-

160	PIR	-
80	mineralull	nSPB
100	mineralull	nSPB, nSPD
110	mineralull	nSPB
120	mineralull	nSPB, nSPD
140	mineralull	nSPB
150	mineralull	nSPB, nSPD
160	mineralull	nSPB
170	mineralull	nSPB
180	mineralull	nSPB, nSPD
200	mineralull	nSPB, nSPD
210	mineralull	-
230	mineralull	-


Alle egenskaper er i henhold til EN 14509 og relaterte standarder.

Belegg og farger


Horisontale hjørnepaneller Designpaneler H3 kan produseres med forskjellige belegg, profilvarianter og farger. Tilgjengeligheten av spesielle egenskaper er i samsvar med alternativene som finnes til tilsvarende standard paneller. NOTE: L25 is not available on internal face.




RAL1015 (RR807)




RAL3013 (RR774)

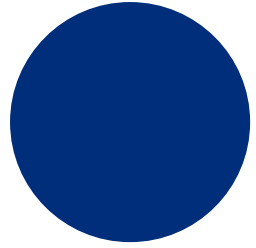


RAL5005 Signal blue




RAL6011 (RR526)



RAL7015 (RR23)

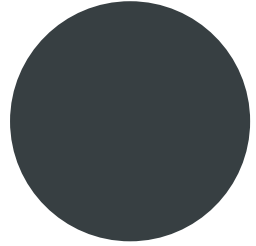


RAL7016 (RR288)




RAL7035 (RR2B1)



RAL9002 Grey white

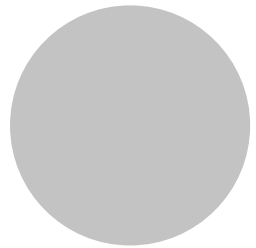

RAL9006 (RR946)



RAL9007 Grey aluminium



RAL9010 (RR1G5)