

Lavprofil T20-42S-1070

Ruukki tilbyr en bred serie av lavprofilplater for bruk i vegger og tak, karakterisert av høy kvalitet, varighet og varierende former. Lavprofilplater brukes først og fremst som den utvendige strukturen. Bruk av Ruukkis lavprofilplater danner en rolig og jevn fasade.


Bruk:

- Industrikonstruksjon
- Offentlige bygninger
- Varehuskonstruksjon
- Messehaller
- Idrettshaller
- Kontorbygninger
- Renoveringsprosjekter
- Boliger
- Jordbrukskonstruksjoner
- Og andre bygg




[SEND FORESPØRSEL](#)

Egenskaper



Produktnavn	Lavprofil T20-42S-1070
Bredde	1070 mm
Høyde	18 mm
Flensbredde	42 mm
Flensbredde	42 mm
Min. lengde	650 mm
Maximum Length Low Profile Sheets	12000 mm

Perforering mønster

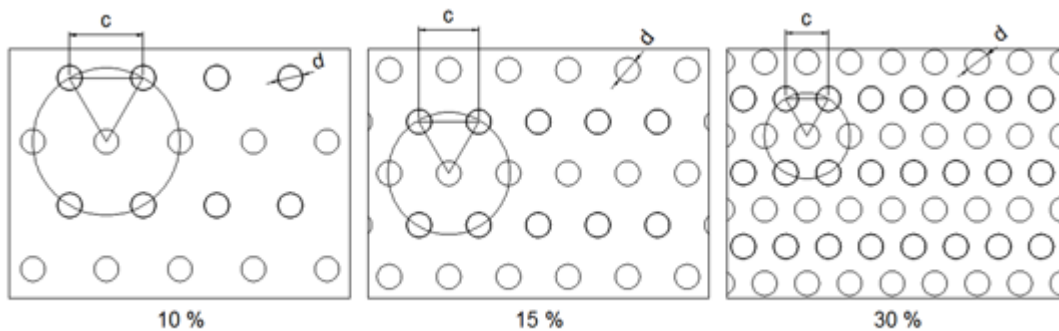

10 % perforering, hullstørrelse $d = 4$ mm, senter $c = 12$ mm

15 % perforering, hullstørrelse $d = 4$ mm, senter $c = 10$ mm

30 % perforering, hullstørrelse $d = 4$ mm, senter $c = 7$ mm*

40 % perforering, hullstørrelse $d = 5$ mm, senter $c = 7.5$ mm

*) Standard for Sound Environment Designprofiler

Materialer

Materialer

Materialer	Materialtykkelse (mm)	Vekt (kg/m ²)	Overflatebehandling
Stål	0.45	4.13	Polyester
Stål	0.5	4.59	Galvanisert
Stål	0.5	4.59	Polyester
Stål	0.6	5.50	Galvanisert
Stål	0.6	5.50	Polyester
Stål	0.6	5.50	GreenCoat Pural BT


Farger og belegg

GreenCoat Pural BT (Standard farger)


Glansgrad: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Utvidet fargeutvalg

- [GreenCoat Pural BT \(stål\)](#)
- [PVDF \(Aluminium\)](#)
- [Pulverlakk \(stål\)](#)
- [Pulverlakk \(Aluminium\)](#)

BIM-objekter



Last ned BIM-objekter rett på skrivebordet

Med ProdLib kan du enkelt laste ned Ruukkis produkter som BIM-modeller rett på skrivebordet i 3D til designprogrammer som AutoCad, Autodesk Revit, Archicad og Tekla Structures. Produktbiblioteket samler alle nødvendige modeller og detaljer på samme sted. Oppdateringer i biblioteket varsles automatisk, og som bruker kan du være sikker på at din produktinformasjon til enhver tid er oppdatert. ProdLib kan også brukes som et nedlastbart skrivebordsprogram.

[Gå til BIM biblioteket](#)

Last ned dokumenter

Brosjyrer



[Ruukki produktkatalog 10_2022](#)

PDF, 4,8 MB



Ruukki fargekart 8_2022

PDF, 0,8 MB



Fasadekledninger brosjyre (eng)

PDF, 2,2 MB

Ytelseserklæring

Design profil S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Andre design profiler:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiler:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Bestillingsskjema



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Vedlikeholdsinstruksjoner



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Tilbehørsbrosjyrer



Tilbehør fasadekledninger ENG 02-2025

PDF, 4,1 MB

Referanser

Visualiseringsverktøy



Visualiser din idé

Bli inspirert av hvordan en bygningsfasade kommer til live med våre fasadekledninger. Finn din egen kombinasjon av overflatestrukturer, mønster, farger og materialer.

[Gå til visualiseringsverktøyet](#)