

Blachodachówka płaska Ruukki Hyygge

Ruukki Hyygge. Prosta forma szczęcia.

Blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge to innowacyjne pokrycie dachowe, które dzięki prostej i eleganckiej formie doskonale wpisuje się w **nowoczesne trendy** architektoniczne. **Blachodachówka płaska Ruukki Hyygge** występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne wzory pokrycia dachowego.

Specjalnie zaprojektowany system oryginalnych obróbek blacharskich zapewnia estetyczny wygląd dachu i gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. Produkty bezpieczeństwa dachowego oraz produkty do wentylacji uzupełniają ofertę kompletnego dachu Ruukki® Hyygge.

[Poznaj Ruukki Hyygge >>](#)



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Obejrzyj realizacje dachów Ruukki Hyygge



Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Informacje techniczne

Wysokość modułu	26 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Długość efektywna	290 mm
Długość całkowita	343 mm
Waga 1 szt.	0.6 mm / 2.35 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,34 m ²
Minimalny spadek dachu	14°
Inne informacje techniczne	Powłoka: GreenCoat Pural BT mat i GreenCoat Crown BT


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005



Antracytowy ~RAL 7021



Grafitowy ~RAL 7024



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog płaska blachodachówka modułowa Ruukki Hyygge

PDF, 5,0 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Hyygge

PDF, 3,5 MB



Opis produktu - Ruukki Hyygge

PDF, 422,7 KB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025

PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 15,9 MB

Kompletny dach



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Hyygge**

Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego.




→ **Gąsior Ruukki® Hyygge**

Gąsior dachowy to niezbędne elementy wykończenia dachu, których główną funkcją jest ochrona kalenicy na styku połaci dachowych.



→ **Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge**

Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów.

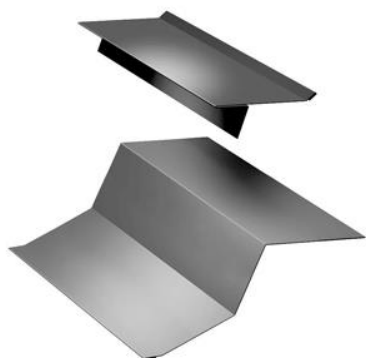

→ **Pas nadrynnowy przedłużony Ruukki® Hyygge**

Pas nadrynnowy przedłużony Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów.



→ **Kominiek Ecoline Premium do blachodachówki Ruukki Hyygge**

Nieizolowany kominiek do wentylacji grawitacyjnej z odprowadzeniem kondensatu.



→ **Wiatrownica Ruukki® Hyygge**

Wiatrownica Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów.



→ **Membrana dachowa Ruukki H-Fix**

Trójwarstwowa membrana chroni dach przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Jednocześnie dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, H-Fix umożliwia efektywne odprowadzanie na zewnątrz pary wodnej powstałej w

budynku – a zatem zapewnia podwójne zabezpieczenie.

→ **Bariera przeciwsniegowa do blachodachówek**



Zabezpiecza przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z dachu. Montuje się ją przy okapie, przy wejściach lub nad ścieżkami komunikacyjnymi. Chroni ludzi i mienie znajdujące się poniżej połaci. Jest kompatybilna z różnymi modelami blachy modułowej Ruukki.

→ **Ława kominiarska do blachodachówki płaskiej Ruukki® Hyygge**



Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.

→ **Drabina dachowa do płaskiej blachodachówki Ruukki® Hyygge**



Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.



→ Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium

Służy do połączenia kominka wentylacyjnego z systemem wentylacyjnym budynku. Dzięki konstrukcji „na zaklik” oraz zastosowanej piramidzie redukcyjnej, montaż jest łatwy i pewny. Długość 600 mm wystarcza do funkcjonalnego połączenia z przewodami wentylacyjnymi.