

Blachodachówka płaska Ruukki Hyygge

Ruukki Hyygge. Prosta forma szczęcia.

Blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge to innowacyjne pokrycie dachowe, które dzięki prostej i eleganckiej formie doskonale wpisuje się w **nowoczesne trendy** architektoniczne. **Blachodachówka płaska Ruukki Hyygge** występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne **wzory pokrycia dachowego**.

Specjalnie zaprojektowany system oryginalnych obróbek blacharskich zapewnia estetyczny wygląd dachu i gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. Produkty bezpieczeństwa dachowego oraz produkty do wentylacji uzupełniają ofertę kompletnego dachu Ruukki® Hyygge.

[Poznaj Ruukki Hyygge >>](#)



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Obejrzyj realizacje dachów Ruukki Hyygge



Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Informacje techniczne

Wysokość modułu	26 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Długość efektywna	290 mm
Długość całkowita	343 mm
Waga 1 szt.	0.6 mm / 2.35 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,34 m ²
Minimalny spadek dachu	14°
Inne informacje techniczne	Powłoka: GreenCoat Pural BT mat i GreenCoat Crown BT


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005



Antracytowy ~RAL 7021



Grafitowy ~RAL 7024



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog płaska blachodachówka modułowa Ruukki Hyygge

PDF, 5,0 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Hyygge

PDF, 3,5 MB



Opis produktu - Ruukki Hyygge

PDF, 422,7 KB



Cennik Ruukki - ważny od 25.02.2026

PDF, 8,1 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 22,4 MB

Kompletny dach



→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Hyygge

Umożliwia montaż kominka o średnicy 110–160 mm i zapewnia zachowanie szczelności przy przejściu przez dach. Odpowiada jednocześnie za **efektywną wentylację połaci dachowej**, jak i za estetyczny wygląd zastosowanych rozwiązań wykończeniowych. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty montażowe.



→ Ława kominiarska do blachodachówki płaskiej Ruukki® Hyygge

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.




→ Gąsior Ruukki® Hyygge

Element przeznaczony do estetycznego i funkcjonalnego wykończenia kalenicy. Zapewnia skuteczną wentylację połaci dachowej dzięki zastosowaniu perforowanych elementów, które umożliwiają stały przepływ powietrza pod pokryciem. **Specjalnie zaprojektowany kształt tej obróbki dachowej** pozwala na ukrycie elementów montażowych, co wpływa na jednolity i uporządkowany wygląd dachu.



→ Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge

Niezbędny do estetycznego i trwałego wykończenia strefy okapu. Składa się z podstawy oraz elementu maskującego, które razem z panelem dachowym tworzą spójne rozwiązanie systemowe. Wraz z innymi **obróbkami dachu z linii Hyygge**, podkreśla nowoczesny charakter budynku.

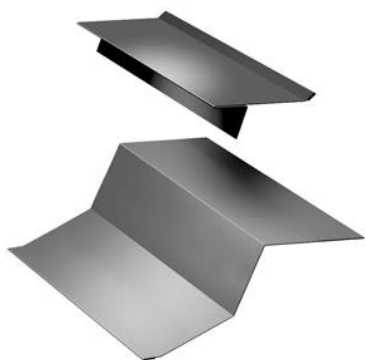

→ Pas nadrynnowy przedłużony Ruukki® Hyygge

Przeznaczony do zastosowania przy montażu rynien na hakach doczołowych. Pas nadrynnowy przedłużony to **obróbka dachu, która umożliwia prawidłowe odprowadzenie wody opadowej** oraz estetyczne zamknięcie krawędzi okapu. Dwuelementowa konstrukcja zwiększa stabilność i trwałość całego rozwiązania.



→ Kominiek Ecoline Premium do blachodachówki Ruukki Hyygge

Nieizolowany kominiek przeznaczony do wentylacji grawitacyjnej. Zapewnia odprowadzenie kondensatu, dzięki czemu **wspiera wentylację połączenia dachowej**, chroniąc ją przed wilgocią. Jest dostępny w dwóch standardowych średnicach. Po zastosowaniu znajdującej się w zestawie przejściówki, można go montować na

blachodachówce Ruukki Hyygge.



→ **Wiatrownica Ruukki® Hyygge**

Służy do zabezpieczenia krawędzi szczytowych przed działaniem wiatru i opadów. Składa się z elementu bazowego zapewniającego szczelność oraz maskownicy odpowiadającej za estetykę. Specjalnie wyprofilowana osłona umożliwia ukrycie łączników.

Obróbki dachowe z linii Ruukki Hyygge podkreślają nowoczesny charakter dachu.



→ **Membrana dachowa Ruukki H-Fix**

Trójwarstwowa membrana chroni dach przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Jednocześnie dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, H-Fix umożliwia efektywne odprowadzanie na zewnątrz pary wodnej powstałej w budynku – a zatem zapewnia podwójne zabezpieczenie.



→ **Bariera przeciwsniegowa do blachodachówek**

Zabezpiecza przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z dachu. Montuje się ją przy okapie, przy wejściach lub nad ścieżkami komunikacyjnymi. Chroni ludzi i mienie znajdujące się poniżej połaci. Jest kompatybilna z różnymi modelami blachy modułowej Ruukki.



→ **Drabina dachowa do płaskiej blachodachówki Ruukki® Hyygge**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.



→ **Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium**

Łączy kominiek wentylacyjny z przewodem wentylacyjnym w prosty sposób: na „zaklik” z kominkiem oraz poprzez piramidę redukcyjną z przewodem. Jest długa i elastyczna, dzięki czemu można ją dopasować do konkretnego rozwiązania technicznego.

Stanowi istotny element systemu wentylacji dachu, zapobiegając przeciekaniu i kondensacji wilgoci.