

Design Oulu T10 A


Stwórz prostokątny rytm powierzchni przy pomocy profili Design Oulu T10 A. Produkty te mogą być montowane na elewacji w układzie poziomym lub pionowym i dostępne są z widocznymi łącznikami.

- Profil z widocznymi łącznikami
- Możliwość zastosowania poziomego lub pionowego układu na elewacji
- Opinia ITB dotycząca nieodpadania okładziny z elewacji przez 120 minut w razie pożaru
- **Ruukki® Emotion**
Dostępny także z perforacją i podświetleniem.
- **Ruukki® Acoustic**
Dostępny z perforacją dla absorpcji dźwięku.




WYŚLIJ ZAPYTANIE

Własności

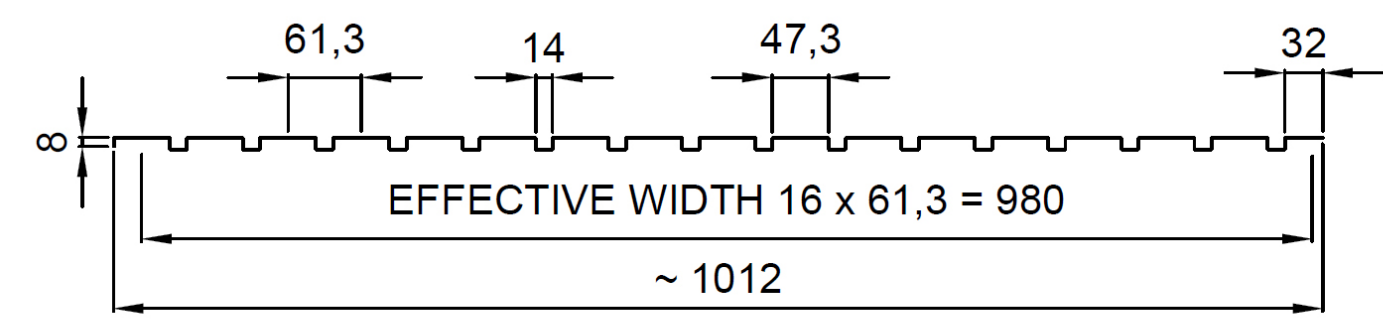

Nazwa	Design Oulu T10 A
Szerokość efektywna	980 mm
Szerokość całkowita	~1012 mm
Głębokość profilu	10 mm
Długość fali	61 mm
Długość minimalna	200 mm
Długość maksymalna	3000 mm

Opcje perforacji

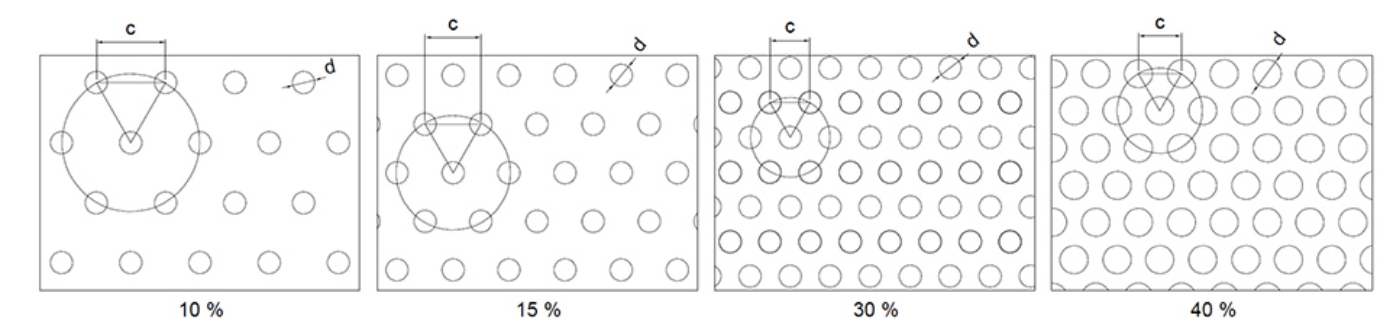

10 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstępy $c = 12$ mm

15 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstępy $c = 10$ mm

30 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu d = 4 mm, odstępy c = 7 mm
 40 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu d = 5 mm, odstępy c = 7.5 mm

Materialy

Materialy

Material	Grubość materiału (mm)	Masa (kg/m ²)	Obróbka powierzchni	Perforacja	Minimalna wielkość zamówienia (m2)	Reakcja na ogień
Stal	0.6	6.1	GreenCoat Pural BT	-	Kolory standardowe: Bez ograniczeń Kolory niestandardowe: 2000*	A1
	0.6	6.1	Powlekanie proszkowe	x	100	A2 - s1,d0
Aluminium	0.7	2.46	Powlekanie proszkowe	x	250	-
	0.7	2.46	Powłoka PVDF	x	750	-
Rheinzink	0.7	5.0	Wstępna patyna (bez powłoki)	x	100	A1
Miedź, mosiądz, brąz	0.7		Wstępna patyna (bez powłoki)	x	100	A1

* Minimalna wielkość zamówienia - 100 m² dla kolorów RR22, RR24, RR26, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR44, RR45, RR750


Powłoki i kolory

GreenCoat Pural BT (Kolory standardowe)


Poziom połysku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40 metaliczny




RR41 metaliczny



RR42 metaliczny



RR45 metaliczny



RR979 metaliczny

Kolory niestandardowe

- GreenCoat Pural BT (stal)
- PVDF (aluminium)
- Powlekanie proszkowe (stal)
- Powlekanie proszkowe (aluminium)

Obiekty BIM



Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)

Do pobrania

Akcesoria



Instrukcja
konserwacji



Formularz
zamówienia



Deklaracje
Właściwości
Użytkowych



Wizualizator



Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!

Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.

[Przejdź do wizualizatora](#)

Referencje

[Zobacz wszystkie obiekty z profilami Design](#)