


Design Panel DP V3


Płyta warstwowa Design Panel V3 przeznaczona jest do montażu pionowego.

Płyta umożliwia wykonanie elewacji o zakrzywionej geometrii. Minimalny promień wynosi 800 mm. W zależności od grubości, płyta ta dostępna jest z rdzeniem PIR lub z wełny mineralnej.

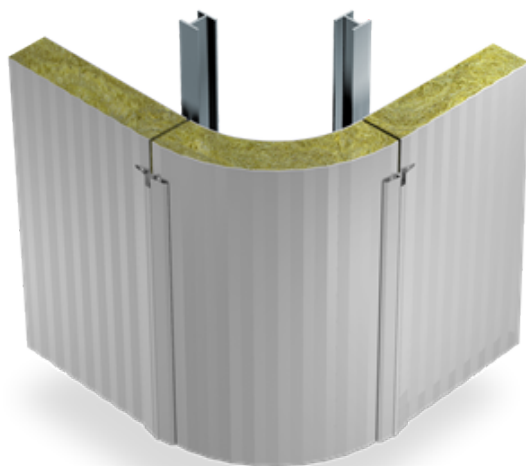

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Własności

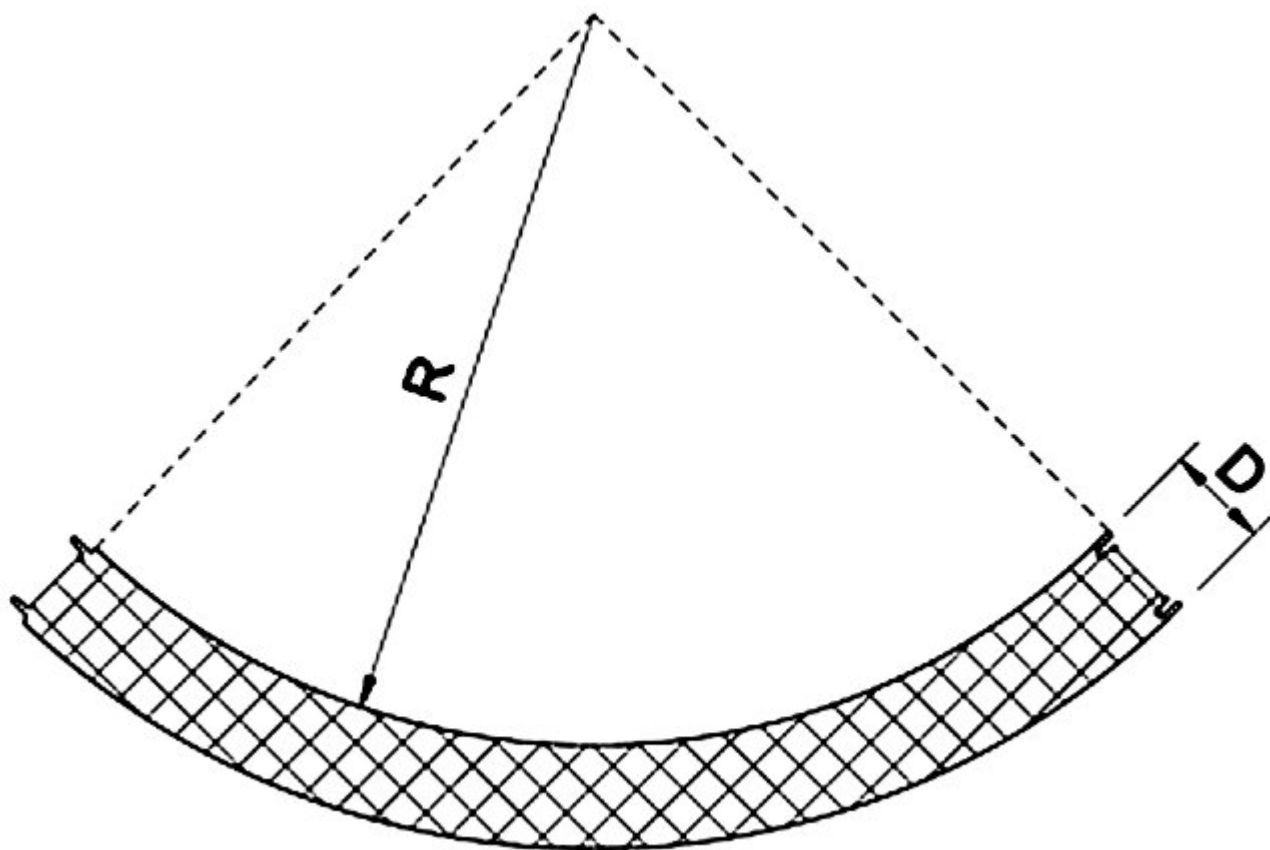

Dostępne wymiary

Grubość płyty (mm)	Maks. długość L (mm)	Min. promień R (mm)
80, 100, 110, 120, 140, 150	6000	800


Grubości i rodzaje rdzenia dostępne dla płyty Design Panel DP V3

Grubość (mm)	Rodzaj rdzenia	DP V3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-
160	PIR	-


80	wełna mineralna	nSPB
100	wełna mineralna	nSPB, nSPD
110	wełna mineralna	nSPB
120	wełna mineralna	nSPB, nSPD
140	wełna mineralna	nSPB
150	wełna mineralna	nSPB, nSPD
160	wełna mineralna	-
170	wełna mineralna	-
180	wełna mineralna	-
200	wełna mineralna	-
210	wełna mineralna	-
230	wełna mineralna	-

Powłoki, profilowania i kolory


Płyty narożne pionowe Design Panels V3 mogą być produkowane w różnych powłokach, profilowaniach oraz kolorach. Dostępność określonych charakterystyk jest zgodna z rozwiązaniami dla poszczególnych typów płyt. Uwaga: profilowanie L25 nie jest dostępne dla okładziny wewnętrznej.




RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005 RR4A8




RAL6011 RR526



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288




RAL7035 RR2B1



RAL9002



RAL9006 RR946



RAL9007



RAL9010 RR1G5

Zamówienie



Formularz zamówienia

XLS, 79,5 KB