

Design Venice S10

Stwórz minimalistyczny rytm powierzchni przy pomocy profili Design Venice S10. Profile są odpowiednie do montażu poziomego i pionowego, a ich łączniki są widoczne.

- Profil z widocznymi łącznikami
- Możliwość zastosowania poziomego lub pionowego układu na elewacji
- Opinia ITB dotycząca nieodpadania okładziny z elewacji przez 120 minut w razie pożaru
- **Ruukki® Emotion**
Dostępny także z perforacją i podświetleniem.
- **Ruukki® Acoustic**
Dostępny z perforacją dla absorpcji dźwięku.

Ten produkt jest dostępny opcjonalnie z następującymi zrównoważonymi właściwościami:

- Okładziny stalowe wykonane ze stali z recyklingu (SSAB Zero) dla znacznie niższych emisji CO₂ oraz wysokiego poziomu cyrkularności (Ruukki LowCarbon)




WYŚLIJ ZAPYTANIE


Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Własności

przekrój profilu Design Venice S10 wykonanego ze stali powlekanej organicznie, stali nierdzewnej, aluminium lub Cor-Ten

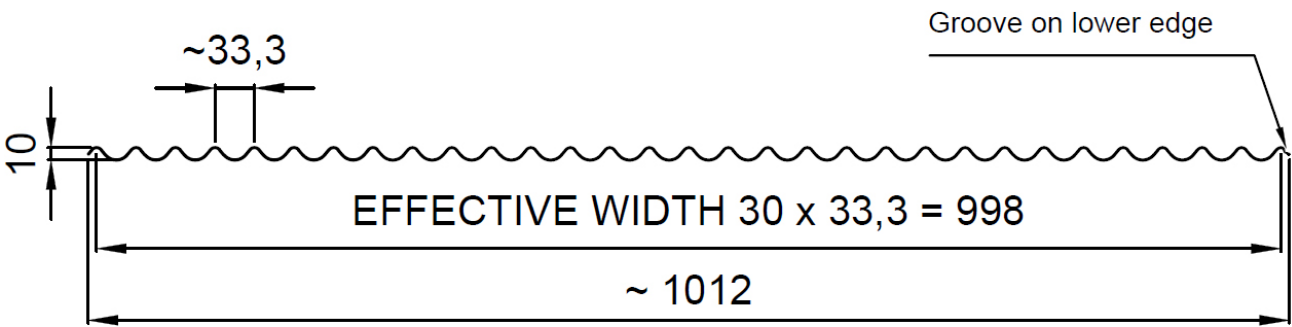


przekrój profilu Design Venice S10 wykonanego z Rheinzink, miedzi lub mosiądzu

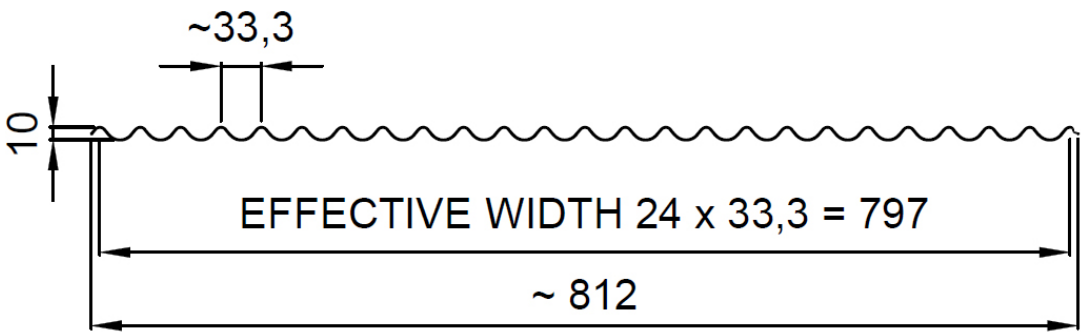

Nazwa	Design Venice S10
Szerokość efektywna	998 mm *
Szerokość całkowita	1012 mm *
Głębokość profilu	10 mm
Długość fali	33 mm
Długość minimalna	500 mm
Długość maksymalna	7000 mm

*RheinZink, miedź i mosiądz: szerokość efektywna 797 mm, szerokość całkowita 812 mm

Opcje perforacji

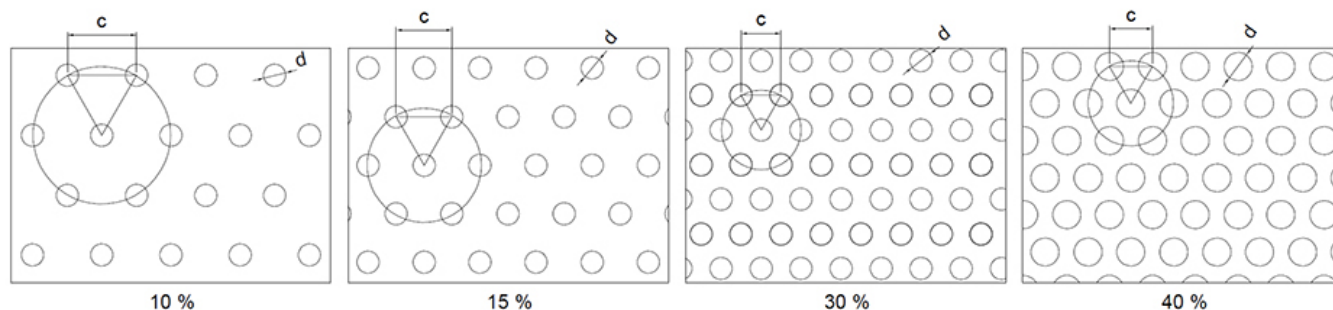

10 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstęp $c = 12$ mm

15 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstęp $c = 10$ mm

30 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstęp $c = 7$ mm

40 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 5$ mm, odstęp $c = 7.5$ mm

Materialy

Materialy

Material	Grubość materiału (mm)	Masa (kg/m ²)	Obróbka powierzchni	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekw./m ²)	Perforacja	Minimalna wielkość zamówienia (m ²)	Reakcja na ogień
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (ograniczona dostępność)	A1
Stal	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Kolory standardowe: Bez ograniczeń (z wyjątkiem perforacji 100) Kolory niestandardowe: 2000*	A1
	0.6	5.9	Powlekanie proszkowe	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Aluminium	0.7	2.4	Powlekanie proszkowe	21.5	x	250	-

	0.7	2.4	Powłoka PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Powłoka po stronie wewnętrznej	17.7	x	Bez ograniczeń (z wyjątkiem perforacji 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Wstępna patynacja (bez powłoki)	27.0	-	100	A1
Miedź - Nordic Standard	0.6	6.7	Wstępna patynacja (bez powłoki)	4.34	-	100	A1
Miedź - Nordic Green, Blue lub Brown	0.6	6.7	Wstępna patynacja (bez powłoki)	4.75	-	100	A1
Mosiądz - Nordic Brass	0.6	6.5	Wstępna patynacja (bez powłoki)	10.6	-	100	A1
Stal nierdzewna	0.5	4.9	Gładka 2B (gatunek stali 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Minimalna wielkość zamówienia - 100 m² dla kolorów RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Powłoki i kolory

GreenCoat Pural BT (Kolory standardowe)


Poziom połysku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40 metaliczny




RR41 metaliczny



RR42 metaliczny



RR45 metaliczny



RR979 metaliczny

Kolory niestandardowe

- [GreenCoat Pural BT \(stal\)](#)
- [PVDF \(aluminium\)](#)
- [Powlekanie proszkowe \(stal\)](#)
- [Powlekanie proszkowe \(aluminium\)](#)

Obiekty BIM



Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)

Do pobrania

Akcesoria



Instrukcja
konserwacji



Formularz
zamówienia



Deklaracje
Właściwości
Użytkowych



Wizualizator



Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!

Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.


[Przejdź do wizualizatora](#)

Referencje



Szkoła podstawowa Alconbury Weald

Jako część systemu fasadowego Ruukki Forma, firma Ruukki dostarczyła profile Design Venice z powłoką HIARC, RR40 Metallic Silver Matt, a także blachy płaskkie z...

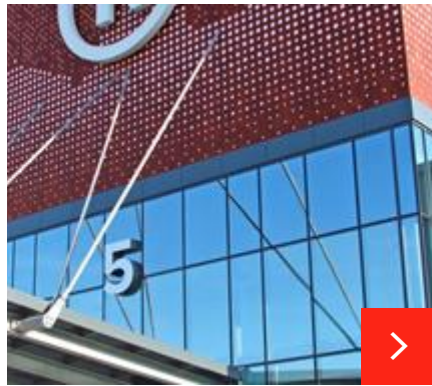


Centrum handlowe Retroville

Do budowy tego nowoczesnego centrum handlowego w Kijowie wykorzystano energooszczędny system Ruukki Forma ze szczelnymi płytami warstwowymi i różnymi produktami...



Szpital Nova, Finlandia

Profile Ruukki Design można stosować również wewnątrz. Nasze produkty zostały wybrane do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych ścian szpitala.

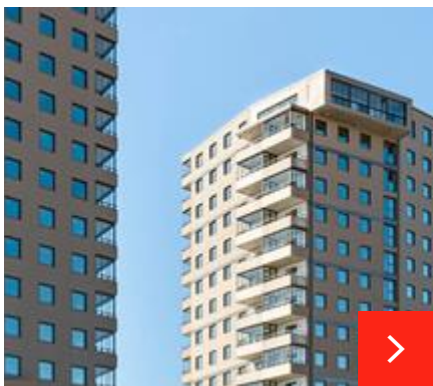

KV Triangeln - budynek mieszkalny, Szwecja

Profile Design z Ruukki na ścianach apartamentowca pozwoliły podkreślić horyzontalne linie elewacji.

[Zobacz wszystkie obiekty z profilami Design](#)