


Profil Ruukki LP-C

Wstępnie otworowane profile zimnogięte są szybkie w montażu i odpowiednie do izolowanych oraz nieizolowanych dachów i ścian.

Grubość i wysokość wybranego profilu zimnogiętego zależy od rozpiętości przęseł i obciążeń. W celu optymalizacji projektu można użyć naszego oprogramowania [PurCalc](#).


Zastosowanie:

- Hale produkcyjne i magazynowe
- Obiekty sportowe i handlowe
- Rozbudowa i renowacja obiektów
- Budynki rolnicze

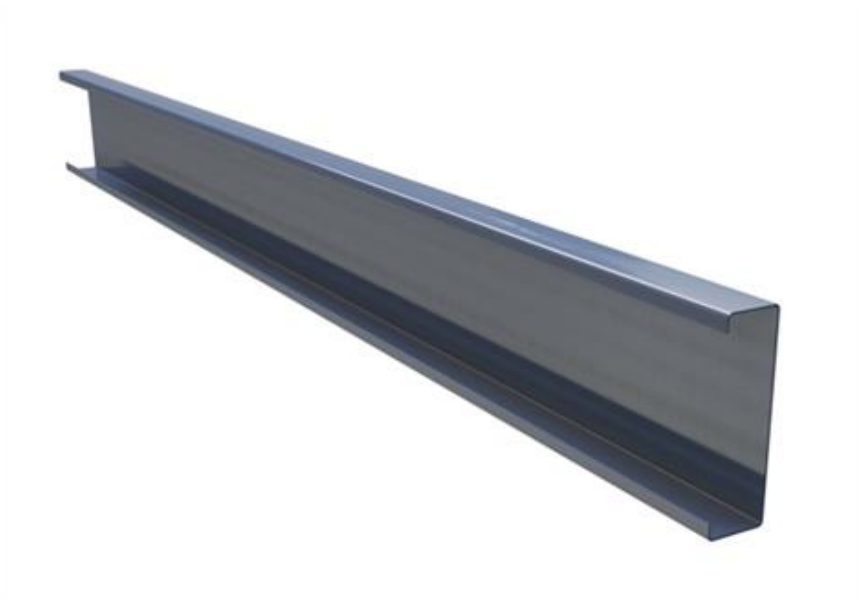

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Własności

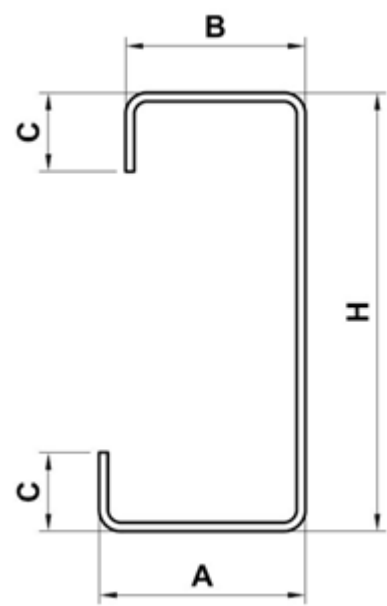

Nazwa	Profil Ruukki LP-C
Wysokość	100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 mm
Grubość	1.0 - 3.0 mm
Typ kształtownika	Profile zimnogięte ceowe
Długość minimalna	1600 mm
Długość maksymalna	18500 mm
Materiał	Arkusze stali ocynkowanej. Jakość stali S350GD+Z275 zgodna z EN 10346. Do stosowania w środowiskach o klasie korozyjności C2 zgodnie z EN ISO 12944-2.
Tolerancje	Wymiary i kształt zgodne z EN 1090-4, grubość materiału zgodna z EN 10143.

Profile zimnogięte o przekroju w kształcie litery C

Typ profilu	Grubość (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Masa (kg/m)
LP-C100	1	100	45	39	≥ 15.50	1.63
	1.2		45.4	39.4	≥ 15.90	1.96
	1.5		46	40	≥ 16.50	2.45
LP-C120	1	120	45	39	≥ 16.00	1.81
	1.2		45.4	39.4	≥ 16.40	2.17
	1.5		46	40	≥ 17.00	2.71
	2		47	41	≥ 18.00	3.61
LP-C150	1	150	45	39	≥ 16.00	2.04
	1.2		45.4	39.4	≥ 16.40	2.45
	1.5		46	40	≥ 17.00	3.06
	2		47	41	≥ 18.00	4.08
LP-C200	1.5	200	70	62	≥ 24.00	4.36
	2		71	63	≥ 25.00	5.81
	2.5		72	64	≥ 26.00	7.26
	3		73	65	≥ 27.00	8.71
LP-C250	1.5	250	70	62	≥ 24.00	4.92
	2		71	63	≥ 25.00	6.56
	2.5		72	64	≥ 26.00	8.2
	3		73	65	≥ 27.00	9.84
LP-C300	1.5	300	89	81	≥ 22.50	5.95
	2		90	82	≥ 23.50	7.93
	2.5		91	83	≥ 24.50	9.91
	3		92	84	≥ 25.50	11.89

Narzędzia projektowe



Program PurCalc dla profili zimnogiętych

Skorzystaj z oprogramowania Ruukki przeznaczonego do optymalizacji profili zimnogiętych.

[Przejdź do programu PurCalc®](#)

Obiekty BIM



Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)


Jak zamówić

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących informacji:

- Typ profilu
- Grubość
- Długość
- Numer.

W przypadku profili z otworami fabrycznymi prosimy o przesłanie rysunków z rozmieszczeniem

otworów.

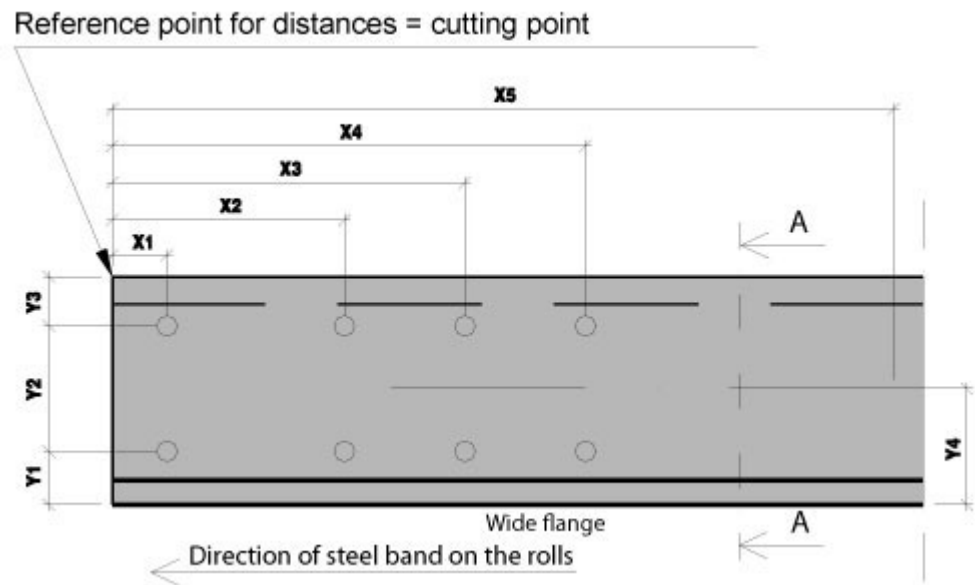

Wybijanie otworów

Profile zimnogięte mogą być dostarczane z otworami fabrycznymi, dzięki czemu ich montaż staje się szybszy i bezpieczniejszy. Standardowe rozmiary i rozmieszczenie otworów dla wkrętów mocujących przedstawiono poniżej.

Otwory wykonywane są w trakcie produkcji na linii ciągłej.

Informacje dodatkowe:

- Maksymalna grubość materiału 3mm (dla średnicy 60mm maks. grubość materiału wynosi 2mm)
- Otwory mogą być wykonane w rzędzie
- Otwory owalne i prostokątne można obracać o 90°.

Typ otworu	Średnica (mm)	Obrót (°)
Okrągły	7	-
Okrągły	10	-
Okrągły	12	-
Okrągły	14	-
Okrągły	16	-

Okrągły	18	-
Okrągły	20	-
Okrągły	22	-
Okrągły	26	-
Okrągły	60	-
Owalny	12×24	90
Owalny	14×24	90
Owalny	16×35	90
Owalny	18×31.7	90
Owalny	18×35	90
Owalny	20×35	90
Prostokątny	5×25	90

Dokumenty techniczne

Akcesoria



Instrukcje montażu



**Rysunki
szczegółowe**



Pozostałe dokumenty

**Deklaracje
Właściwości
Użytkowych**



**Dokumenty
formalno-prawne**

