

Ruukki Adamante

Kiedy liczy się styl, wybór staje się prosty.

Blachodachówka Ruukki Adamante to pokrycie dachowe idealne dla tych, którzy szukają sposobu na podkreślenie wyjątkowego charakteru swojego domu. Blachodachówka Ruukki Adamante, o wyraźnym i eleganckim kształcie profilu, doskonale zaspokoi Twoje pragnienie piękna i harmonii.

Ruukki Adamante to blachodachówka cięta na wymiar, a maksymalna długość arkusza może wynieść nawet ponad 8 m.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie - tak jak wszystkie stalowe dachy Ruukki, blachodachówka Ruukki Adamante została zaprojektowana po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	TS55-350-1125
Wysokość modułu	55 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1125 mm
Szerokość całkowita	1153 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	850 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachodachówki cięte na wymiar

PDF, 1,7 MB



Opis produktu - Ruukki Adamante

PDF, 303,6 KB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

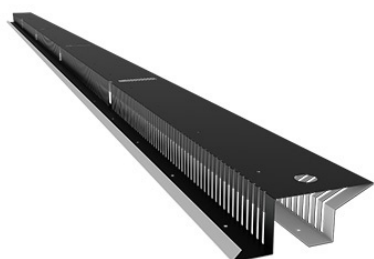

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

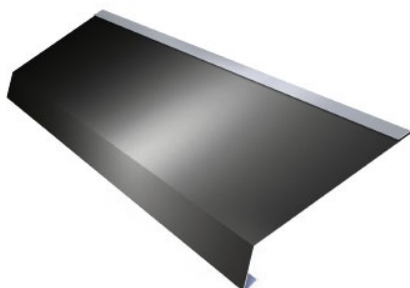

→ **Pas skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

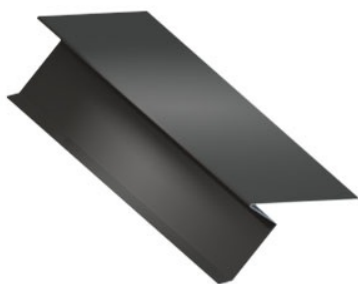

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

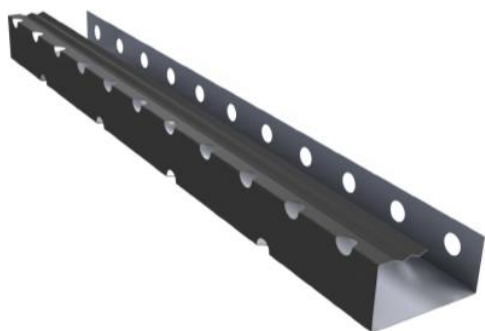

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

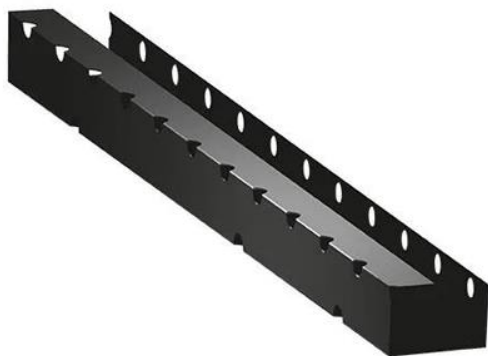

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.