


# Ruukki Classic D

## Unikalny styl dachu Classic

Ruukki Classic, z profilem przypominającym tradycyjny dach z rąbkiem stojącym, to wysokiej jakości pokrycie o unikalnym wyglądzie. To skromny, ale szlachetny i ponadczasowy wybór, odpowiedni dla różnych stylów architektonicznych.

Zaawansowana technologia łączenia gwarantuje, że dach może być szybko i łatwo położony bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Fabrycznie wykonane, nowatorskie podgięcie krawędzi startowych paneli pozwala na połączenie z pasem nadrynnowym bez użycia wkrętów, a także umożliwia ruchy termiczne blachy pod wpływem zmian temperatury. Pokrycie dachowe Ruukki Classic to doskonały wybór także dla dachów o małym kącie nachylenia.

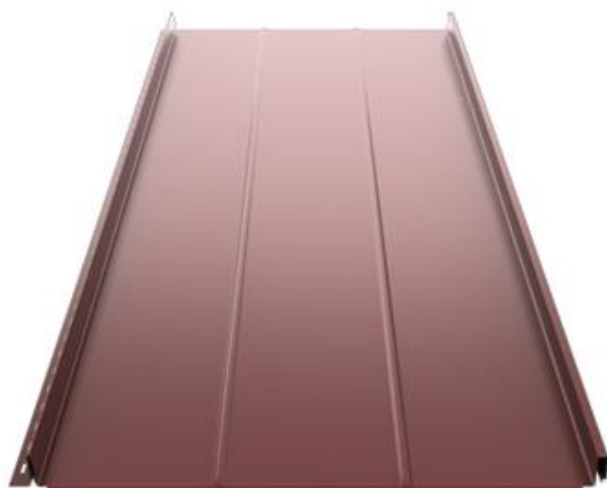

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ**


## Informacje techniczne

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu               | SR35-475D                                                                                                                                          |
| Wysokość rąbka             | 32 mm                                                                                                                                              |
| Szerokość efektywna        | 475 mm                                                                                                                                             |
| Szerokość całkowita        | 505 mm                                                                                                                                             |
| Długość maksymalna         | 10000 mm                                                                                                                                           |
| Długość minimalna          | 1000 mm                                                                                                                                            |
| Jednostka sprzedaży        | m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Minimalny spadek dachu     | 8°                                                                                                                                                 |
| Inne informacje techniczne | <b>Ruukki Polska zaleca stosowanie taśmy wygłuszającej w celu ograniczenia hałasu generowanego przez blachę w czasie silnych podmuchów wiatru.</b> |


## Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 20, co oznacza 20 lat gwarancji technicznej oraz 5 lat gwarancji estetycznej.


## Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009



Srebrny ~RAL 9006

## Dokumenty do pobrania



### Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 2,2 MB



### Opis produktu - Ruukki Classic D

PDF, 264,9 KB



### Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 28.08.2023

PDF, 7,9 MB



### Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 13,7 MB

# Kompletny dach




## → Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.



## → Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.




### → **Pas nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



### → **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



### → Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m<sup>2</sup>. Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



### → Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.



### → **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**


Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.



### → **Drabina dachowa do blach na rąbek stojący**


Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.





→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.



→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.