


# Ruukki Classic D

## Unikalny styl dachu Classic

Ruukki Classic, z profilem przypominającym tradycyjny dach z rąbkiem stojącym, to wysokiej jakości pokrycie o unikalnym wyglądzie. To skromny, ale szykowny i ponadczasowy wybór, odpowiedni dla różnych stylów architektonicznych.

Zaawansowana technologia łączenia gwarantuje, że dach może być szybko i łatwo położony bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Fabrycznie wykonane, nowatorskie podgięcie krawędzi startowych paneli pozwala na połączenie z pasem nadrynnowym bez użycia wkrętów, a także umożliwia ruchy termiczne blachy pod wpływem zmian temperatury. Pokrycie dachowe Ruukki Classic to doskonały wybór także dla dachów o małym kącie nachylenia.

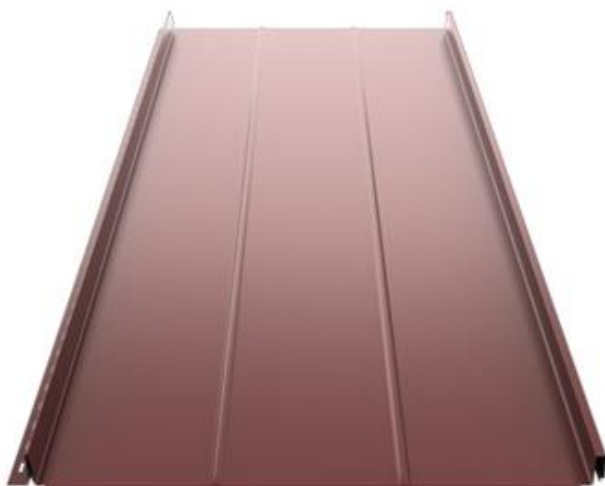

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ**


## Informacje techniczne

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu               | SR35-475D                                                                                                                                          |
| Wysokość rąbka             | 32 mm                                                                                                                                              |
| Szerokość efektywna        | 475 mm                                                                                                                                             |
| Szerokość całkowita        | 505 mm                                                                                                                                             |
| Długość maksymalna         | 10000 mm                                                                                                                                           |
| Długość minimalna          | 1000 mm                                                                                                                                            |
| Jednostka sprzedaży        | m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Minimalny spadek dachu     | 8°                                                                                                                                                 |
| Inne informacje techniczne | <b>Ruukki Polska zaleca stosowanie taśmy wygłuszającej w celu ograniczenia hałasu generowanego przez blachę w czasie silnych podmuchów wiatru.</b> |


## Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


## Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

## Dokumenty do pobrania



### Opis produktu - Ruukki Classic D

PDF, 267,8 KB



### Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 4,5 MB



### Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



### Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 18,4 MB

## Kompletny dach

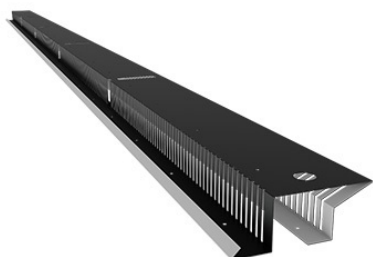

### → Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

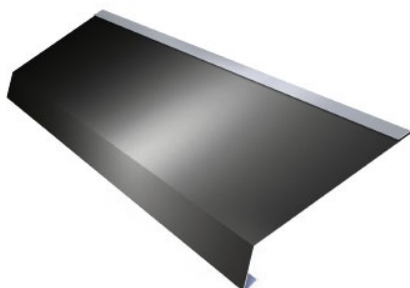

→ **Pas skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

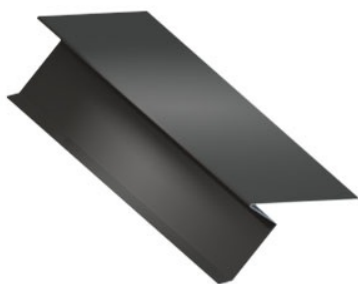

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m<sup>2</sup>. Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

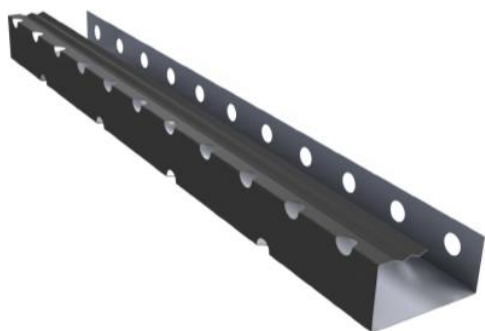

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

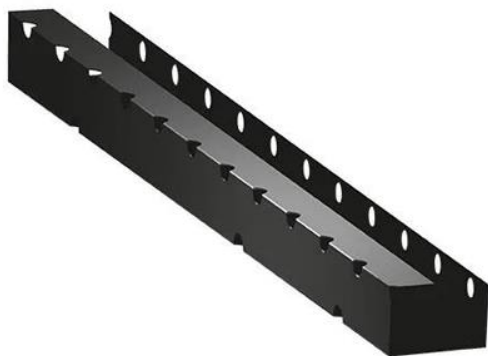

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.