


Ruukki Classic D

Unikalny styl dachu Classic

Ruukki Classic, z profilem przypominającym tradycyjny dach z rąbkiem stojącym, to wysokiej jakości pokrycie o unikalnym wyglądzie. To skromny, ale szykowny i ponadczasowy wybór, odpowiedni dla różnych stylów architektonicznych.

Zaawansowana technologia łączenia gwarantuje, że dach może być szybko i łatwo położony bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Fabrycznie wykonane, nowatorskie podgięcie krawędzi startowych paneli pozwala na połączenie z pasem nadrynnowym bez użycia wkrętów, a także umożliwia ruchy termiczne blachy pod wpływem zmian temperatury. **Pokrycie dachowe Ruukki Classic** to doskonały wybór także dla dachów o małym kącie nachylenia.

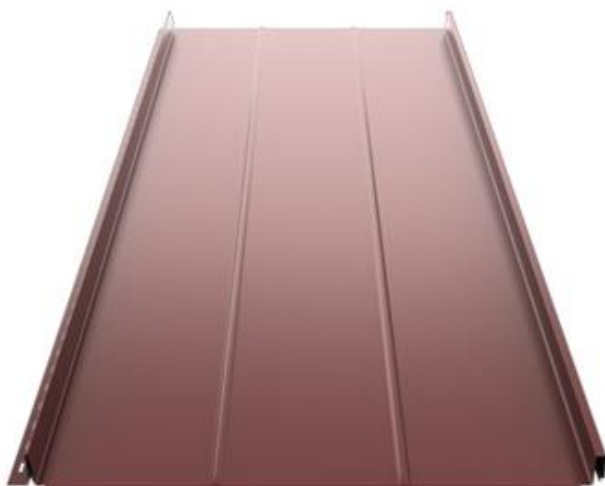

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	SR35-475D
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	1000 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	8°
Inne informacje techniczne	Ruukki Polska zaleca stosowanie taśmy wygłuszającej w celu ograniczenia hałasu generowanego przez blachę w czasie silnych podmuchów wiatru.


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Opis produktu - Ruukki Classic D

PDF, 267,8 KB



Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 4,5 MB



Cennik Ruukki - ważny od 25.02.2026


PDF, 8,1 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 22,4 MB

Kompletny dach

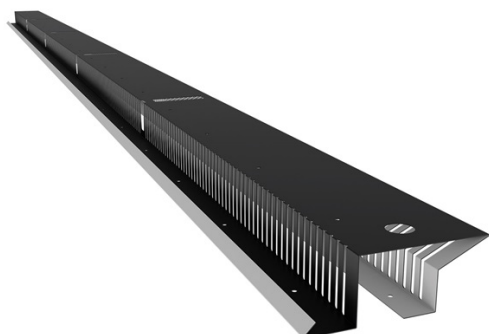

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Odpowiada za prawidłową wentylację połączenia dachowej oraz odprowadzanie wilgoci spod pokrycia. Wspiera trwałość dachu i ogranicza ryzyko kondensacji. Może być stosowana w okapie oraz w kalenicy. **Obróbka dekarska pasuje do różnych pokryć dachowych Ruukki:** blach na rąbek stojący zatrzaskowy, blachodachówek modułowych oraz blach ciętych na wymiar.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Pozwala na szczelny montaż kominka wentylacyjnego w połaci dachu.

Wspiera wentylację dachu, chroniąc konstrukcję przed wilgocią. Podstawa jest przeznaczona do pokrycia dachu z blachy na rąbek stojący. W zestawie znajdują się wkręty montażowe i uszczelka.




→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka blacharska przeznaczona do wykończenia kalenicy w dachach o prostej, nowoczesnej formie. Gąsior prosty najlepiej sprawdza się przy pokryciach z blach trapezowych oraz blach na rąbek stojący, gdzie liczy się minimalistyczny wygląd i precyzja montażu.

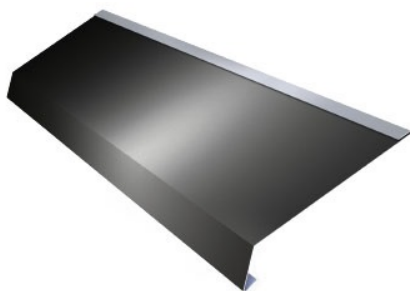

→ Pas skroplinowy

Obróbka dachowa służąca do odprowadzania skroplin spod pokrycia poza krawędź dachu. Chroni elementy konstrukcyjne okapu oraz elewację przed zawilgoceniem. Produkt stanowi istotny element systemu odwodnienia dachu, wpływając na jego trwałość i prawidłowe funkcjonowanie.

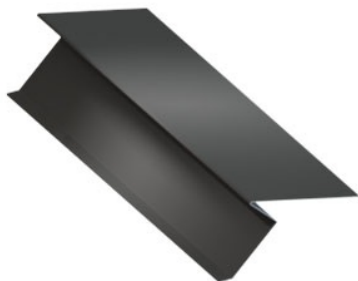

→ Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący

Obróbka dachowa specjalna stosowana do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Umożliwia zaczepianie kolejnych arkuszy bez konieczności stosowania wkrętów. Profil elementu pozwala na swobodną pracę termiczną blachy i zwiększa szczelność połączenia.



→ Wiatrownica Classic

Element przeznaczony do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Świetnie komponuje się z obróbkami deski szczytowej, tworząc spójny styl wykończenia. Starannie wyprofilowana **obróbka dekarska zwiększa szczelność** i przekłada się na estetykę montażu.



→ Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.




→ Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

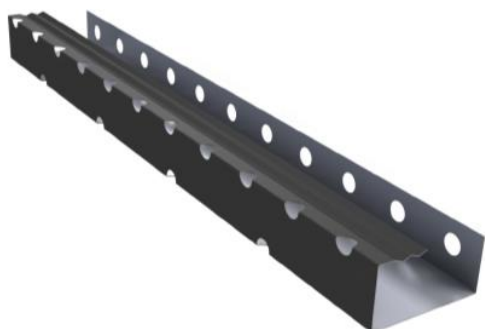

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Element systemowy stosowany w rozwiązaniach kalenicy Ruukki Classic. Odpowiada za prawidłową wentylację połaci oraz stanowi podstawę montażową dla obróbki kalenicy. Dostępność kilku wymiarów umożliwia dopasowanie do rozstawu rąbków stojących przy kalenicach prostych – **te obróbki blacharskie dachu zamówisz w czterech popularnych długościach.**

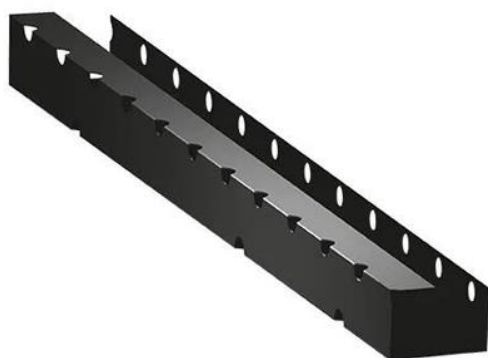

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Element przeznaczony do kalenic skośnych w systemie Ruukki Classic. Umożliwia precyzyjne docięcie i dopasowanie do zmiennego rozstawu rąbków stojących. **Obróbka dachu** tego typu sprawdza się zwłaszcza przy złożonej geometrii połaci. Wspiera wentylację i pozwala na stabilny montaż.